

Balice, dnia 21.11.2025 r.

MPL/PF/FZ/241/3/03/25

Strona internetowa

https://krakowairport-pzp.logintrade.net/zapytania_email,206579,c16cfcb4ea5b3ca03f3c8970bc324ce4.html

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j. z dnia 30.08.2024 r. z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą PZP" lub „PZP” pn. „**Rozbudowa terminalu pasażerskiego Kraków Airport etap I – część T6**”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP w związku z wpłynięciem pytań do SWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 533

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy po wyznaczonym terminie zgłoszenia chęci uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawca nadal może się zgłosić jeśli wizja się nie odbyła? Lub czy ewentualnie Zamawiający przewiduje organizację kolejnej wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Wizja lokalna odbyła się w terminie 10.10.2025r. Zamawiający nie planuje organizacji drugiej wizji lokalnej.

Pytanie nr 637

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia P.4.28a - Strefa koordynatora prac konserwatorskich na poziomie -1.

Odpowiedź:

Jest to strefa wyposażona w biurko, zlokalizowana w pomieszczeniu P.4.28.

Pytanie nr 2075

Powierzchnia czynna klap oddymiających.

Zamawiający w PFU w części opisującej świetliki dachowe, wskazuje, że „Na etapie projektu wykonawczego należy zweryfikować powierzchnię czynną” klap dymowych. Prosimy w takim razie o wskazanie założonych powierzchni czynnych oddymiania klap oddymiających.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania numer 177, 377 oraz 1210. Dodatkowo informujemy, że załącznikiem do Tomu II Projektu Budowlanego jest koncepcja oddymiania w której zawarte zostały wszelkie dane.

Pytanie nr 2076

Świetliki dachowe (nad wieżami rękawowymi)

Zamawiający wskazuje w dokumencie „STANDARDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE DLA INFRASTRUKTURY KUBATUROWEJ MPL” na s.18, że „Świetliki dachowe będą wykonane z materiałów mało palnych (lub niepalnych), z niekapiących materiałów, dwuwarstwowych płyt doświetla-jących oraz z obróbki blacharskiej dopasowanej do zastosowanego systemu okładziny dachowej, z kratkami lub siatkami zabezpieczającymi przeciwupadkowo w ramach BHP.” Stwierdzenie „niekapiące materiały” oraz „dwuwarstwowe płyty doświetlające” wyklucza się wzajemnie.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż świetlików z przykryciem płytami dwuwarstwowymi z poliwęglanu, tak jak na istniejącej części terminalu.


Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje montażu świetlików dachowych z materiałów mało palnych (lub niepalnych), z niekapiących materiałów oraz z obróbki blacharskiej dopasowanej do zastosowanego systemu okładziny dachowej, z kratkami lub siatkami zabezpieczającymi przeciwupadkowo w ramach BHP. Jako materiał przezierny należy zastosować szkło.

Pytanie nr 2086

Brak informacji do jakiej rzędnej powinny dochodzić murki oporowe przy zjeździe z rampy. Czy mamy założyć jakieś stałe nachylenie dla murku przy budynku i murku po drugiej stronie zjazdu do budynku?

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

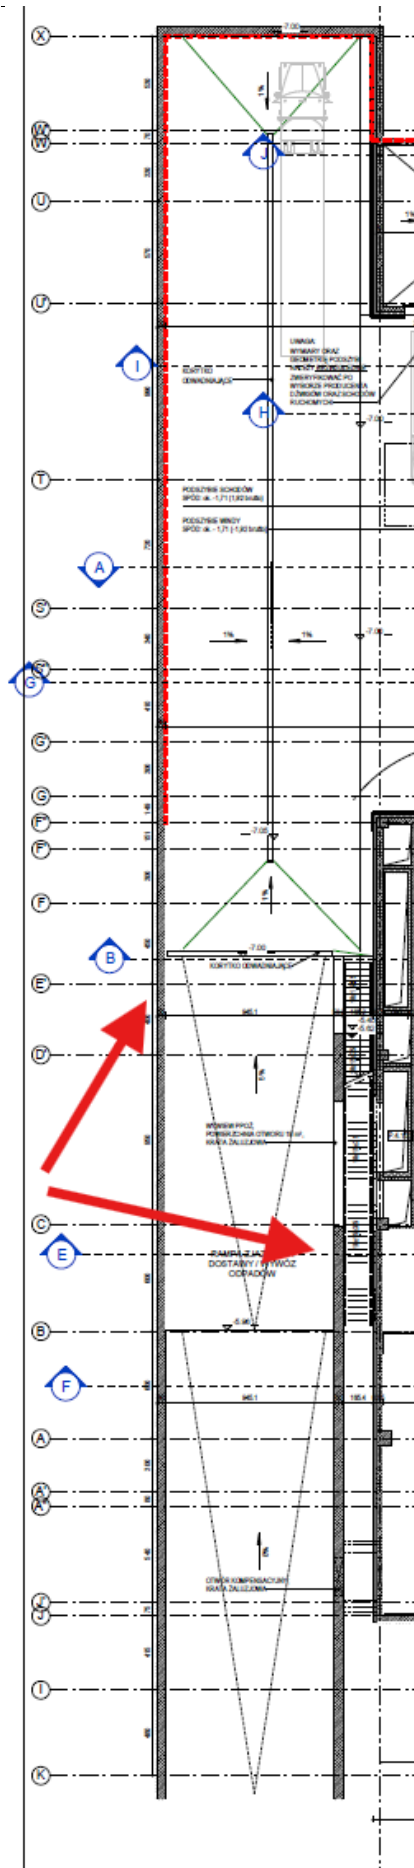


ów Airport etap I – część T6.

Odpowiedź:

Mury oporowe pochylni należy wykonać w stałych spadkach przy założeniu utrzymania min. 50 cm ponad rzędną terenu. Szczegółowy przebieg spadkowania i geometria murów oporowych zostanie doprecyzowana w Projekcie Wykonawczym. Informujemy dodatkowo, że w ścianach po obu stronach rampy należy przewidzieć oświetlenie w postaci opraw podtynkowych w rozstawie co min. 5 m.

Pytanie nr 2090

Kondygnacja -1, osie A-J/(-9)-(-10). Wymiar otworu na rzucie nie pokrywa się z wymiarem podanym w zestawieniu wind. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów otworu.

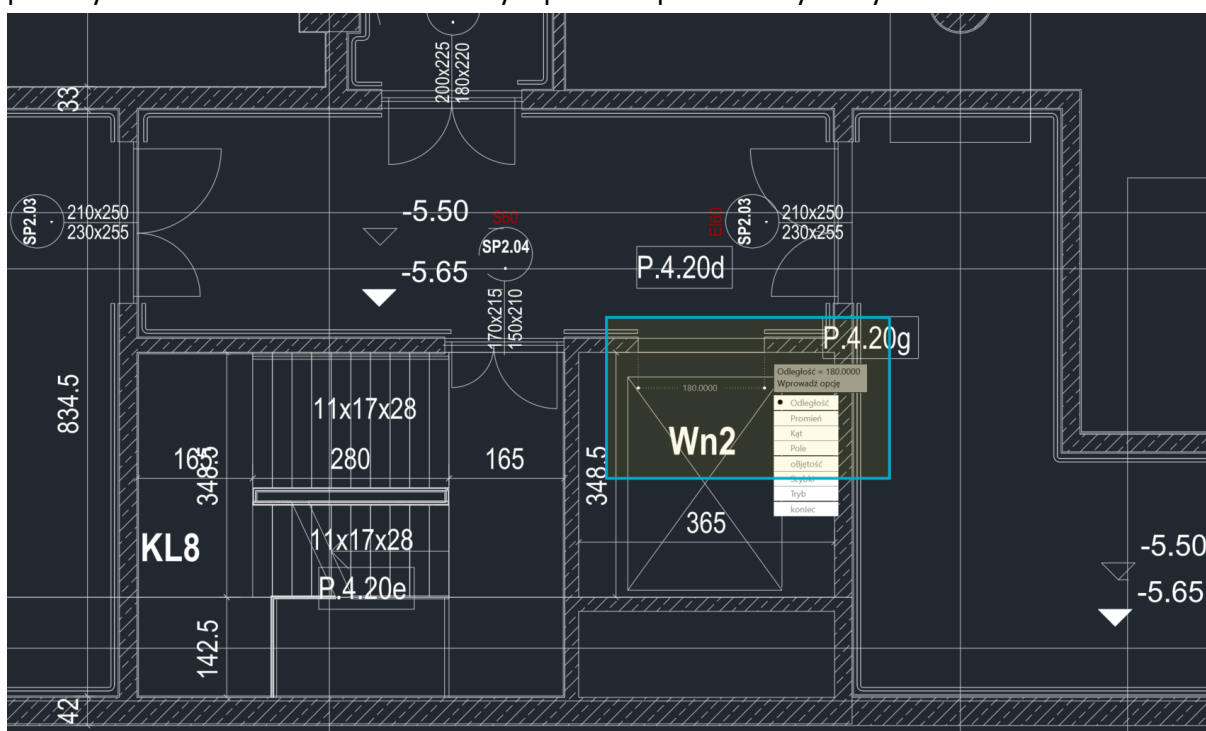

-10/-9//A"/J'			
Wn2(3.1)			
Winda osobowo - towarowa duża			
EI60			
0,00 →			
-5,50 →			-!
3650			
3485			
2200			
3600			
2700/2600			
2			
2			
1 (kabina nieprzelotowa)			
4500kg			
0,8m/s			
5500			
2100			
4600			
2000x2500			
centralne 4-panelowe			
EI60 (drzwi od strony północy)			EI
-dla największych urządzeń, m.in. podnośników dla działu eksploatacji - dla personelu, kontrola dostępu			-d dc - d

ap I – część T6.

Odpowiedź:

Do windy Wn2 należy przyjąć drzwi o wymiarach w świetle (szerokość x wysokość) 200x250 cm zgodnie z załącznikiem 2.6.1. Projekt nie precyzuje wymiarów otworu, gdyż jest on wprost zależny od dobranego na etapie projektu wykonawczego producenta dźwigu. Dokumentacji powinna być rozpatrywana w całości.

Pytanie nr 2129

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 424 prosimy o informację czy w projekcie uzupełniającym IE w bilansie mocy (w zimę) została ujęta moc potrzebna na zasilanie przedmiotowych ogniw PV (chodzi o funkcję grzania).

Odpowiedź:

Jeżeli zostanie zastosowany system samoodśnieżania, moc jest zapewniona.

Pytanie nr 2130

Dot. odpowiedzi nr 424. Czy „Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii” zawarta w Projekcie Budowlanym (załącznik nr 8) uwzględnia informację o tym, że instalacja PV nie tylko będzie produkowała energię, ale też tą energię w dużej ilości pobierała w zimę (oblodzenie oraz opady śniegu). Jeśli nie to czy wyniki tej analizy są prawidłowe.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 2182.

Pytanie nr 2131

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych typu bifaciall które również zapewniają przepuszczalność promieniowania słonecznego, ale nie posiadają funkcji odśnieżania?

Odpowiedź:

Kryterium podstawowym jest całoroczna wydajność systemu fotowoltaicznego i łatwość eksploatacji jako całości. Dostawca przedstawi stosowne analizy na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 2149

Jaki zakres prac wchodzi w pkt. 480 d.1.11.4 Renowacja dachu istniejącego?

Odpowiedź:

Wskazany punkt nie dotyczy renowacji dachu istniejącego tylko wykonania zadaszania SC-4, w osiach K/-19-1b. Renowację dachu należy przeprowadzić zgodnie z opisem PFU - punkt 2.10.6.6 a zakres wynika z konieczności połączenia budynków T6 z istniejącym. Zamawiający wskazuje, że przedmiary są materiałem pomocniczym i należy je rozpatrywać równolegle z pozostałą dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2174

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM TOM VIII SIW cz. opisowa ZAŁ. 8 – PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ jest napisana Uwaga: Wykonawca powinien przewidzieć możliwość zastąpienia wszystkich pylonów P.G pylonami typu P.M, opisanymi poniżej. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie na etapie realizacji wymagał od Wykonawcy zamiany wszystkich pylonów P.G na pylony typu P.M? Jaką ilość pylonów P.M oraz pylonów P.G. należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Ilości poszczególnych typów pylonów, tablic wiszących itp. należy rozpatrywać zgodnie z rysunkami rzutów - rozmieszczenia nośników, które znajdują się w "TOM_VIII SIW", uwzględniając uwagi zawarte w opracowaniu opisowym ZAŁ. 8 - PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. W projekcie wykonawczym należy przewidzieć zmiany pylonu P.G na pylon P.M, to znaczy tak, by pylon służący m.in. do aplikacji regulaminów itp. móc wymienić na pylon multimedialny o innych wymaganiach technicznych uwzględnionych na rysunkach detali nośników informacji.

Pytanie nr 2175

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bram segmentowych B5 oraz wpływ udzielonych odpowiedzi na koszt bram, prosimy o ponowną odpowiedź na pytanie 230 oraz 653 oraz z odpowiedzi na pytanie 230 oraz rzutu parteru wynika, że należy wykonać 2 bramy. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wskazał 3 bramy o wysokościach odpowiednio: 817cm, 723cm i 205cm. Z rysunków wynika, że wyżej wymienione wymiary 817cm i 723cm dotyczą szerokości. Prosimy o ostateczne potwierdzenie ilości, lokalizacji i wymiarów bram B5.

Odpowiedź:

Lokalizację bram należy rozpatrywać zgodnie z rysunkiem elewacji. Na rzucie znajdują się 3 bramy w osi W' orientacyjnie pomiędzy osiami -1 i -2, -13 i -14, -14 i -15. Istnieją 3 bramy B5 o tej samej wysokości. Ich wymiary, które należy przyjąć to kolejno: (wysokość x szerokość) 353 x 817 cm, 353 x 723 cm, 353 x 205 cm. Szczegółowsze wymiary bram zostaną określone na etapie Projektu Wykonawczego.

Pytanie nr 2176

Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest, aby bramy B1.1 oraz bramy B2 były jednocześnie bramami pożarowymi i miały parametry termiczne jak dla bram zewnętrznych? Zwracamy uwagę, że aby spełnić te parametry potrzebne są w jednym otworze dwie bramy: pożarowa, działająca w myśl scenariusza pożarowego, która nie ma wystarczających parametrów termicznych oraz druga brama do codziennej, intensywnej eksploatacji, bez klasy ogniowej, z odpowiednią termiką. Zwracamy uwagę, że eksploatacja bram ppoż. wiąże się z dużymi kosztami, bramy te otwierają i zamykają się wolniej niż bramy bez odporności pożarowej.

B1 H550 S650									
B1.1	550	650	550	624	EI60	Poziom -1 (-5.50)	automatyczna zewnętrzna brama roletowa, otwierana/ zamykana za pomocą systemu czujników do rozpoznawania uprawnionych osób i/lub pojazdów do obsługi	tak	3
B1.1	550	650	550	624	EI60	Poziom -1 (-5.50)	automatyczna zewnętrzna brama roletowa, otwierana/ zamykana za pomocą systemu czujników do rozpoznawania uprawnionych osób i/lub pojazdów do obsługi	tak	3

R1 1' 2

B2 H220 S300									
B2	224	312	220	300	EI60	Poziom -1 (-5.50)	brama zewnętrzna, rolowana/brama pożarowa	nie	
B2	224	312	220	300	EI60	Poziom 1	brama zewnętrzna, rolowana/brama pożarowa	nie	

R2 2

Odpowiedź:

Brama B.1.1 stanowi bramę zewnętrzną do pomieszczenia gromadzenia odpadów (P.4.54) zlokalizowanego na kondygnacji RP1.

Brama B.2 również jest bramą zewnętrzną, prowadzącą do pomieszczenia P.4.01a na kondygnacji RP1.

Obie bramy muszą spełniać wymagania w zakresie izolacyjności termicznej, zgodnie z dokumentem 083MPL-PFU-A-PL-RP1-101-T6 oraz Załącznikiem nr 285 „Zestawienie bram wewnętrznych i zewnętrznych”, a także wymagania w zakresie odporności pożarowej zgodnie

z rysunkiem 083-PFU-PPOŻ-RP1-001.**Pytanie nr 2177**

Prosimy o wyjaśnienie do oznaczenia określenie „Panel typu Shadowbox” na rysunkach ścianek szklanych, np. ścianki T6.01.74 na poziomie +1. Czy są to elementy podświetlane?

Odpowiedź:

Nie są to elementy podświetlane. Jest to szklenie jednokomorowe z emalią RAL na ostatniej pozycji. Kolor według zaakceptowanego wzoru. Panel osadzony w ramie w cofnięciu umożliwiającym zamontowanie ekranu z informacją lotniskową, oznaczenia informacji wizualnej lub oznaczenia lokalu komercyjnego. Dokładnie położenie paneli do określenia na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 2178

Dotyczy wykończenia ściany w pom. 0.1.19 - ściana w osiach A'/-18-(-17) wg rys. "083MPL-PFU-A-WN-W-1102-T6" ma wykończenie SC-7b, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R00-302-T6" jest to wykończenie SC-4a. Proszę wskazać właściwe rozwiązanie.

Odpowiedź:

Opisana ściana powinna mieć wykończenie SC-7b

Pytanie nr 2179

Biorąc pod uwagę wymagania Warunków Ochrony Pożarowej w szczególności „... wszystkie elementy budynku są elementami nie rozprzestrzeniającymi ognia”, proszę o potwierdzenie, że przyjęta klasa Bfl -s1 dla posadzki typu terazzo jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem numer 3 do Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie klasa Bfl-s1 oznacza, że element jest nierozprzestrzeniający ognia. Bfl jest odpowiednikiem klasy B, z tym, że odnosi się wyłącznie do podłóg. Ostateczny klasa reakcji na ogień zostanie określona na podstawie doboru konkretnego systemu posadzki na etapie projektu wykonawczego i jest obowiązkiem Generalnego Wykonawcy.

Pytanie nr 2180

Zgodnie z PZP prosimy o wskazanie równoważnych, rekomendowanych przez Państwa producentów posadzek typu terazzo, których rozwiązania spełniają Państwa wymagania w zakresie funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w PFU został przyjęty referencyjny produkt Flowcrete Mondeco Classic natomiast wymagania i parametry posadzek zostały opisane w PFU Zał.2 Część 2.2 Specyfikacja techniczna posadzek, natomiast zasady równoważności określone zostały na stronie 42 PFU i wymagają przedstawienia tabelarycznego zestawienia parametrów na etapie PFU na podstawie, którego Zamawiający oraz Główny Architekt podejmują decyzję.

Pytanie nr 2181

W związku z faktem, że KM dla etapu IIc dotyczy wykonania konstrukcji z wyłączeniem osi od -3 do -1, z uwagi na fakt, że nie da się wykonać konstrukcji budynku w taki sposób, aby jednocześnie nie wykonać jej w osiach -3 do -1 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu dla realizacji tego zakresu na czas 23 miesiące od daty zawarcia umowy, jednocześnie pozostawiając ten sam zakres kamienia milowego do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje iż zgodnie z §1 pkt. 5 ust. 2) Umowy, w definicji Kamieni Milowych dotyczących Fazy II zawarty jest opis "nie mniej niż". Stąd mylną jest postawiona w pytaniu teza, że Kamień Milowy IIc dotyczy wykonania konstrukcji z wyłączeniem osi od -3 do -1. Zamawiający narzucił na Wykonawcę obowiązek dochowania terminów przy realizacji konstrukcji co najmniej w osiach -19 do -3 a pozostałą część konstrukcji należy realizować zgodnie z przyjętą technologią robót i mając na uwadze termin wykonania Kamienia Milowego IIe oraz Fazy II. Powyższe znaczy, że Zamawiający nie będzie brał do oceny zaawansowania prac w osiach -3 do -1 do oceny kamienia milowego Fazy II.

Pytanie nr 2182

W odpowiedzi na pytanie nr 750 Zamawiający stwierdził, że w PFU nie wskazano konkretnego producenta instalacji fotowoltaicznej. Zwracamy jednak uwagę, iż w PFU (projekt uzupełniający instalacji elektrycznej) wymieniony jest z nazwy producent przedmiotowej instalacji ML System. Jednak w związku z brakiem wyszczególnionych producentów instalacji PV z możliwością samoodśnieżania w liście standardów prosimy o podanie przynajmniej dwóch producentów (Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w szczególności art. 16

postępowanie musi być prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Z tego względu w toku postępowania wybór ewentualnego Dostawcy nie może być ograniczony tylko do jednego Podmiotu) instalacji fotowoltaicznej z możliwością samoodśnieżania.

Odpowiedź:

Nazwa producenta ML SYSTEM pojawia się w zestawieniu materiałów jako przykładowy producent na podstawie, której były zestawione panele. Zamawiający nie zawęża możliwości wyborów producentów i nie ogranicza doboru paneli ani do konkretnych wymiarów ani sposobu usuwania śniegu, gdzie samoodśnieżanie jest jedną z opcji. Dopuszcza się automatyczne i samoistne sposoby odśnieżania, kryterium podstawowym jest całoroczna wydajność systemu fotowoltaicznego i łatwość eksploatacji jako całości. Dostawca przedstawi stosowne analizy na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie nr 2183

Prosimy o sprostowanie rozbieżności dotyczącej wymagań co do odporności ogniowej konstrukcji stalowych. Wg dokumentu *PFU Tom IV Zał.4 – projekt uzupełniający konstrukcji* Punkt 3.3 „przyjęto klasę C odporności ogniowej. Obniżenie ze względu na zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego wodno-tryskaczowego” (m.in. konstrukcja dachu R15), wg dokumentu *SWWiORB RB452-4 Konstrukcje stalowe* jest „dla budynku terminalu wymagana jest klasa odporności pożarowej B” (m.in. konstrukcja dachu R30).

Odpowiedź:

Należy przyjąć klasę C odporności ogniowej.

Pytanie nr 2184

Zgodnie z rys. Schemat posadzek Wartownia SOL, pod warstwami posadzkowymi znajduje się płyta żelbetowa „wg projektu konstrukcji”, natomiast w projekcie konstrukcji w budynku wartowni płyta żelbetowa nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Posadowienie budynku SOL realizowane jest za pomocą stóp i ław fundamentowych. We wskazanym miejscu należy przyjąć płytę betonową posadzkową grubości 20 cm. Beton C25/30. Zbrojenie rozproszone – włókna stalowe typu Tabix 90/35 lub równoważne w ilości 20 kg/m³ oraz dodatkiem 1 kg/m³ włókien polipropylenowych. Płytę posadzki należy zdylatować zgodnie z siatką słupów oraz wytycznymi wykonawcy i producenta zbrojenia

rozproszonego. Krawędzie posadzki należy dozbroić zbrojeniem prętowym. Na etapie projektu wykonawczego zweryfikować nośność ze względu na obciążenia ciężkich pojazdów i urządzeń.

Pytanie nr 2185

Arch/WARTOWNIA – Prosimy o wskazanie ścian w budynku wartowni, na których należy położyć gładź, (ilość z przedmiaru 336,68m²)?

Odpowiedź:

Przedmiary należy rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej, w tym przypadku z rysunkiem 083MPL-PFU-A-SC-R00-301-WS - schemat wykończenia ścian; Wartownia SOL. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 2186

Arch/WARTOWNIA – Prosimy o wskazanie w dokumentacji lub podanie parametrów charakterystycznych do wyceny stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy dla budynku wartowni, w tym: okien O1, drzwi wewnętrznych D1, D2, zewnętrznych DZ1, DZ2 oraz bramy segmentowej 350x265cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować okna aluminiowe, w kolorze, jak w terminalu T6. Współczynnik U okien nie może przekraczać 0,9 W/(m²K). Okna oraz drzwi powinny otwierać się zgodnie z rysunkami elewacji Wartowni SOL, tj. rys. nr 083MPL-PFU-A-OZ-RPW-101WS oraz spełniać wymiary, zgodnie ze wskazanymi rysunkami. Należy zastosować drzwi aluminiowe, w kolorze dostosowanym do koloru ściany. Garażowa brama segmentowa powinna spełniać wymiary określone na rysunkach, segmenty pełne, kolor zgodnym ze ścianą, współczynnik izolacyjności cieplnej zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Kontrolę dostępu należy bezwzględnie rozpatrywać w koordynacji z projektem instalacji teletechnicznych.

Pytanie nr 2187

Arch/WARTOWNIA – Prosimy o wskazanie w dokumentacji lub podanie warstw dachowych nad wartownią.

Odpowiedź:

Warstwy dachowe nad budynkiem Wartowni SOL zostały określone w odpowiedzi na pytanie

nr 470.**Pytanie nr 2188**

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach nr 0.1.22, 0.1.23 należy uwzględnić położenie paneli z mchu dekoracyjnego. Na rysunku nr 083MPL-PFU-A-S.C.-R00-302-T6 w powyższych pomieszczeniach mamy zaznaczone tylko wykończenie SC-2b.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z referencyjnym standardem wykończenia toalet ogólnodostępnych tj. 083MPL -PFU -A -R01 -1201.

Pytanie nr 2189

Prosimy o podanie wymiarów okien weneckich występujących w pomieszczeniach 0.1.16 b, 0.1.16d, 0.1.16g.

Odpowiedź:

Okno weneckie w pomieszczeniu:

0.1.16b - h=220 s=280

0.1.16d - h=220 s=100

0.1.16g - h=220 s=240.

Pytanie nr 2190

Prosimy o podanie parametrów drzwi z pomieszczenia 0.1.16d do pomieszczenia 0.1.18.

Odpowiedź:

A4.03 90x220 / 109x231 / drzwi aluminiowe, wypełnienie: lustro weneckie, rozwierne, 1-skrzydłowe, okucia: stal nierdzewna.

Pytanie nr 2191

Konstrukcja stalowa. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji, elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie do klasy: wewnątrz: C-3, na zewnątrz: C5-I, natomiast zgodnie ze specyfikacją techniczną RB452-4: Stal wewnątrz budynku - klasa środowiska C1, Stal

ekspozowana na zewnątrz - klasa środowiska C3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z opisem technicznym. Zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytanie 2098.

Pytanie nr 2192

Konstrukcja. Zgodnie z rys. 083MPL-PFU-K-KB-RZ-T6-R03-003-00-Strop nad poz R03_cz.3. dach nad maszynownią ma być przykryty blachą trapezową T125 g=0.88, natomiast zgodnie z opisem konstrukcji ma być to blacha T135 gr. 0,88mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Blachę trapezową należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym T135/0,88mm w układzie trójpłaszczyznowym.

Pytanie nr 2193

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie należy przyjąć wymiar szafek szatniowych dwudrzwiowych? Zgodnie z plikiem 2.9 Specyfikacja techniczne wyposażenia szafka ma szerokość 60 cm natomiast na rzutach wrysowane są szafki o szerokości 40 cm.

Odpowiedź:

Standard i rodzaj ławek szatniowych z wieszakiem i półką na buty wg Zał.2 Część 2.12 Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych.

Pytanie nr 2194



W przypadku potwierdzenia szerokości szafek szatniowych 60 cm prosimy o podanie ilości szafek jaką należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Szafki należy lokalizować w tym samym miejscu co na rzutach w ilości maksymalnej dla modułu 60 cm.

Pytanie nr 2195

Kondygnacja -1, osie 1-1b/U'-W". We wskazanym miejscu występują rozbieżności pomiędzy rzutem architektonicznym, a konstrukcyjnym. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania fundamentów oraz elementów pionowych.

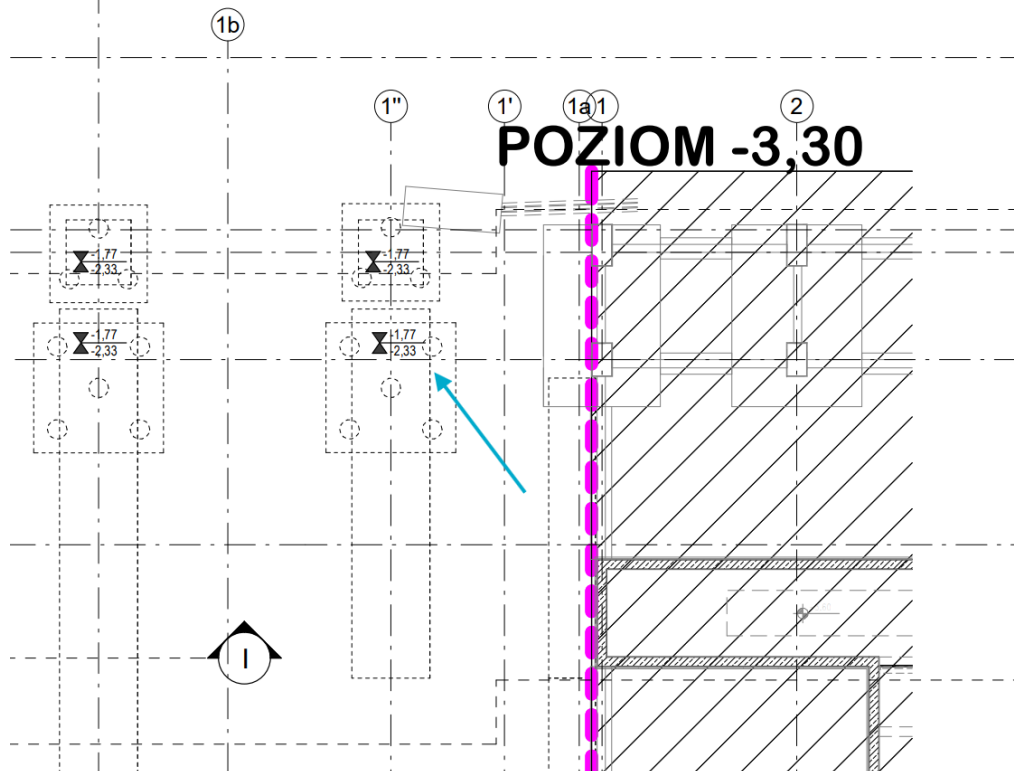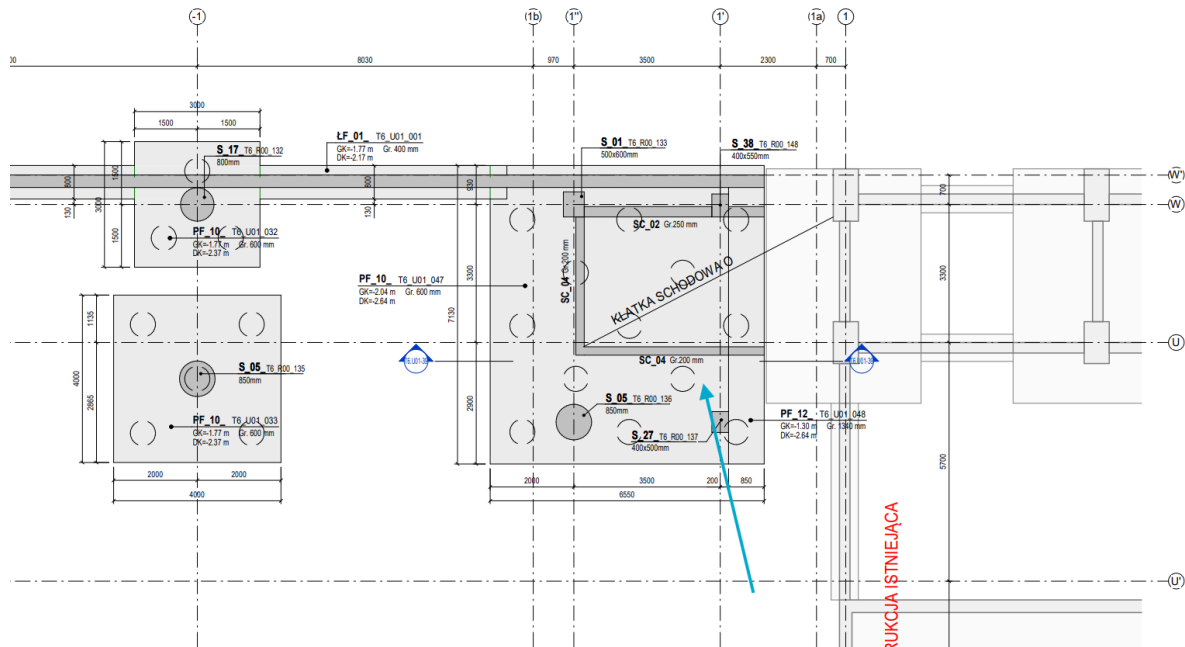


Odpowiedź:


Wykonać według projektu konstrukcji.

Pytanie nr 2196

Kondygnacja -1, osie 1-1b/D'-C. Pomiedzy rysunkiem szczególowym klatki schodowej, rzutem architektonicznym, a rzutem konstrukcyjnym występują różnice w rzędnych wskazanej płyty fundamentowej. Prosimy o informację, jaką rzędną należy przyjąć. Ponadto we wskazanym miejscu po prawej stronie według rzutu konstrukcyjnego występuje fundament istniejący, natomiast według architektury ten obszar wchodzi w zakres opracowania. Prosimy o doprecyzowanie.

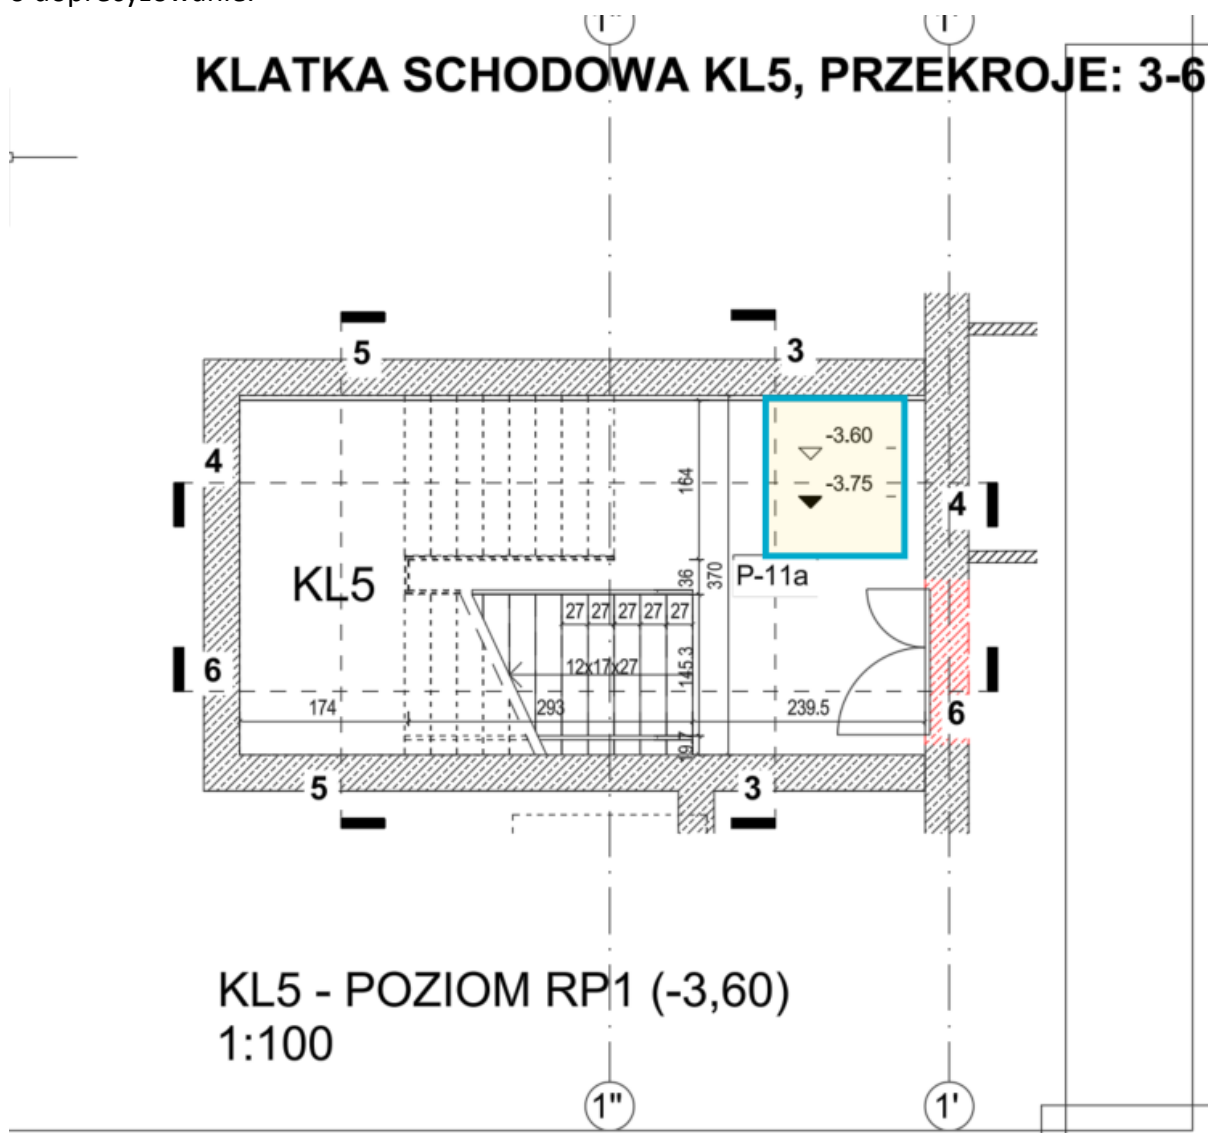

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

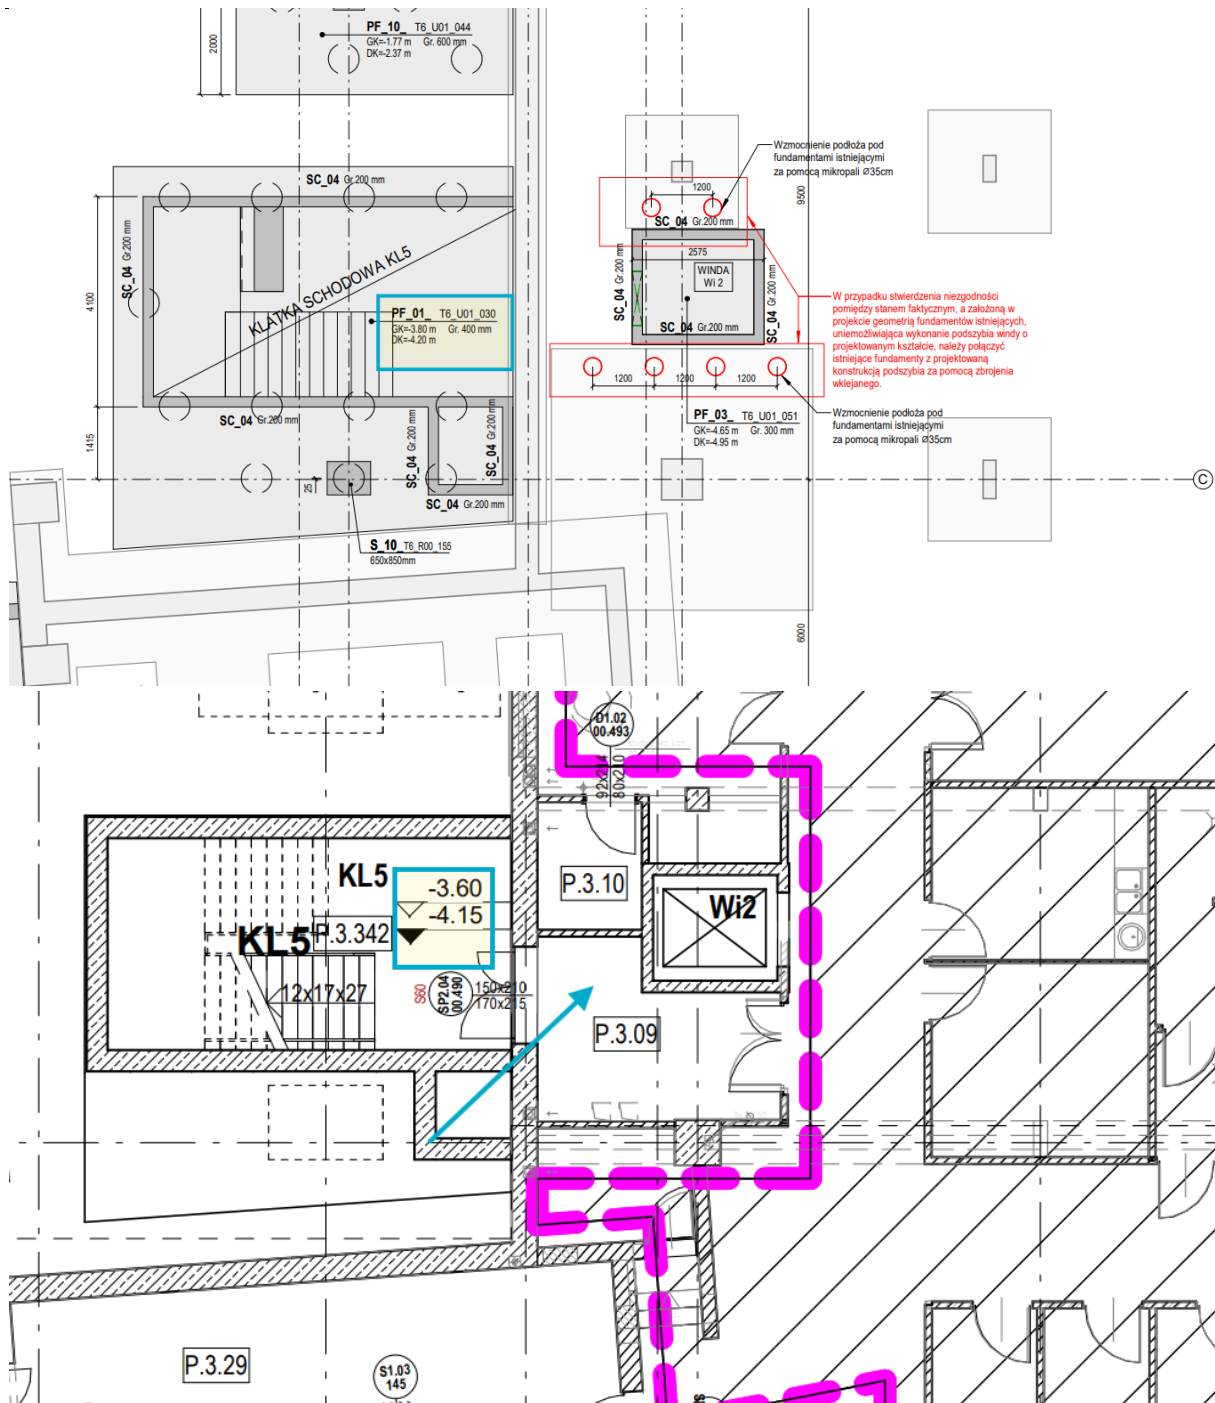


Odpowiedź:

Wykonać według projektu konstrukcji.


Pytanie nr 2197

Kondygnacja -1, osie (-2)-2/D'-J. Występują rozbieżności pomiędzy rzutem architektonicznym i konstrukcyjnym w zakresie obszaru konstrukcji istniejącej. Prosimy o doprecyzowanie

informacji na ten temat. Czy we wskazanym obszarze ściany widoczne na rzucie architektonicznym są projektowane na istniejących fundamentach?

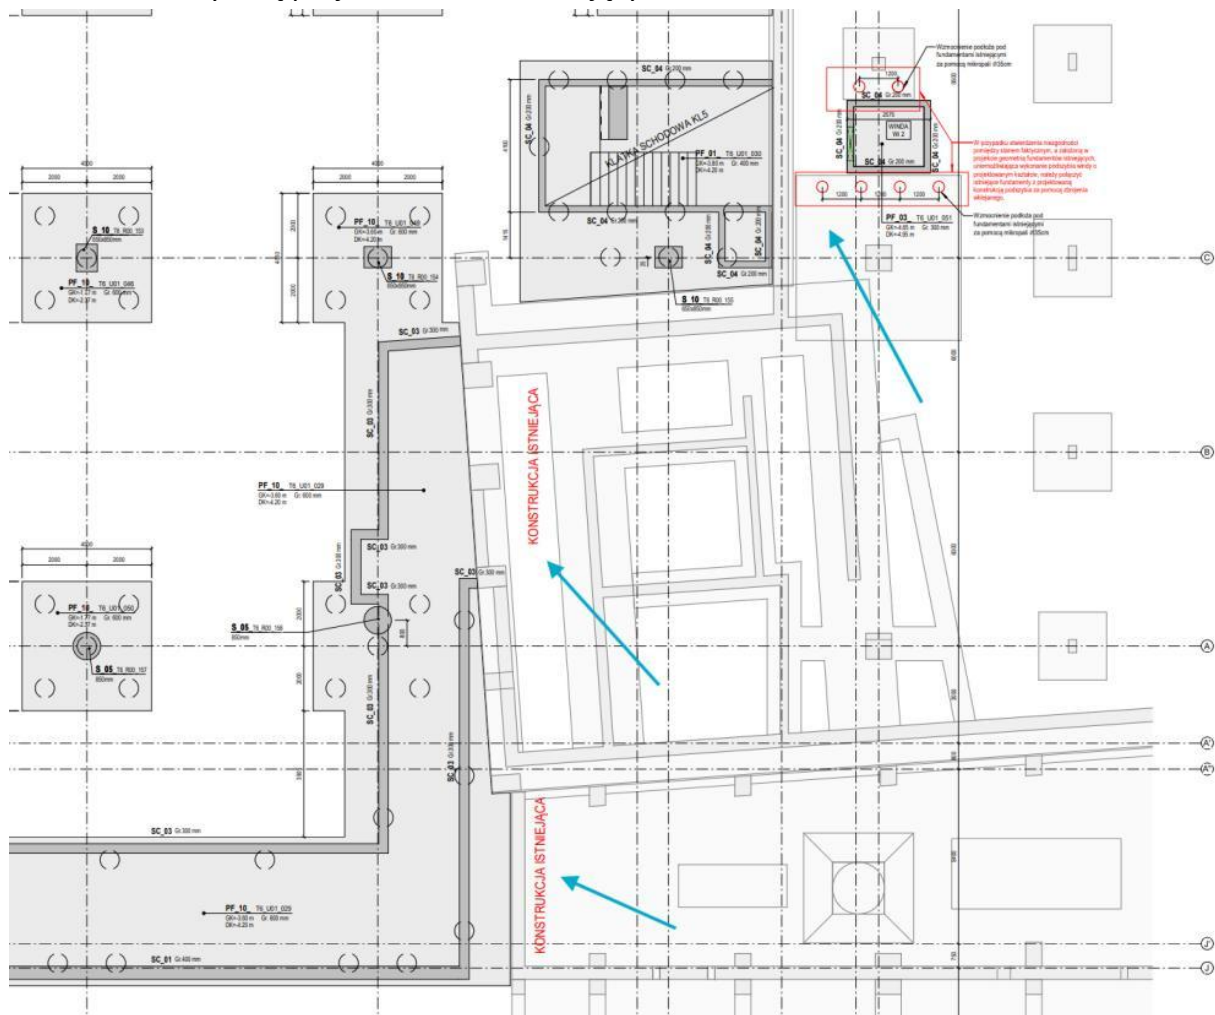

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

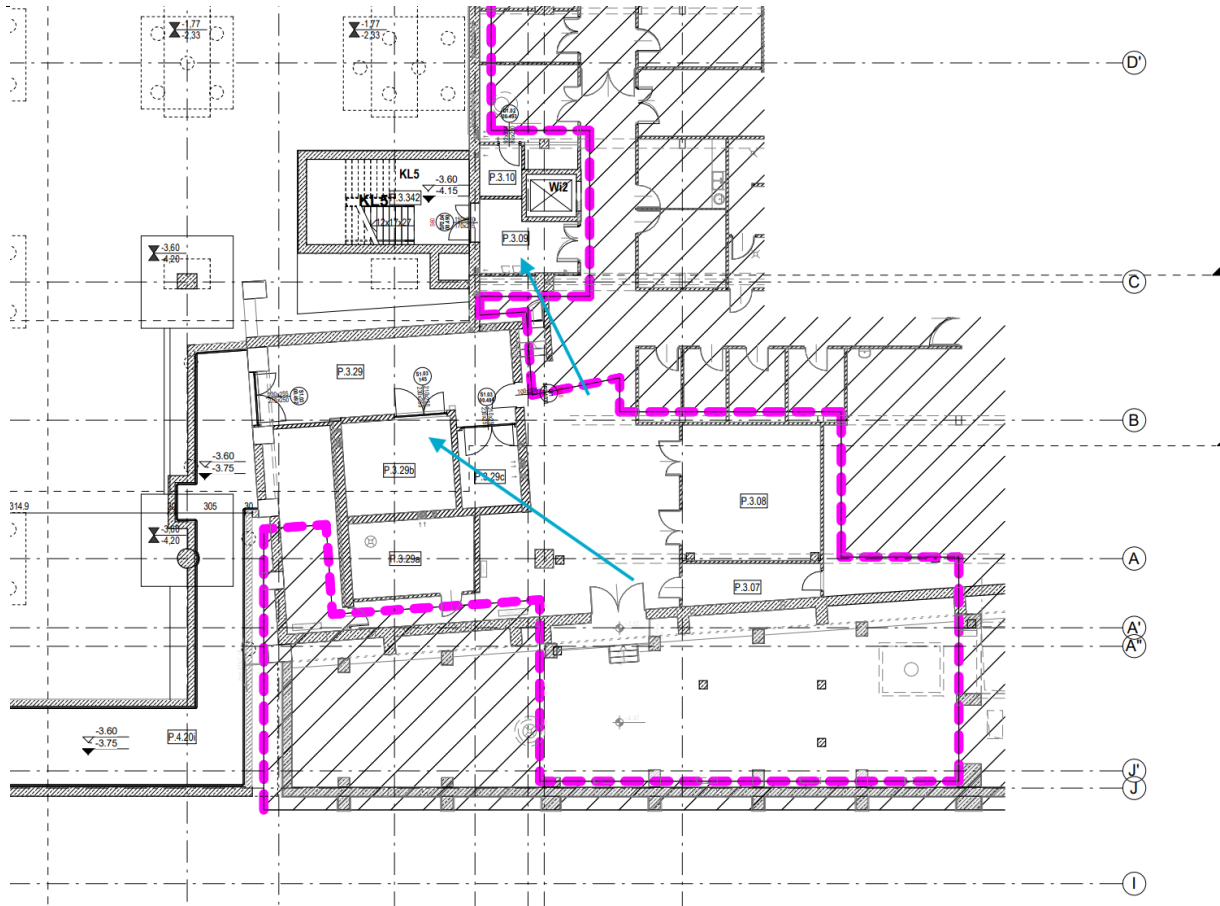


Odpowiedź:

Wskazane ściany murowane projektowane są na istniejących fundamentach.

Pytanie nr 2198

Do jakiej rzędnej mają być obniżone płyty podszybi schodów ruchomych na poz 0 przy osiach T/18-19.

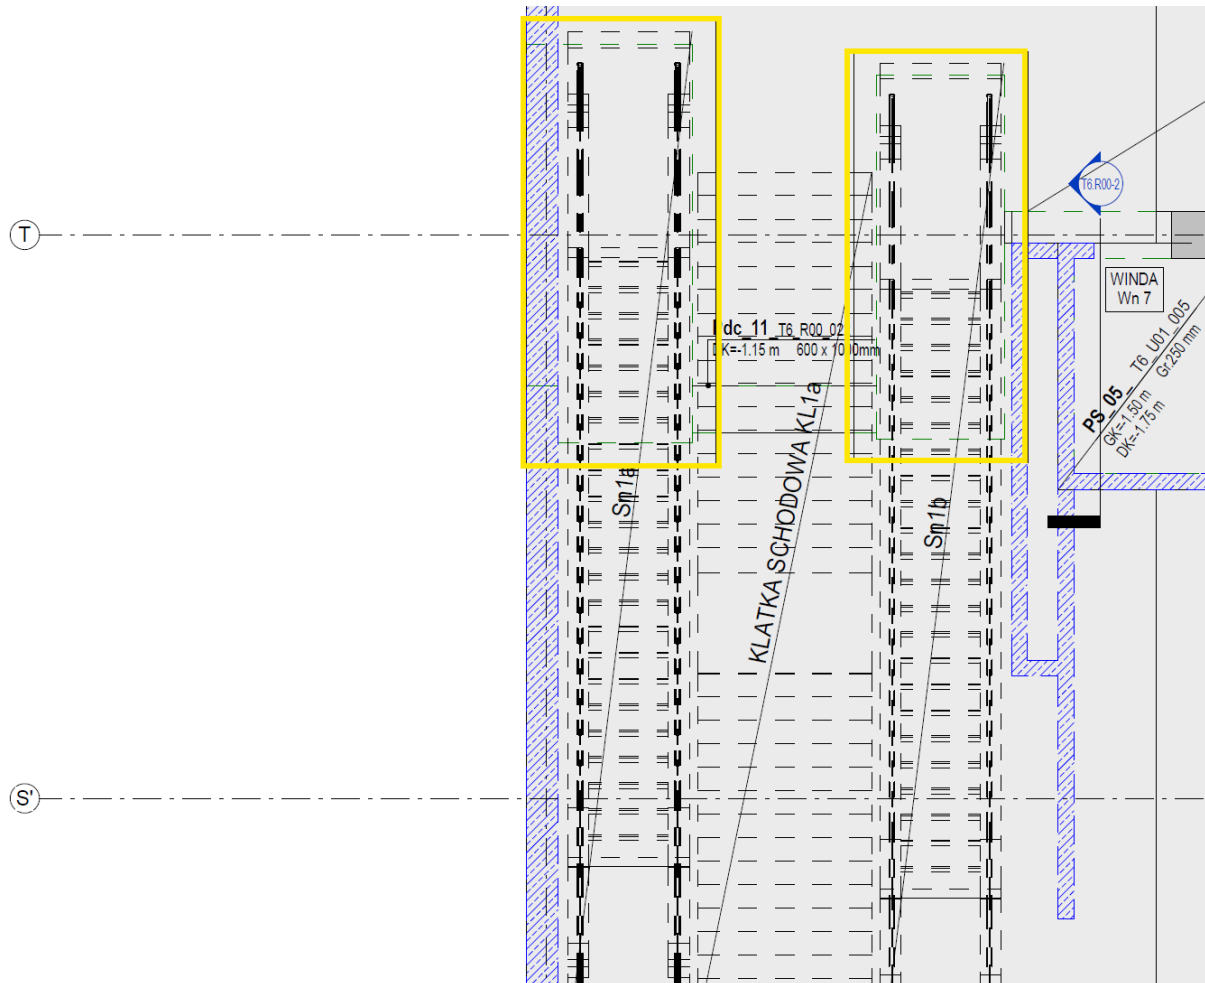


Odpowiedź:


Rzędna góry przegłębienia pod schody ruchome wynosi -1,41.

Pytanie nr 2200

Niespójność co do rzędnej konstrukcyjnej na rzucie arch. poziomu parteru (0,5) z tym co pokazane na przekroju (-0,85) i na konstrukcji (-0,85). Prosimy o informację co jest wiążące.

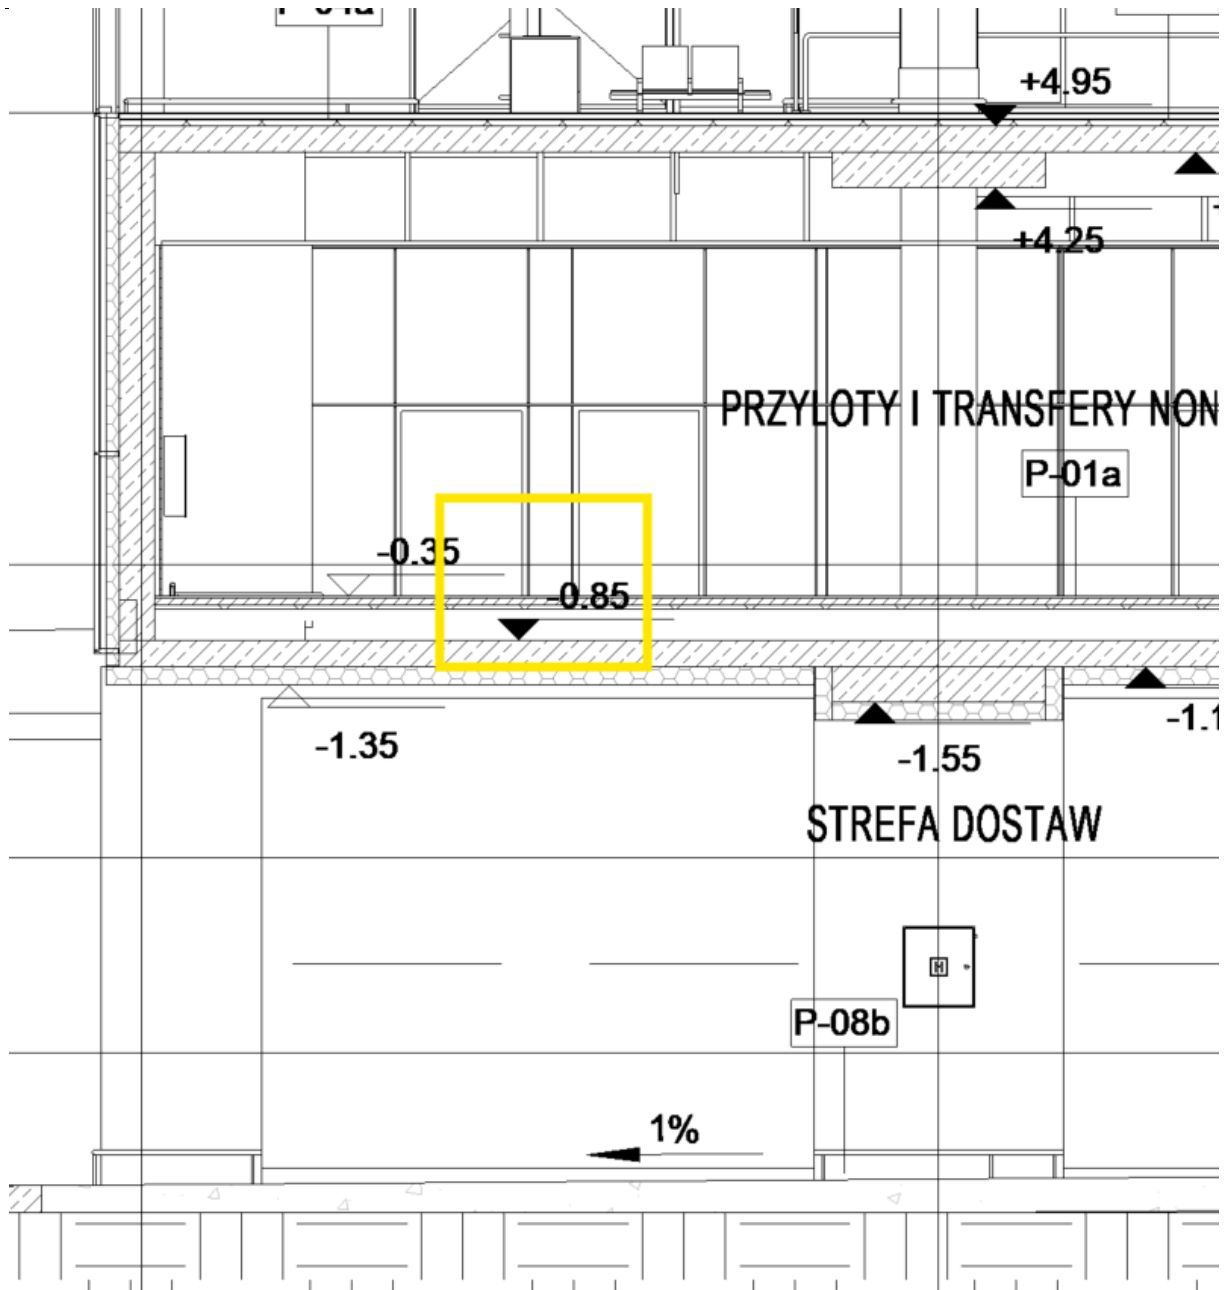

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

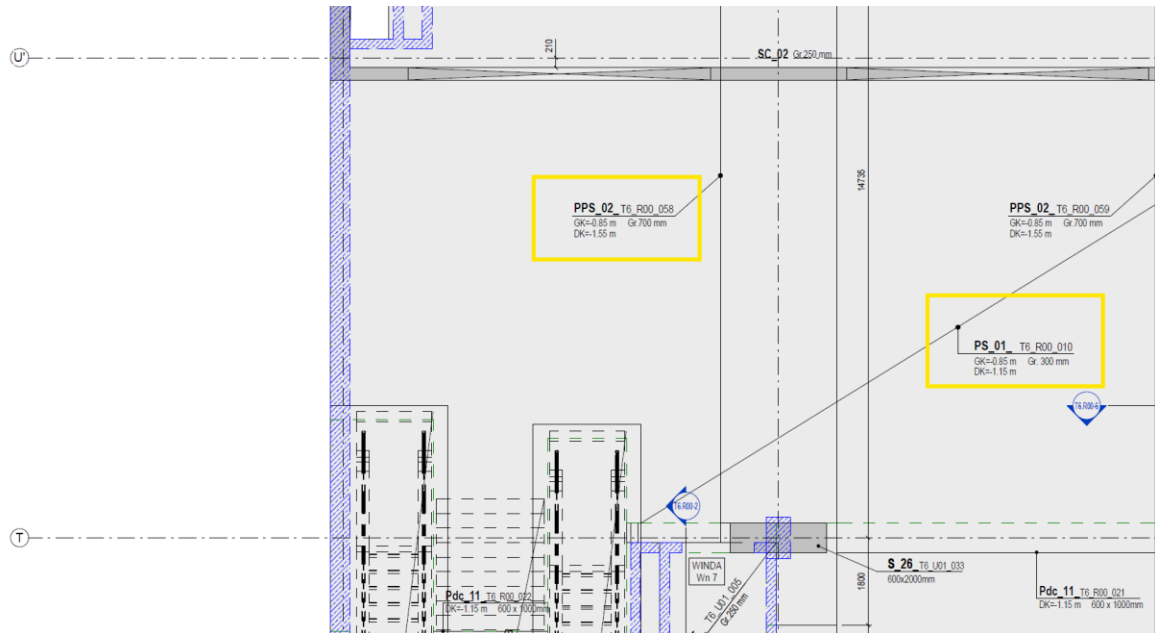


Odpowiedź:

Wiążący jest projekt konstrukcji.

Pytanie nr 2201

Czy spadki ramp na poziomie 0 przy osiach U-T/17-19 powinny być wykonane z żelbetu czy z innych warstw wykończeniowych? Na konstrukcji nie ma pokazanych spadków w konstrukcji.

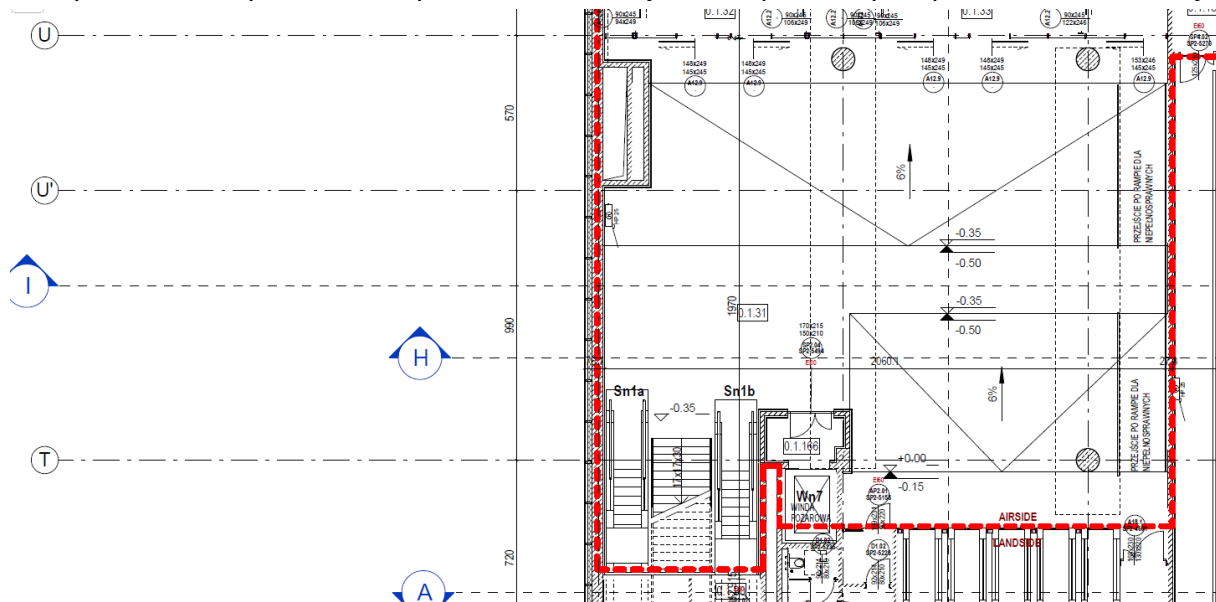


Odpowiedź:

Spadki w zaznaczonym obszarze wykonać jako warstwy architektoniczne w formie wylewki

najlepiej z keramzytobetonu lub z warstw styroduru. Należy przy tym zachować wskazaną w PFU nośność posadzek. Zamawiający dopuszcza również wykonanie spadków w konstrukcji (zmiana geometrii płyty stropowej), jeśli z analizy na etapie projektu wykonawczego okaże się to możliwe.

Pytanie nr 2202

Na architekturze na poziomie fundamentów pokazano hatche sugerujące otwór w stropie powyżej, jednak na stropie piętra wyżej nie ma otworu. Jeśli miałby to być hatch mówiący o otworze/przełębieniu w poziomie niżej (w fundamencie) to jest to niespójne z konstrukcją. Prośba o wyjaśnienie. Rzędne w tych pomieszczeniach na konstr. To -5,65, co się nie zgadza z podaną rzędną na arch. Proszę o informację co jest wiążące. Brak wymiarów otworów drzwiowych do pomieszczeń.

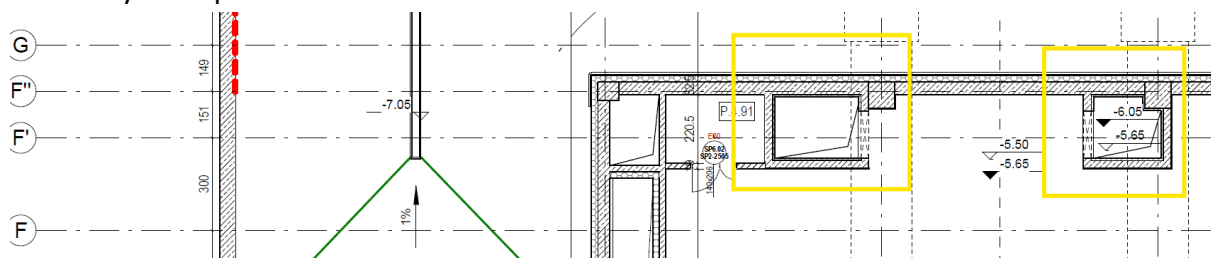

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z konstrukcją. W przypadku lewego otworu, to na poz. -7,75 jest płyta fundamentowa, a w poz. -5,65 strop. Pokazano to na detalach fundamentów na przekroju T6.U01.25 i T6.U01.26. W drugim przypadku błędnie oznaczono na rys. poziom płyty. Geometria otworów podana będzie na etapie PW.

Pytanie nr 2220

Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac do wyceny przez GW związane z zamknięciem pętli Sn od strony istniejącej stacji ST13. Odpowiedź 126 Pakiet 6 i odpowiedź 254 Pakiet 10 są według mojej oceny sprzeczne. Pytanie: czy kabel SN od stacji ST13 w kierunku ST15 jest w zakresie GW?


Odpowiedź:

Zamknięcie pętli nowo powstałej ST15 z istniejącą stacją ST 13, kablami SN o przekroju 240mm² wchodzi w zakres PFU instalacji wewnętrznych terminala T6 i należy je wykonać. Zamawiający wskazuje, że w nowo powstającej części terminala T6 jest planowane wybudowanie stacji SN 15 KV o nazwie ST15 która to będzie zasilana z istniejącej stacji ST 13

umieszczonej w istniejącym terminalu pasażerskim T4 (po modernizacji i rozbudowie nazwa T5). Obecny projekt rozbudowy terminala T6 jest fragmentem kompleksowej modernizacji i zakres dot. cz. T7 będzie objęty odrębnym opracowaniem.

Pytanie nr 2221

Prosimy o informację jaki rodzaj wykończenia wewnątrz szachtu należy przyjąć do oferty.

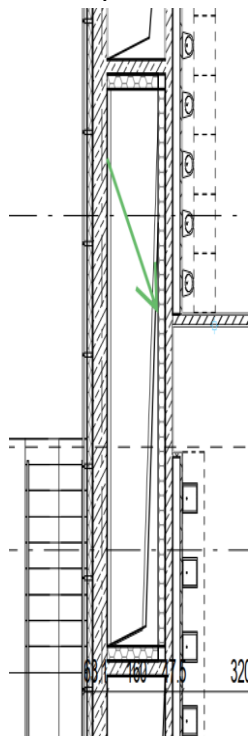

Odpowiedź:

Według Zał. 2 Część 2.3 "Specyfikacja techniczna okładzin ściennych" ściany w szachtach powinny być malowane farbą minimalizującą osadzanie się kurzu. We wskazanym szachcie od strony wewnętrznej należy zastosować dodatkowo izolację cieplną o grubości 20 cm w formie wełny mineralnej, spełniając Warunki Ochrony Przeciwpowodziowej określone na rysunkach i opracowaniu opisowym. Wykończenia szachtów należy rozpatrywać z Zał. 5 - Projekt Uzupełniający Instalacji Sanitarnych.

Pytanie nr 2223

W związku z odpowiedzią 252 o zakresie rozbudowy kotłowni oraz odpowiedzią 583 dotyczącą wskaźnika efektywności energetycznej budynku, proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że Projektant tworząc koncepcję projektową i PFU upewnił się, że wytyczne narzucone do przetargu takie: rozwiązania izolacyjne, sprawność energetyczna urządzeń grzewczo-

chłodniczych, odpowiednia moc PV, rozbudowa kotłowni gazowej, są wystarczające do spełnienia wymagań prawnych w zakresie efektywności energetycznej i nie ma konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań np. dodatkowe moce OZE.

Odpowiedź:

Na etapie koncepcji projektowej weryfikowana była kwestia efektywności energetycznej, a częścią projektu budowlanego (załącznik do tomu II – Architektura) jest charakterystyka energetyczna opracowana na bazie tej koncepcji. Zamawiający wskazuje dodatkowo, że w zakresie izolacyjności cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych należy stosować współczynnik przenikania ciepła UC(MAX) zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązującym od 31 grudnia 2020 r., a warunki te określono m. in. w PFU - TOM II.III - Zał. 2 cz. 2.5 Specyfikacja techniczna elewacji zewnętrznych.

Podkreślamy, że ostateczne rozwiązania materiałowe w zakresie izolacyjności, a także dobór konkretnych urządzeń i systemów jest elementem umowy i obowiązkiem Generalnego Wykonawcy i właśnie te czynniki mają największy bezpośredni wpływ na końcowy wskaźnik EP budynku. Z tego też względu obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego w pierwszej kolejności taki dobór rozwiązań materiałowych, urządzeń i systemów, który pozwoli na osiągnięcie końcowego wskaźnika EP zgodnego z wymogami prawa bez konieczności stosowania dodatkowych systemów.

Pytanie nr 2257

Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi do Pytanie nr 635 z Odpowiedzi SWZ 20251107.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 635 znajduje się w pakiecie nr 14 opublikowanym w dniu 13.11.2025 r.

Pytanie nr 2258

Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi do Pytanie nr 888 z Odpowiedzi SWZ 20251107.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 888 znajduje się w pakiecie nr 17 opublikowanym w dniu 17.11.2025 r.

Pytanie nr 2259

Prosimy o potwierdzenie, że bramki ABC objęte są innym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że Bramki Automated Boarder Control (ABC) w ilości 20 szt. poz.4.8 będą dostarczane przez Straż Graniczną i Wojewodę Małopolskiego w ramach wyposażenia przejść granicznych. Wykonawca ma wykonać niezbędne instalacje i współpracować przy montażu i uruchomieniu urządzeń. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 167.

Pytanie nr 2260

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem inwestorskim posadzek a zestawieniem powierzchni pomieszczeń. W Przedmiarze MPL jest 46.264,10m² wszystkich rodzajów posadzek natomiast pomieszczeń w zestawieniu powierzchni jest 42.632,94m² (bez pomieszczeń terminala istniejącego). Skąd wynika taka różnica?

Odpowiedź:

Przedmiary należy rozpatrywać razem z pozostałą częścią dokumentacji rysunkowej i opisowej i w tym przypadku przyjąć zgodnie z nią.

Pytanie nr 2261

Czy w zakresie niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje wykonanie ścian mobilnych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanych ścian w dokumentacji projektowej, udostępnienie projektu oraz o wskazanie parametrów technicznych aby możliwe było prawidłowe oszacowanie kosztów ich wykonania i ujęcie w ofercie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1789 - ściany tego typu (SC-6ba) nie są objęte zakresem opracowania.

Pytanie nr 2262

Na rzutach kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia dla rodziców z dziećmi przy czym ich konfiguracja i wyposażenie są przedstawione w różnych konfiguracjach. Ponadto w dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej w Specyfikacji technicznej urządzeń sanitarnych stwierdzono brak szczegółowego opisu urządzeń sanitarnych dla pomieszczeń dla rodziców z

dziećmi wraz z elementami ich wyposażenia oraz informacji dotyczących zakresu prac przewidzianych do wykonania przez Generalnego Wykonawcę. Prosimy o doprecyzowanie, które elementy wyposażenia sanitarnego należy uwzględnić w ofercie oraz o uzupełnienie i udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej urządzeń sanitarnych, umożliwiającej jednoznaczne określenie zakresu robót.

Odpowiedź:

Wyposażenie Pomieszczenia rodziców z dziećmi znajduje się w "Załącznik 2 Część 2.12 Specyfikacja techniczna urządzeń sanitarnych" natomiast referencyjny standard wykończenia takiego pomieszczenia znajduje się na rysunku "REFERENCYJNY STANDARD WYKOŃCZENIA TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH PASAŻERÓW" o numerze "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1201.

Pytanie nr 2263

W Specyfikacji technicznej urządzeń sanitarnych pojawia się odniesienie do pomieszczenia opisanego jako „Pokój matki i dziecka”. Jednocześnie na rzutach kondygnacji oraz pozostałej dokumentacji projektowej nie zlokalizowano pomieszczenia o takiej nazwie. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenie „Pokój matki i dziecka” występuje w zakresie niniejszego opracowania. Jeśli tak - o wskazanie jego lokalizacji. Jeśli nie - o potwierdzenie, że zapis w specyfikacji technicznej należy uznać za nieaktualny i nie uwzględniać go w zakresie oferty.

Odpowiedź:

Pokój matki i dziecka jest adekwatną nazwą do pom dla rodzica z dziećmi. Pomieszczenia te znajdują się przy każdym zespole sanitariatów ogólnodostępnych. Np. pom nr 0.1.103 Pom dla rodziców z dziećmi.

Pytanie nr 2267

Prosimy o informację czy i w jaki sposób są wykończone portale windowe? Czy jest to materiał adekwatny do wykończenia sąsiedniej ściany czy jest opaska z innego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z uwagą na rysunkach jak i w opisie o wykończeniu okładzin ściennych tj: "ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.3 – ŚCIANY SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZIN ŚCIENNYCH" uwaga nr 15.: Wszystkie drzwi w okładzinach ściennych i drzwi windowe wykończone portalem ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. 2mm (szlif 220).

Pytanie nr 2268

Prosimy o podanie grubości szkła emaliowanego - Iacobel, które ma być montowane na ścianach.

Odpowiedź:

Zgodnie z "ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.3 – ŚCIANY SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZIN ŚCIENNYCH" pkt. 5.1 SC-5a Panele szkła emaliowanego. "grubość wg statyki". ponadto Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe, próbki i materiały referencyjne do akceptacji Zamawiającego i Generalnego Projektanta pełniącego nadzór autorski.

Pytanie nr 2269

Płytki gresowe R12 kolorowe – proszę o potwierdzenie, czy na pewno musi być R12.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 430.

Pytanie nr 2270

Elektryka

Prosimy o wskazanie pierwotnej lokalizacji szafy oświetlenia zewnętrznego TO2.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szafa TO2 zlokalizowana jest na płycie postojowej samolotów przy projektowanej wieży nr 7 (lokalizacja została przedstawiona na rysunku 083MPL-PFU-IE-1E_plan) jest to jej tymczasowa lokalizacja, gdyż docelowe maszty będą zasilane z rozdzielnic przy wieżach. Zamawiający odsyła również do odpowiedzi na pytanie 420.

Pytanie nr 2271

Elektryka

Wg pakietu 10 pytanie 254 połączenie ST15 z istniejącej stacji ST13 jest w ramach projektu T6. Wg pakietu 6 pytanie 126 zamknięcie pętli nowo powstałej ST15 będzie objęte innym opracowaniem, jednak w trakcie budowy terminala T6 planowane jest wykonanie części kanalizacji kablowej SN która posłuży również w tym celu.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 2220 oraz 254.

Pytanie nr 2272

Elektryka

Prosimy o jednoznaczne stanowisko, czy w zakresie jest połączenie ST13 z ST15. Czy stacja ST13 wymaga przeróbek? Jeśli tak to jakich?

Odpowiedź:

Połączenie ST-13 z ST-15 jest w zakresie budowy terminala T6.


Podłączenie w stacji SN ST13 nie wymaga modernizacji rozdzielnicy. Nowo wprowadzone kable będą podłączone do dwóch pól liniowych SN które obecnie są polami rezerwowymi o oznaczeniach 8 oraz 5.

Pytanie nr 2276

Elektryka

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 140 prosimy o informację czy istnieje możliwość na wykonania dodatkowego przyłącza w celu zwiększenia dostępnej mocy na cele zasilania placu budowy.

Poniżej proponowane miejsce przyłącza i lokalizacja nowej stacji transformatorowej.

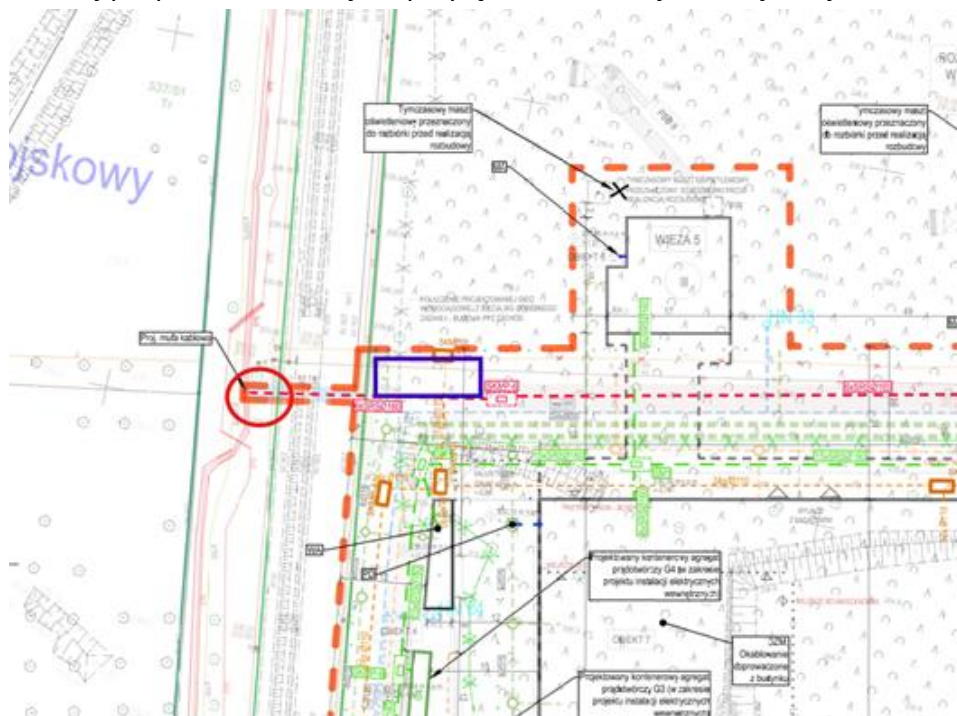

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zasilanie placu budowy. Sposób zasilania placu budowy został określony w odpowiedzi na pytanie nr 140.

Pytanie nr 2279


TT/KD: Z udostępnionych dokumentów w zakresie instalacji teletechnicznych wynika, że urządzenia istniejącego systemu kontroli dostępu należy wymienić na nowe. Zapisy PFU oraz udostępnionego przedmiaru na to wskazują. Czy Zamawiający posiada informację ile i jakie urządzenia należy wymienić? W udostępnionym przedmiarze oraz w PFU nie odnajdujemy takiej informacji. Zawarta jest informacja o typie wymaganego sterownika, typ SP-C.


Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany urządzeń istniejącego systemu kontroli dostępu. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 101.

Pytanie nr 2283

Według rzutu "083MPL-PFU-K-KB-RZ-T6-R03-001-00-Strop nad poz R03_cz.1." pogrubienie płyty stropowej w kształcie kwadratu nad słupem jest zaprojektowane jako sprężane. Na pozostałych piętrach wszystkie kwadratowe pogrubienia nad pojedynczymi słupami nie były tak oznaczane. Czy takie pogrubienia należy przyjmować jako sprężane?

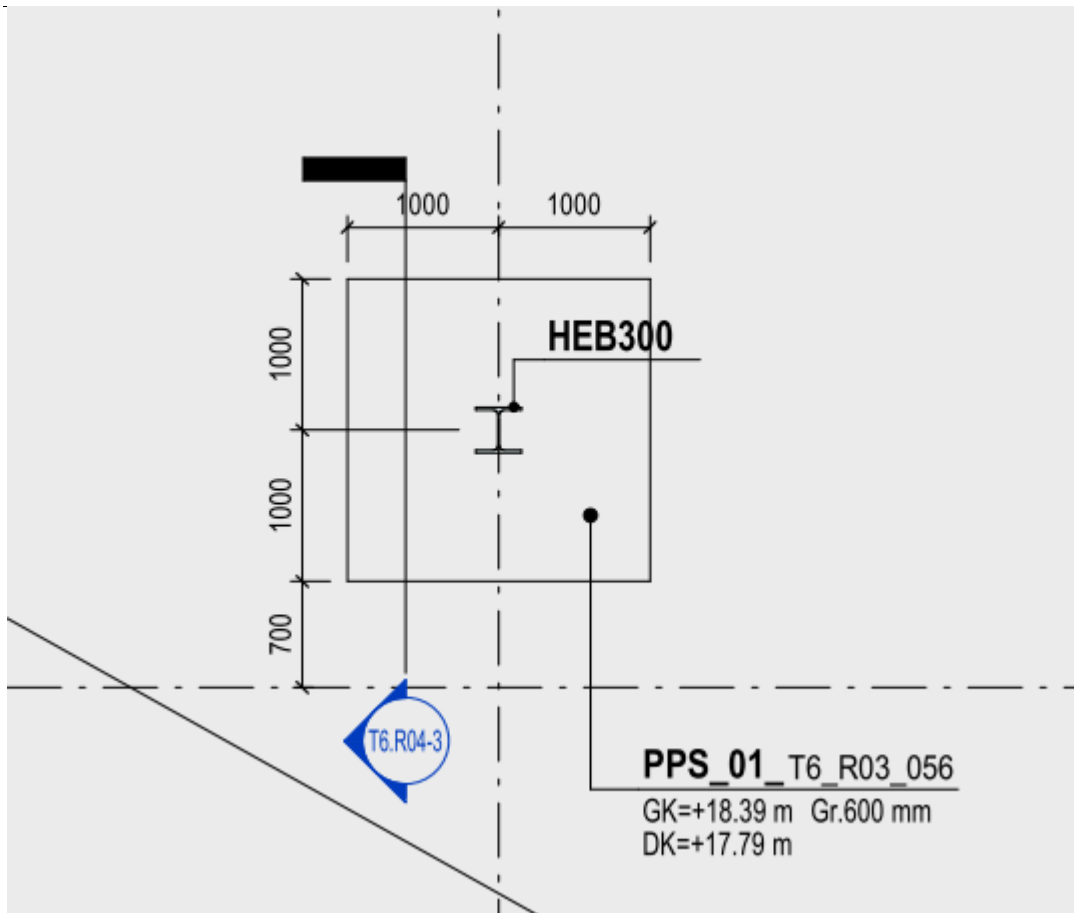

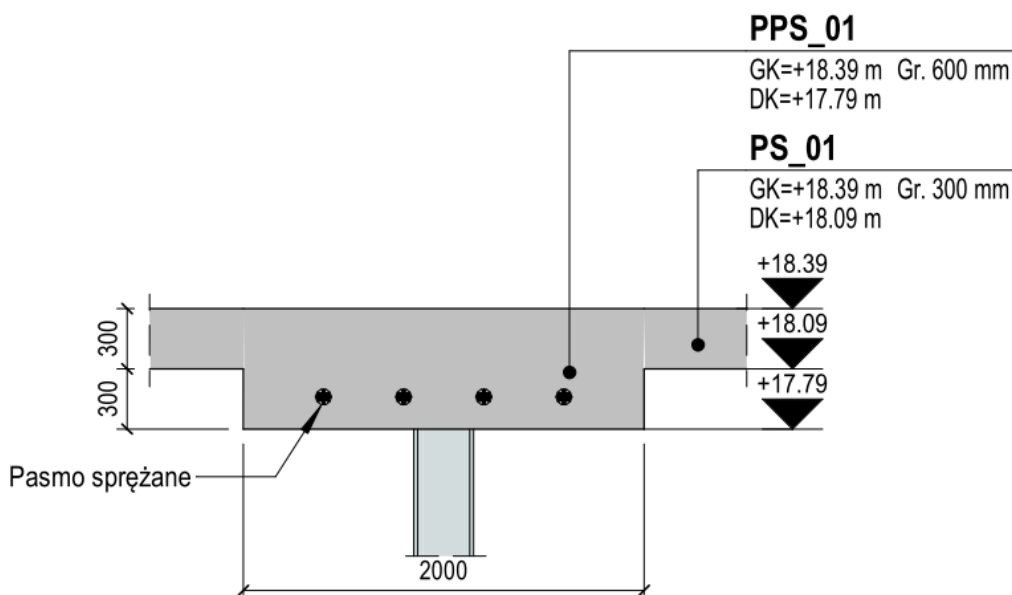

T6.R04-3


1 : 50

Odpowiedź:


Pokazane pogrubienie stropu nad poziomem R03 nie wymaga sprężenia.

Pytanie nr 2284

Inna rzędna góry stropu +2 na rzucie arch (+9,67) a inna na przekroju arch (np. +9,97 na Przekroju F-F) i rzucie konstrukcji (+9,97). Prośba o informację czego należy się trzymać.

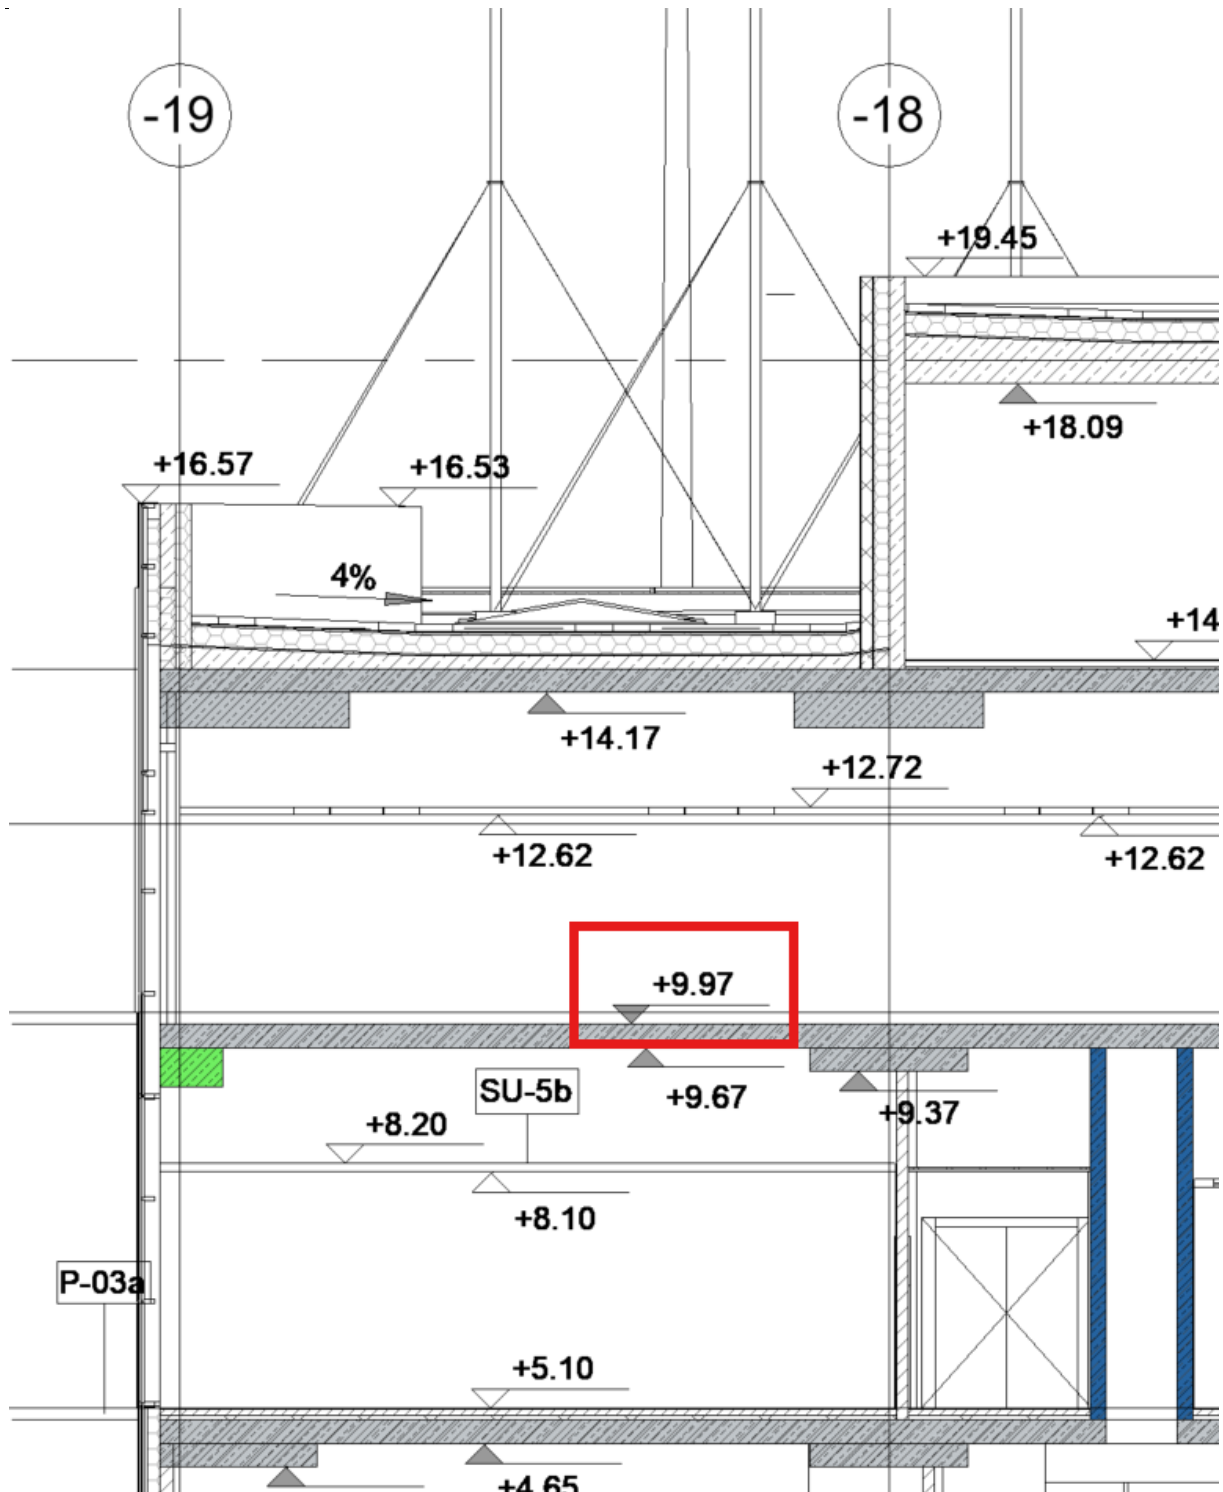

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

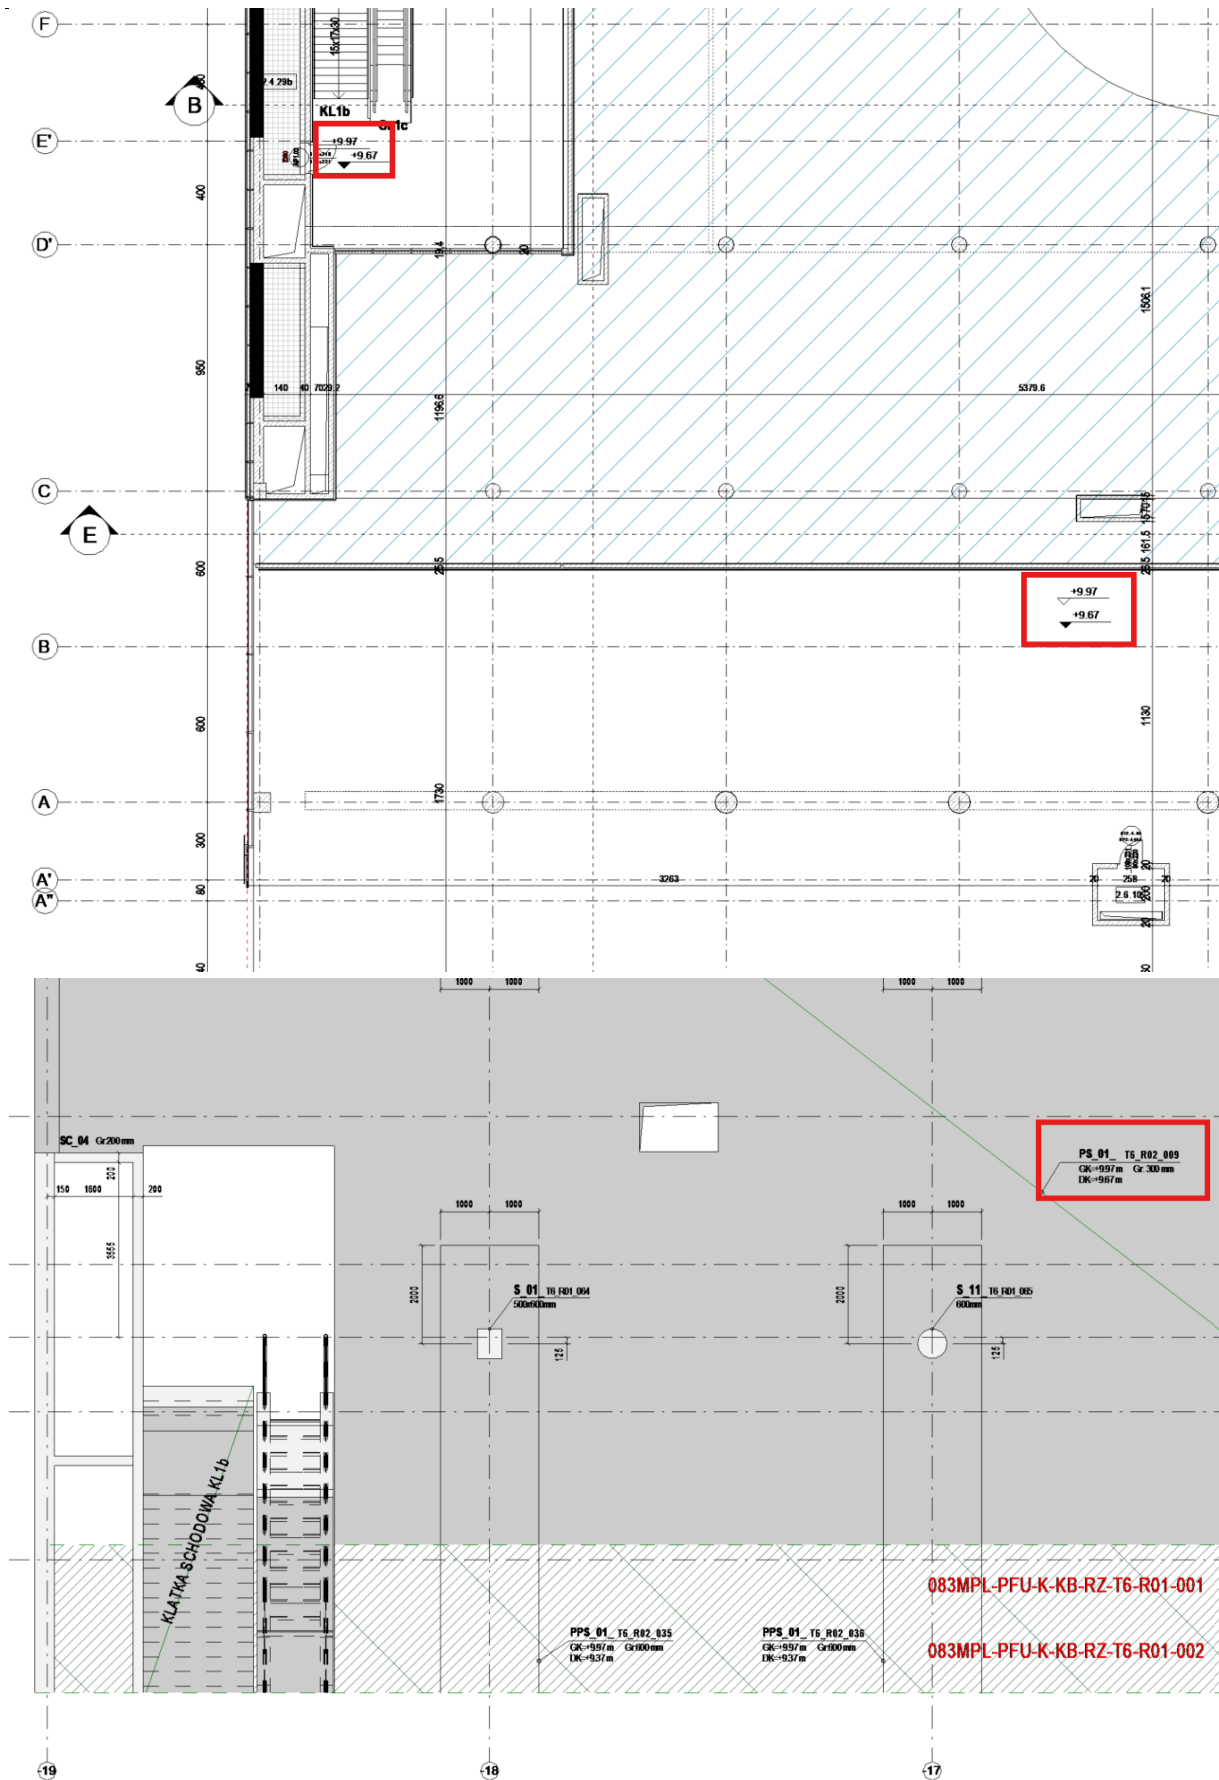


Odpowiedź:

W tym przypadku należy uwzględnić rzędną +9,97 m, tak jak na przekrojach i wg projektu konstrukcji.

Pytanie nr 2285

Na rzucie konstrukcyjnym stropu nad poziomem R03 zadaszenie szachtów sięga poniżej oś G, natomiast na rzucie dachu według architektury dochodzi prawie pod oś G'. Prośba o informację co jest wiążące.

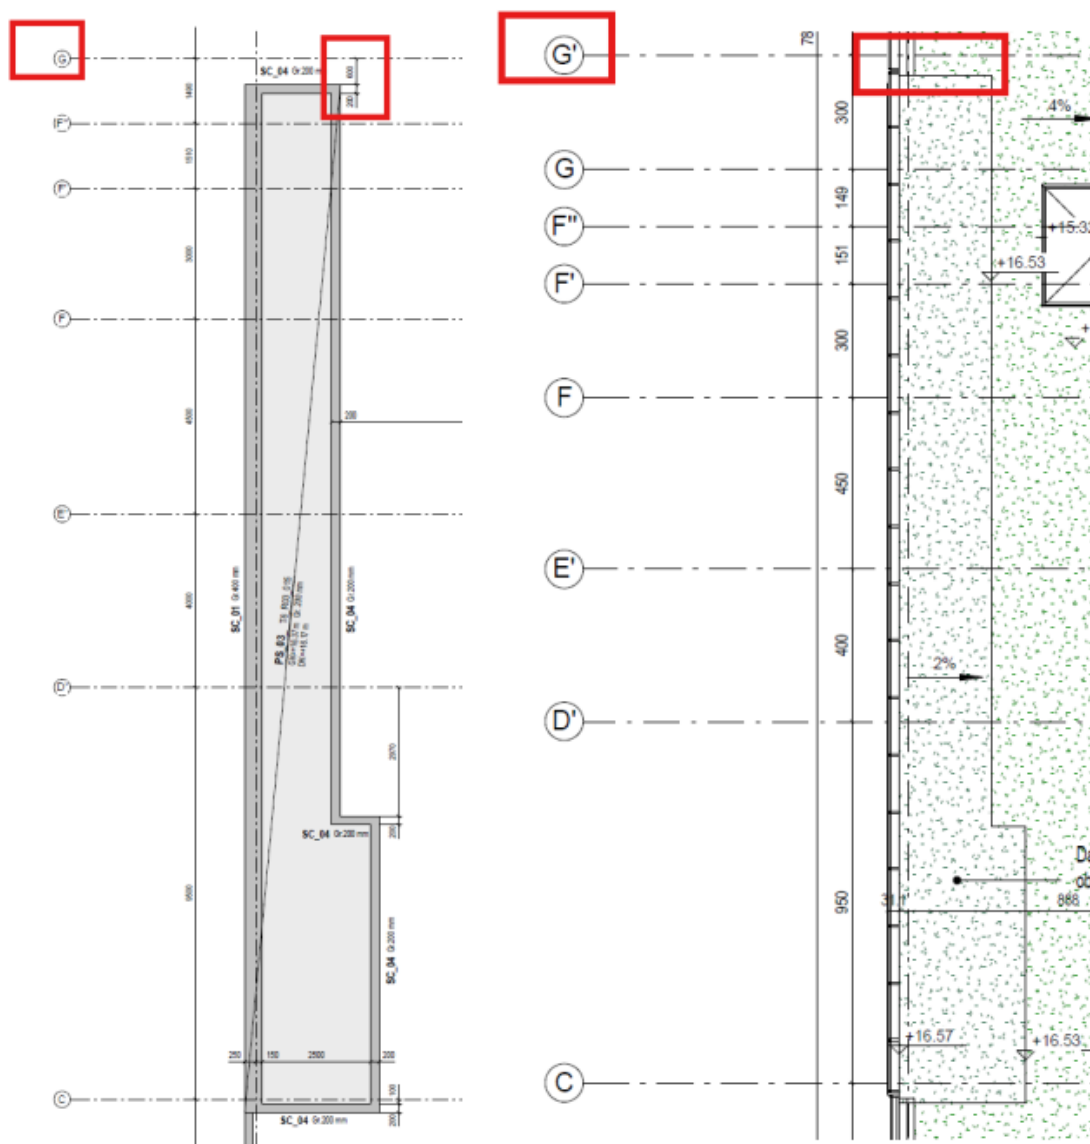


Odpowiedź:


Ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 2286


Na rzucie konstr. stropu nad poziomem R02 (14,47), według hatchy otwory powinny być tylko w pokazanych poniżej miejscach (na żółto), chociaż patrząc według legendy to szary kolor oznacza żelbet w widoku, co by oznaczało, że tylko między osią G-G' jest otwór. Powyżej tego stropu na poziomie 16,37 jest kolejny strop (zadaszenie szachtu), stąd pytanie czy stropy na poziomie 14,47 są zasadne. Jeśli tak to, w których miejscach dokładnie powinny być stropy a w których powinny być otwory.

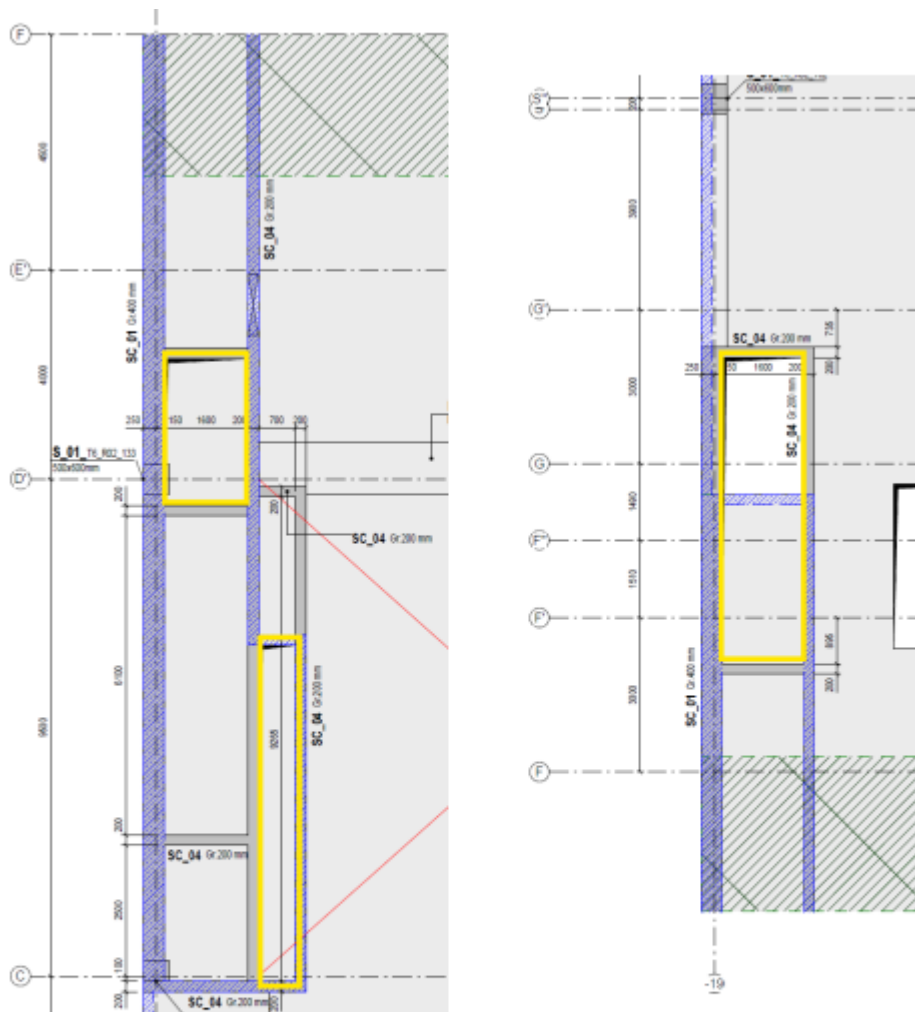

LEGENDA:



Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

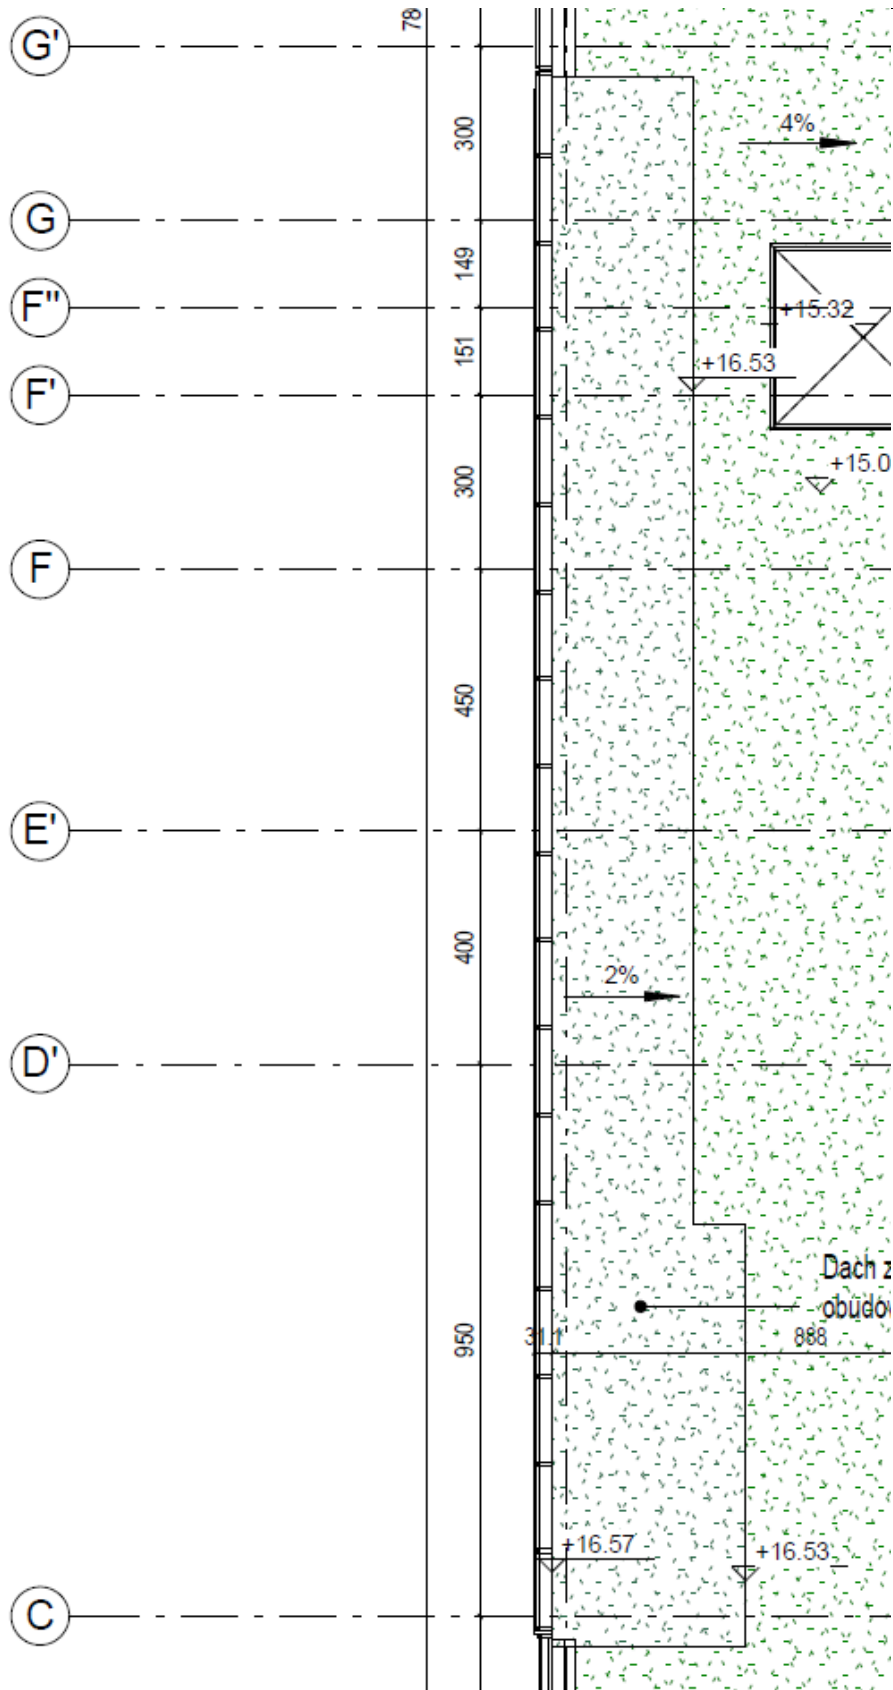


Odpowiedź:

Murek oporowy wzdłuż biegu schodów stanowi jednocześnie ich zabezpieczenie, ponieważ jest uzupełniony o poręcz, której górna krawędź powinna być dostosowana do wymogu 110 cm wysokości od stopni. Tę część należy rozpatrywać zgodnie z rysunkiem elewacji nr 083MPL-PFU-A-EL-E1-501-T6. Spadki tego elementu powinny zostać dostosowane do biegu schodów i uszczegółowione na etapie Projektu Wykonawczego. Równoległy murek oporowy przy budynku Wartowni SOL należy rozpatrywać zgodnie z rysunkiem konstrukcji - 083MPL-PFU-K-KB-RZ-T6a-R00-001- 00.

Pytanie nr 2287

Czy tutaj ma być strop żelbetowy nad windą na poziomie 14,47 między osiami 14-15? Brak opisu na konstrukcji jakie grubości i na jakiej rzędnej ma być strop. Na przekroju architektonicznym nie ma pokazanego stropu w tym miejscu. Jeśli stropu rzeczywiście ma nie być to w jaki sposób przewidziano montaż dźwigu windowego?

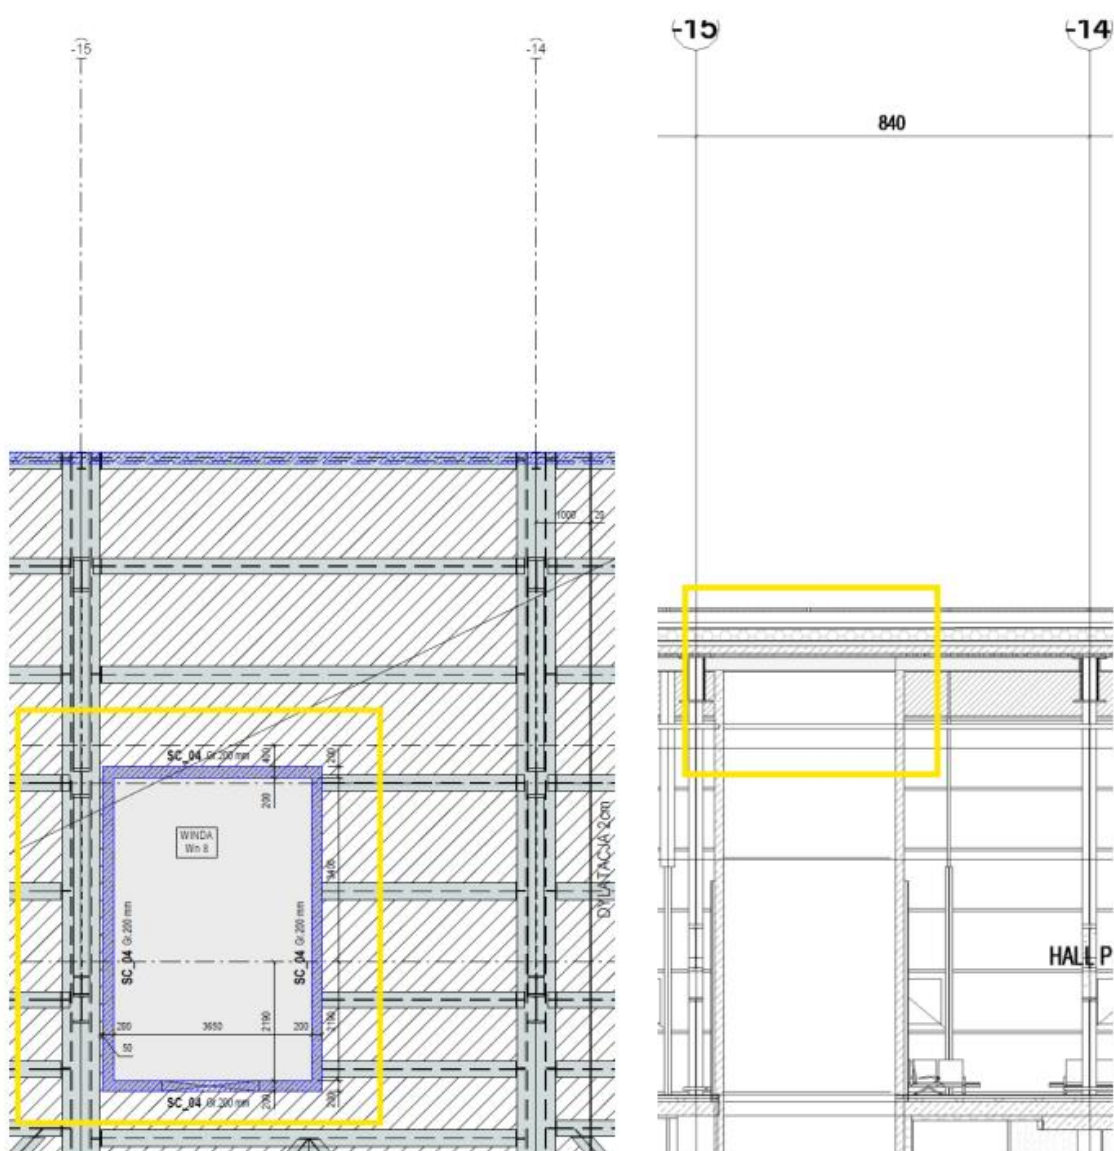



Odpowiedź:

Przekrycie szybu windowego należy wykonać w konstrukcji żelbetowej. Płyta grubości 30cm. Na etapie opracowania PFU założono rzędną spodu nadszybia +14,62.

Pytanie nr 2288

Na rysunkach wieży nr 7 (rys. 083MPL PFU A RPW 1302-T6) żelbetowe ściany windy znajdujące się przesunięte względem projektu konstrukcji. Prosimy o wskazanie prawidłowego wariantu projektu.

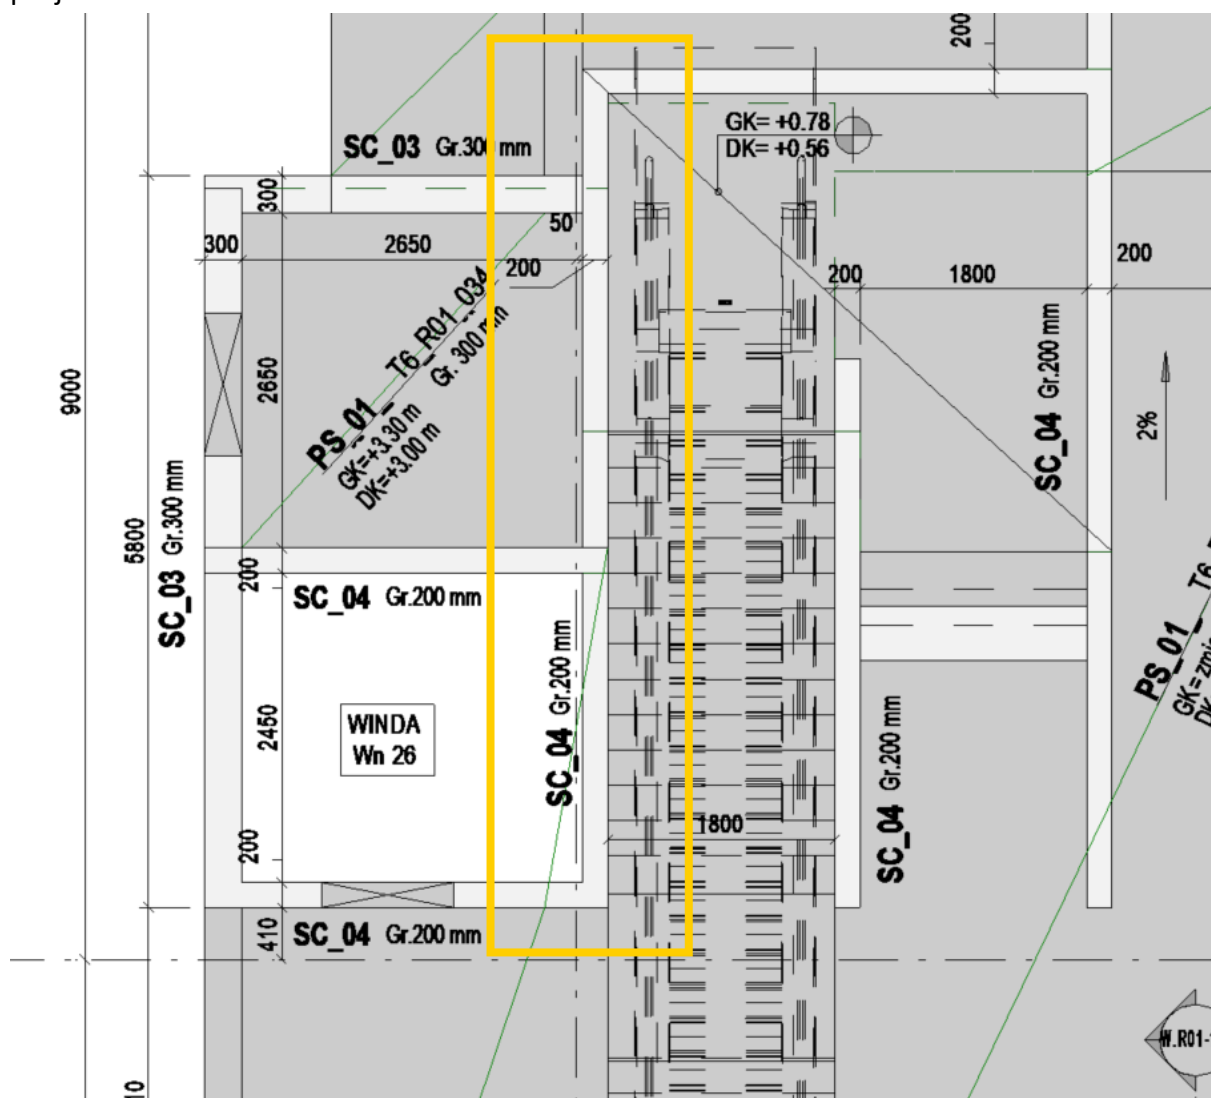

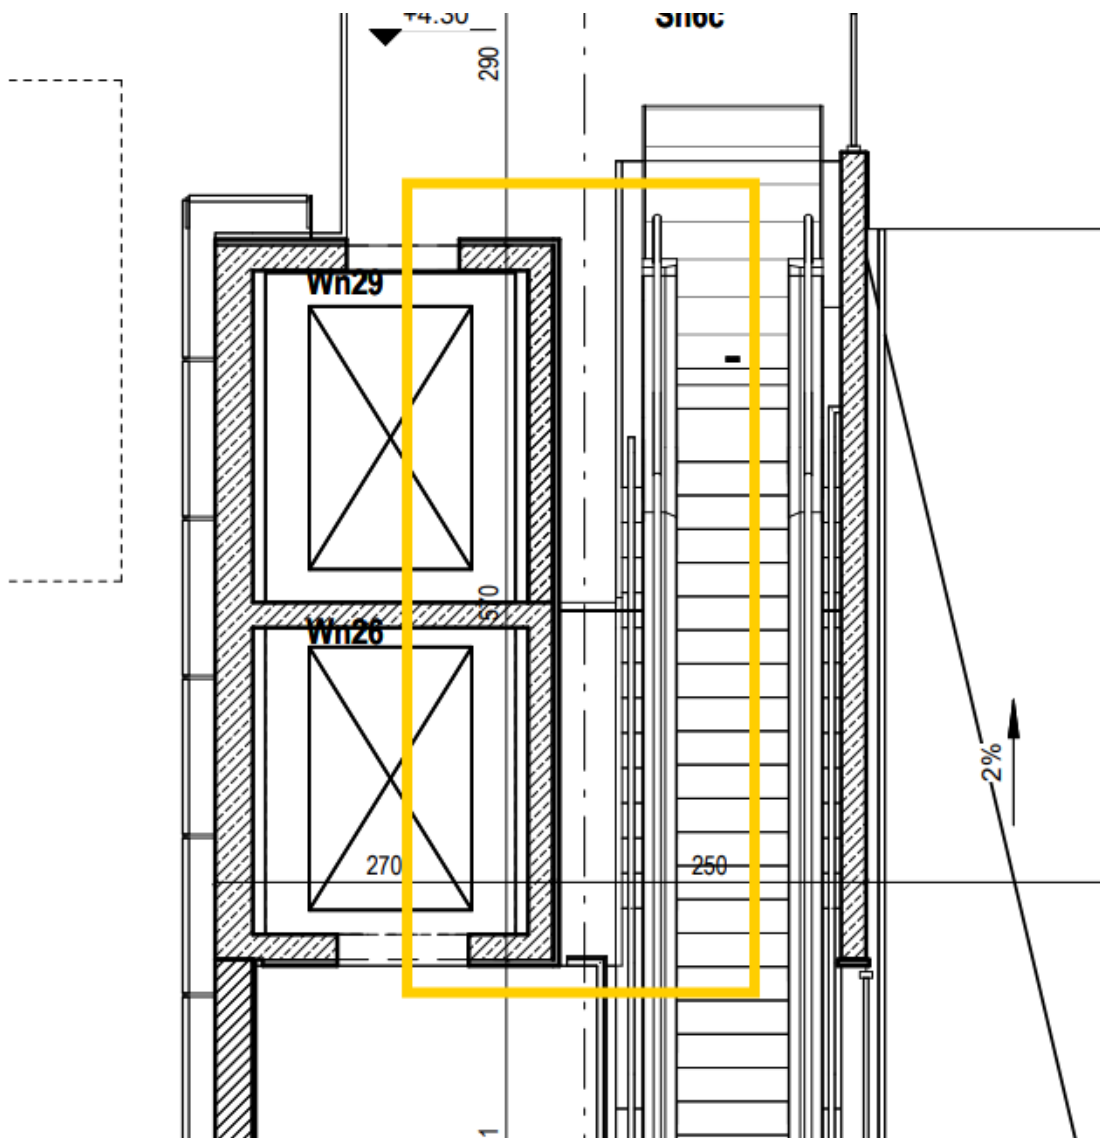


Odpowiedź:


Ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 2289

Na rysunkach wieży nr 7 (rys. 083MPL PFU A RPW 1302-T6), na poziomie -1,20, znajdują się ściany murowane, które według projektu konstrukcji powinny być żelbetowe. Prosimy o wskazanie prawidłowego wariantu projektu.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

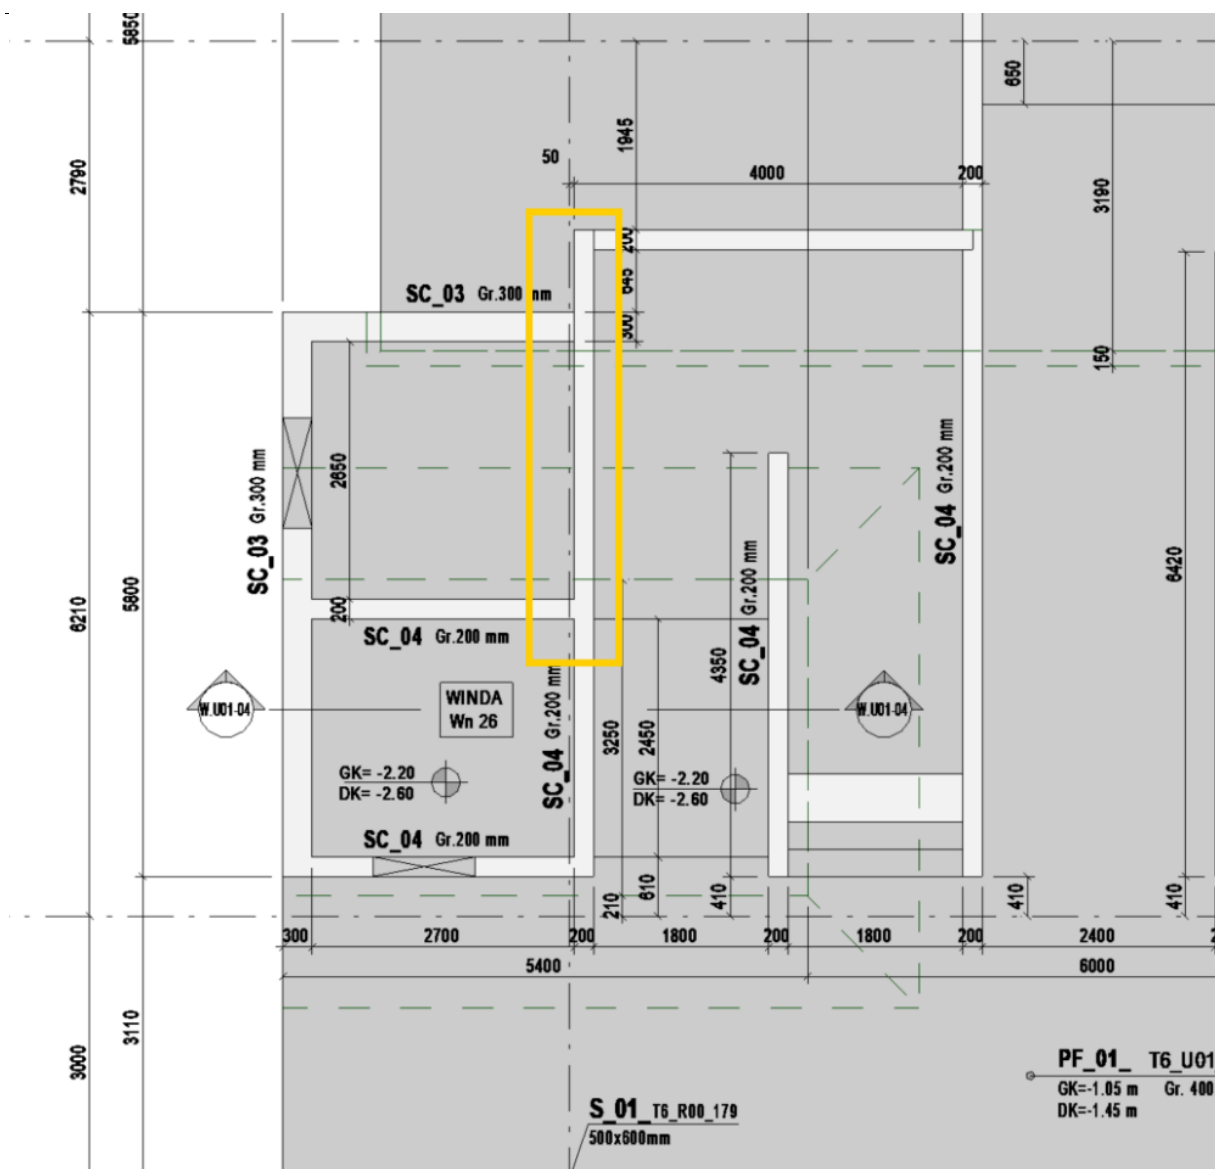

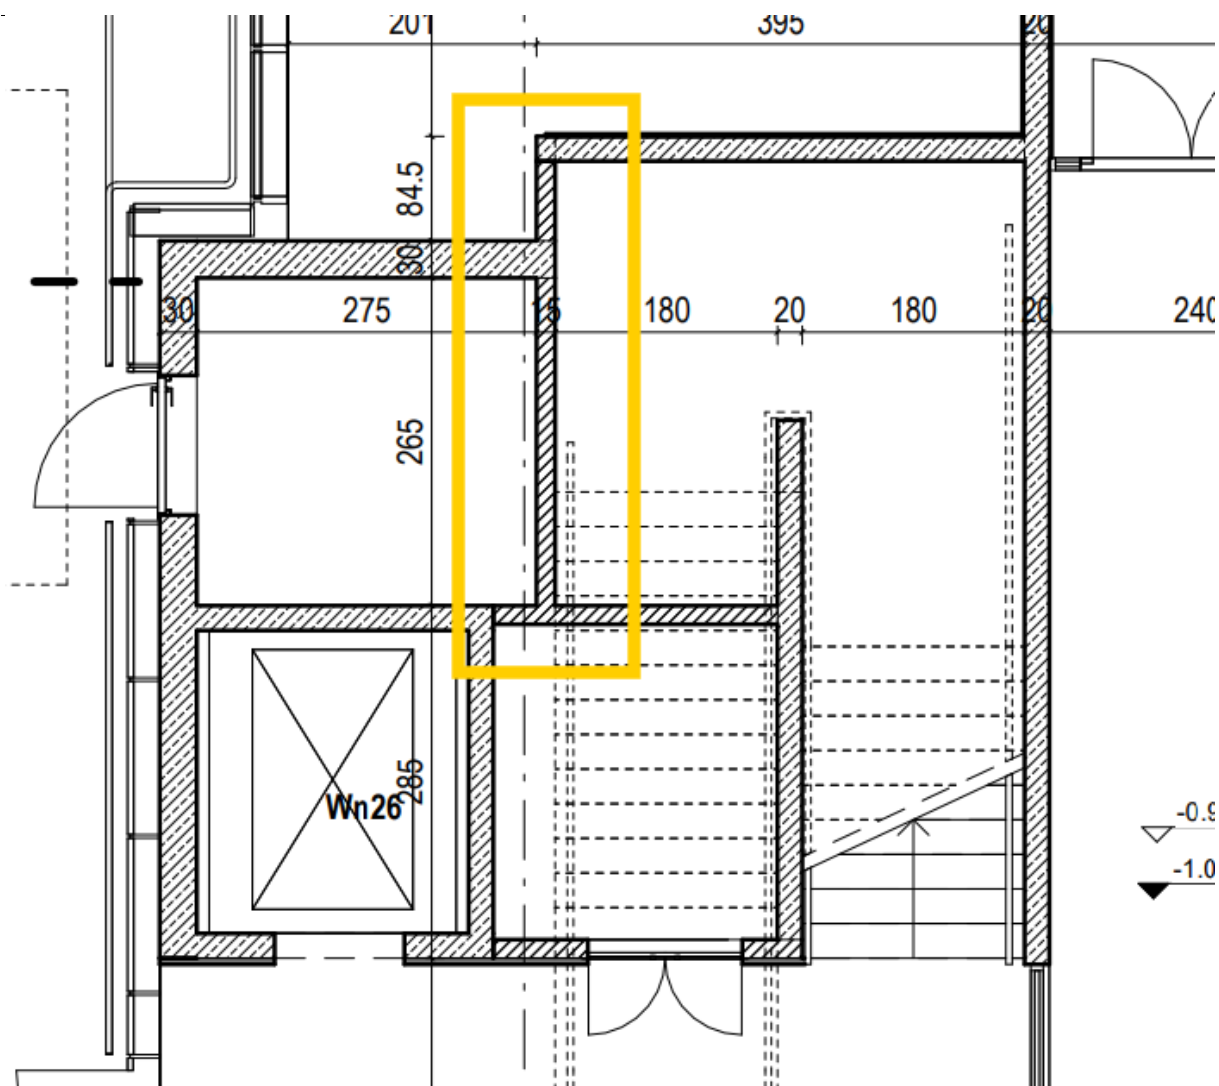



Odpowiedź:

Ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 2290

Występuje rozbieżność między rysunkami wieży nr 7 (rys. 083MPL PFU A RPW 1302-T6) oraz rzutami projektu architektury. Część ścian oznaczone jako żelbetowe w projekcie architektury jest oznaczona jako ściany murowane na rysunkach wież. Prosimy o wskazanie prawidłowego wariantu projektu.

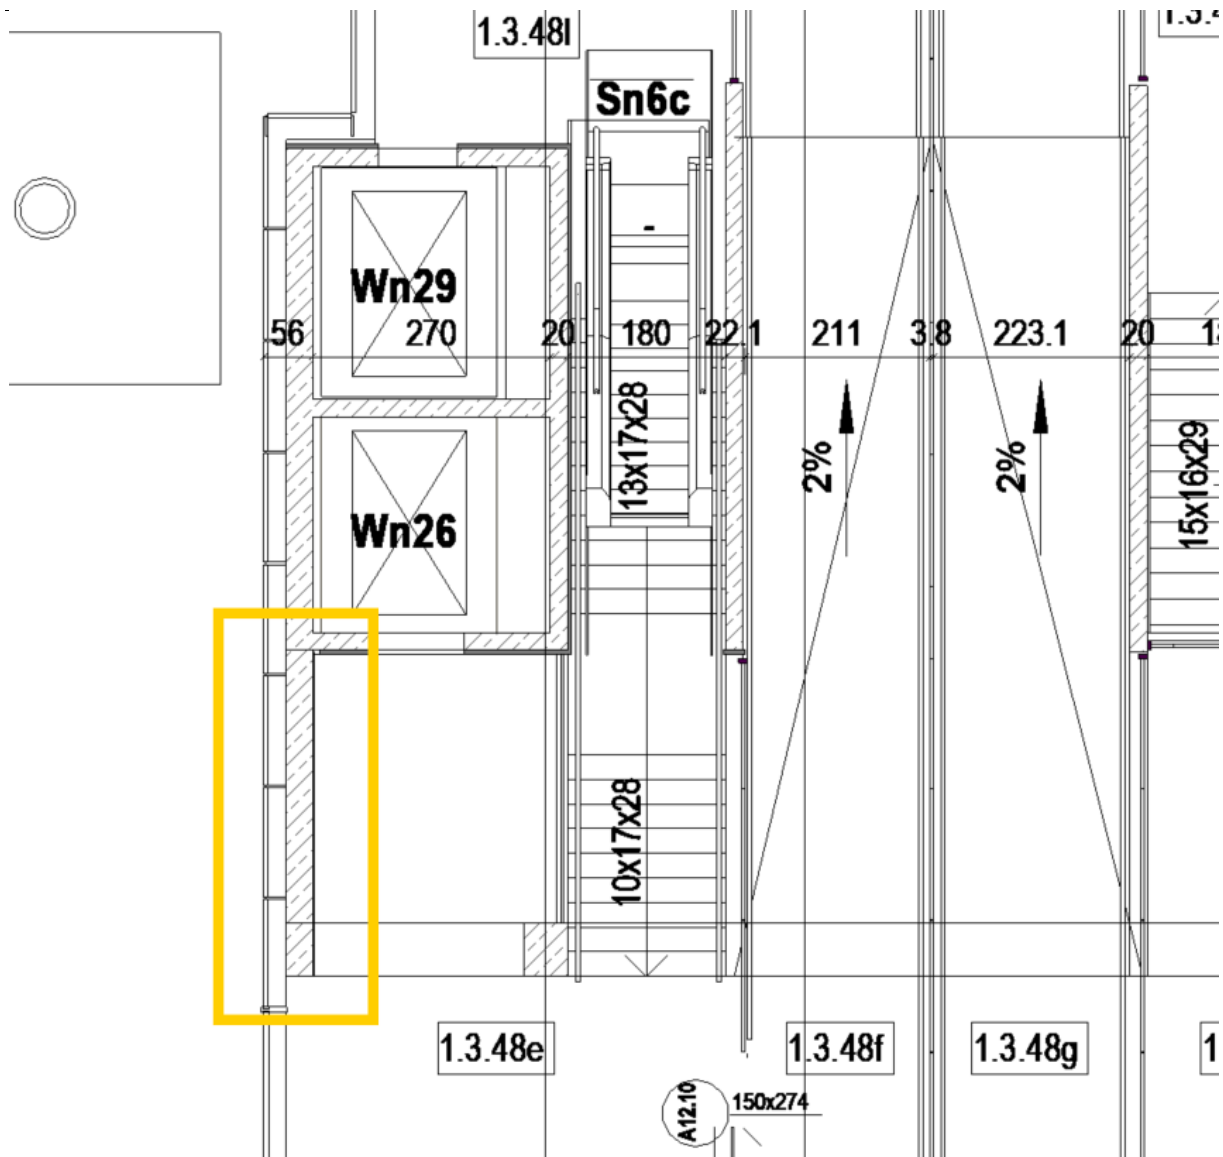

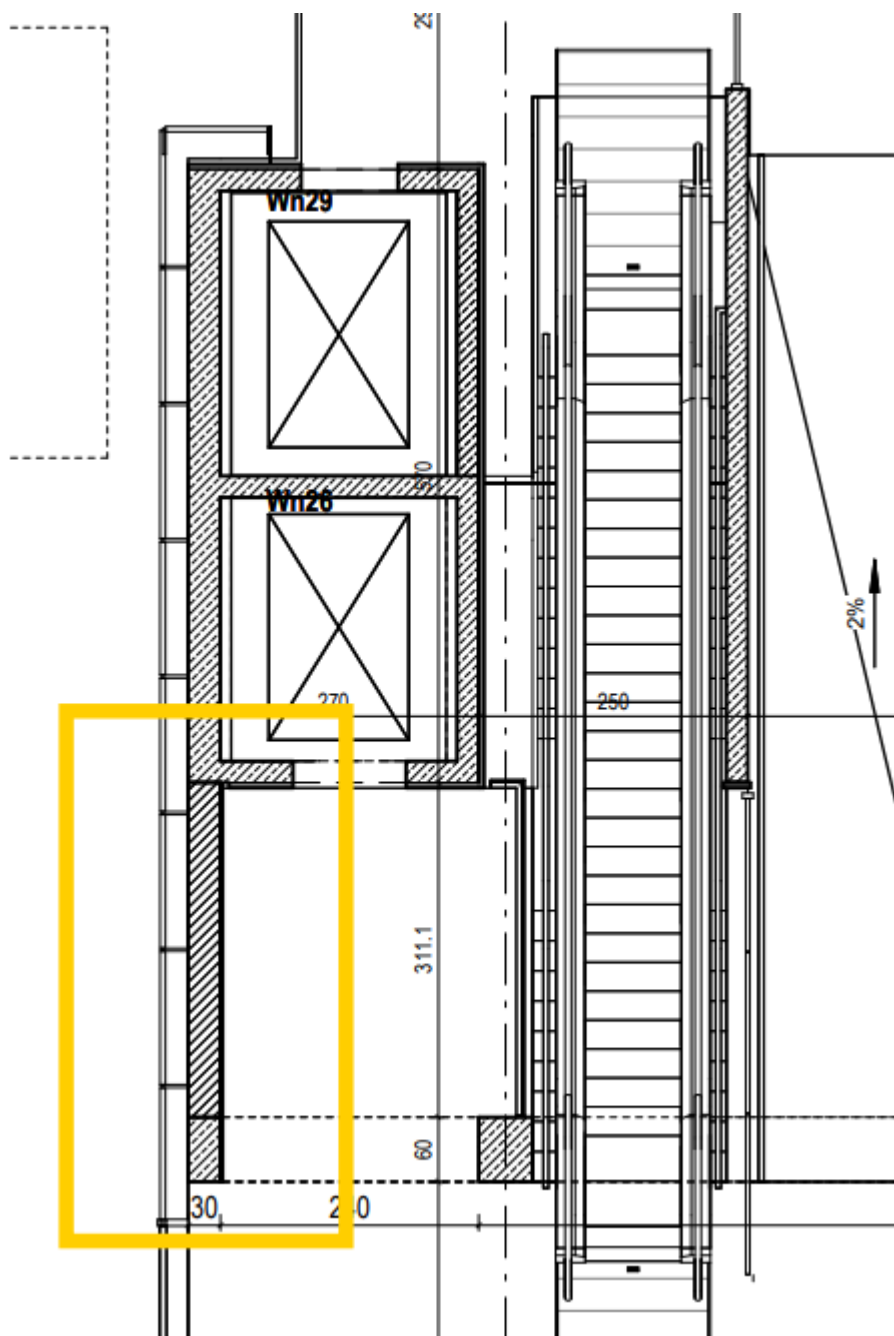


Odpowiedź:

Ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 2291

Zaznaczona ściana żelbetowa nie występuje w projekcie konstrukcji, natomiast na rzutach wieży (rys. 083MPL-PFU-A-WR-RPW-1301-T6) widnieje. Prosimy o potwierdzenie, że ta ściana jest żelbetowa.

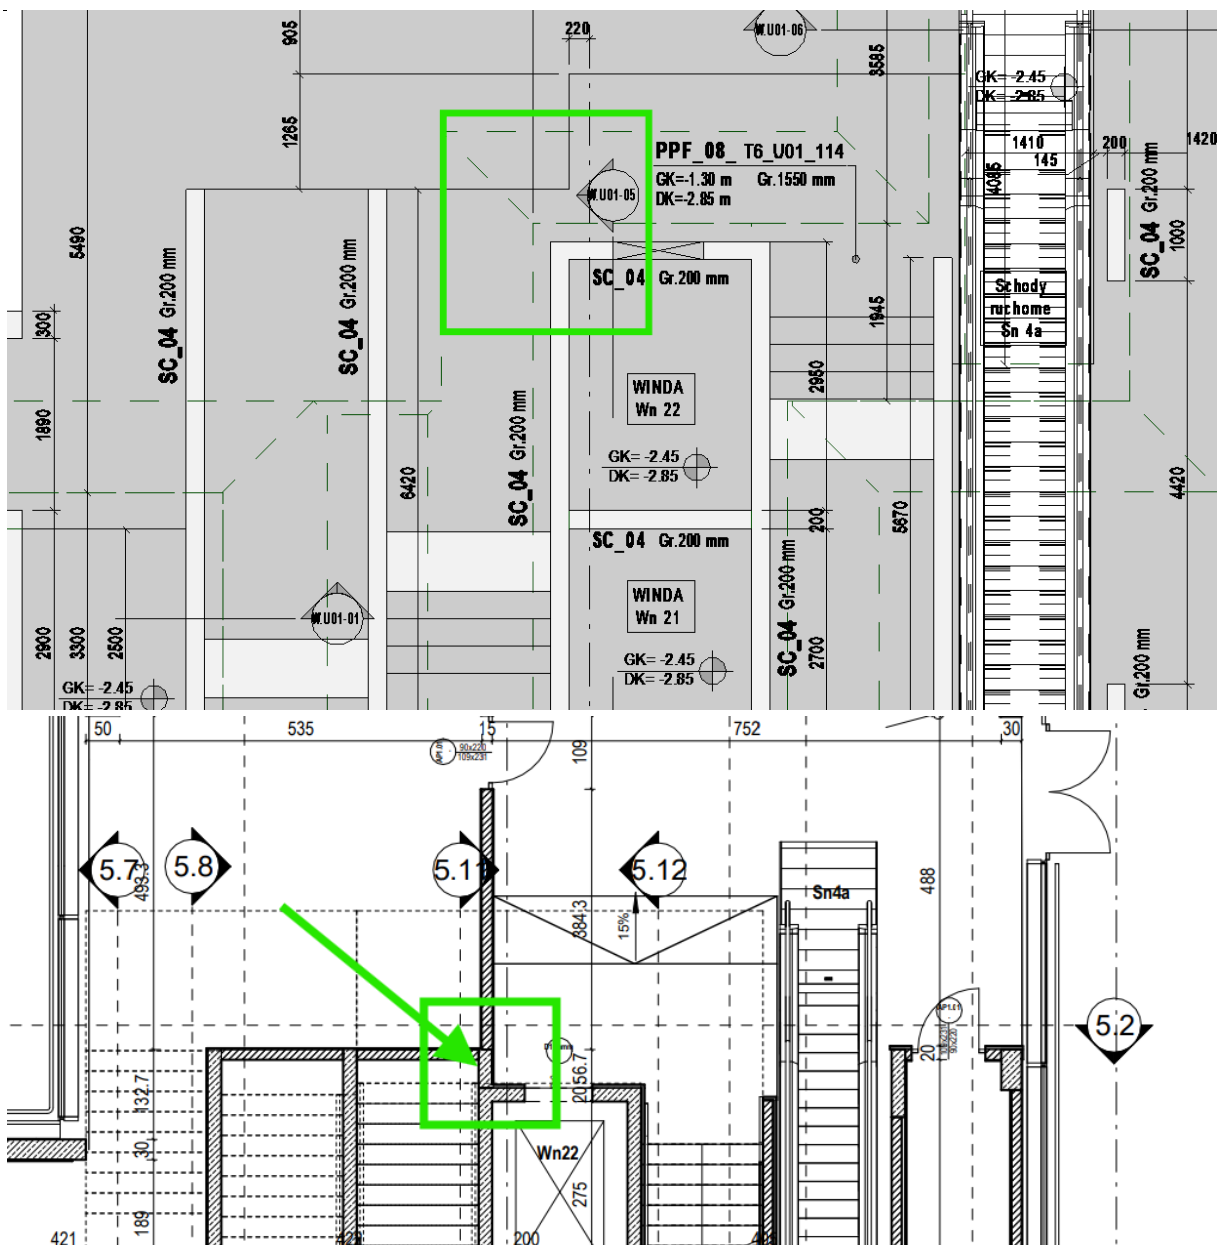


Odpowiedź:

Ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 2293

Z jakiego materiału projektowane są wskazane ściany? Oznaczenie nie występuje w legendzie.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.

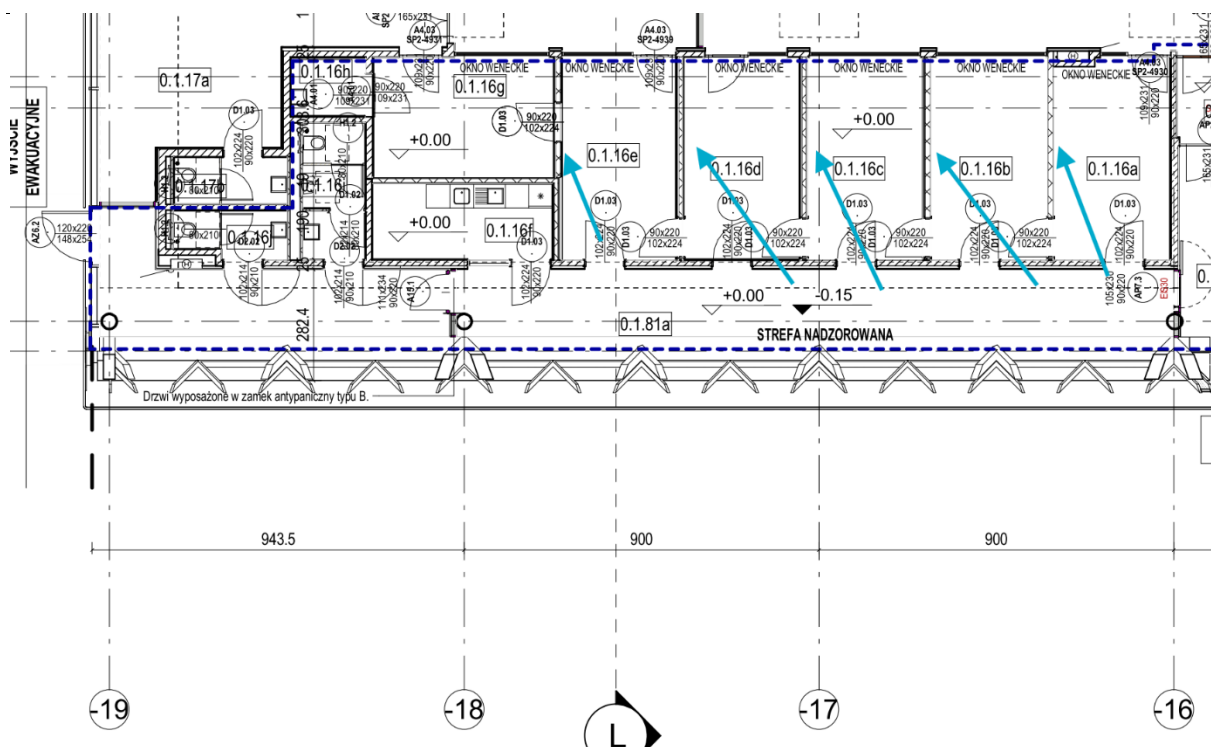


Odpowiedź:

Według rysunku nr 083MPL- PFU-A- R00-302-T6 ściany oznaczone SC-1b to ściany w technologii ścianek g-k, przy czym należy bazować na opracowaniu opisowym 083MPL_PFU_T6.

Pytanie nr 2294

Szerokość wskazanego okna na rzucie (209cm) nie zgadza się z wymiarem podanym w zestawieniu okien (240cm). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.

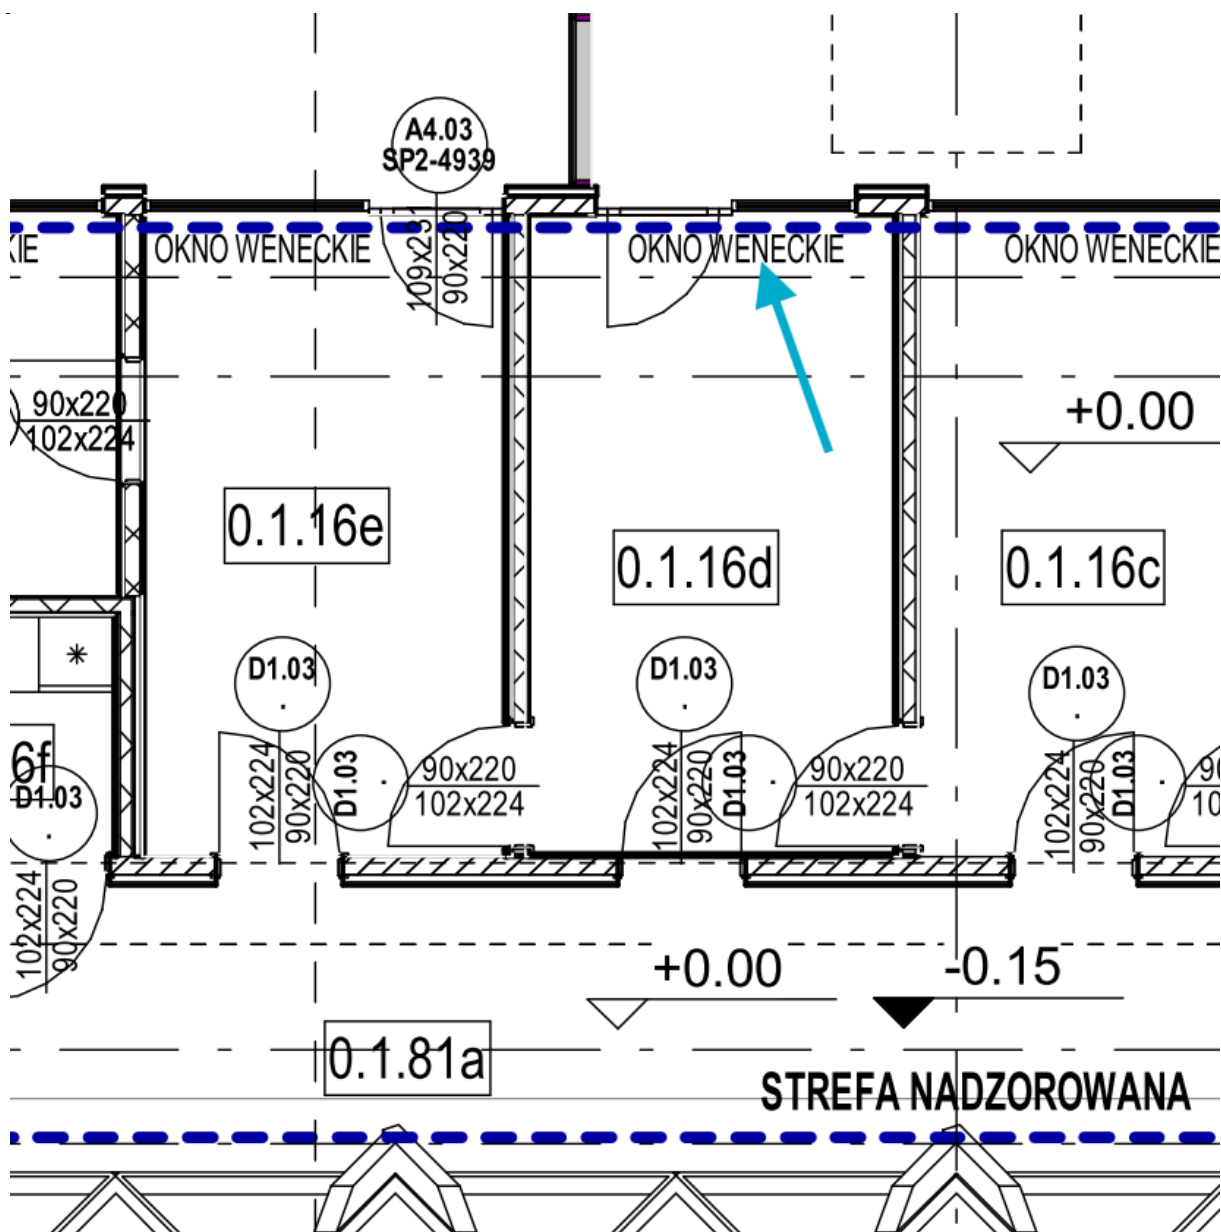

Odpowiedź:

Rozmiar okna wskazanego w załączniku należy rozpatrywać zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.

Pytanie nr 2295

Zgodnie z PFU wykończenia ścian, S.C.-7e „Beton konstrukcyjny, zagruntowany, w standardzie betonu architektonicznego (jednorodność barwy, faktura oraz wykonanie bez pęcherzy, widocznego kruszywa na płaszczyźnie), barwiony w masie, kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego – prosimy o potwierdzenie, że będzie to odcień naturalny betonu lub

o podanie koloru. W zależności od barwy cena betonu może się znacząco różnić i nie ma możliwości oszacowania kosztu bez podania koloru.

Odpowiedź:

Kolor będzie ostatecznie ustalony na etapie Projektu Wykonawczego na podstawie przedstawionych próbek i Mock-Up. Będzie to odcień naturalny lub zbliżony do naturalnego (jaśniejszy), jak wskazano na wizualizacjach, które stanowią poglądowe uzupełnienie projektu i wskazują na kolor jasny, współgrający z wyposażeniem wnętrz.

Pytanie nr 2297

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach socjalnych niewymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 167 GW jest zobowiązany do wykonania pełnej zabudowy meblowej wraz z podejściami instalacyjnymi i AGD natomiast dostawa wyposażenia ruchomego np. stoły, krzesła, pojemniki na śmieci są po stronie Inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach socjalnych niewymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 167 GW jest zobowiązany do wykonania pełnej zabudowy meblowej wraz z podejściami instalacyjnymi i AGD natomiast dostawa wyposażenia ruchomego np. stoły, krzesła, pojemniki na śmieci są po stronie Inwestora.

Pytanie nr 2298

Prosimy o potwierdzenie, że poniższe elementy określone w PFU jako zakres dostaw najemców nie są w zakresie Generalnego Wykonawcy (poniższe elementy nie zostały ujęte w włączeniach do których nawiązuje odpowiedź na pytanie nr 167):

- 6.1 bankomaty
- 6.2 automaty vendingowe
- 6.4 urządzenie do zgniatania odpadów (P1)
- 6.5 kantor.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że bankomaty, automaty vendingowe, urządzenia do zgniatania odpadów oraz kantor nie są w zakresie Wykonawcy, jednakże elementy te zostały wskazane w PFU, gdyż Projekt wykonawczy objęty Fazą I musi uwzględniać możliwość lokalizacji takich elementów tj. konieczne jest ujęcie obciążeń i instalacji dla umożliwienia instalacji przez najemców. W przypadku kantoru Zamawiający odsyła do TOM II.VI 02.10 LOKALE

KOMERCYJNE.**Pytanie nr 2299**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wagi bagażowej (2szt.) jest w zakresie Inwestora.

Odpowiedź:

Dostawa wag bagażowych jest w zakresie Wykonawcy i Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 2040 z zaznaczeniem, że waga po stronie Landside dostosowana do układu i wyglądu stanowiska bagażu zagubionego.

Pytanie nr 2300

Prosimy o podanie wysokości podnoszenia podłogi podniesionej P-06a, P-06h.

Odpowiedź:

Kwestie posadzek, w tym podłóg podniesionych należy rozpatrywać według opracowania opisowego ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.2 – POSADZKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZEK. Według schematów posadzek, np. 083MPL-PFU-A RP1-201-T6, na którym określono, że wysokość podłogi podniesionej P-06a wynosi minimum 640 mm i P-06h minimum 550 mm. Ostateczna głębokość do ustalenia na etapie projektu wykonawczego wg projektu instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 2302

Dokumentacja pufna w zakresie wykończeń nie zawiera rzutów posadzek, sufitów, ścian dla kondygnacji na poziomie +14,58 – Maszynownia. Prosimy o uzupełnienie bądź podanie informacji jakie wykończenia należy tam zastosować.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach Maszynowni D-1 i Maszynowni D-2 zlokalizowanych na dachu należy zastosować następujące:

- posadzka trudnościeralna dostosowana do pomieszczeń wentylatorni (np. na bazie żywic), wg 13. POSADZKI WENTYLATORNI (wg rys. 083MPL-PFU-A-PL-P03-108-T6 - Przekroje E-E i F-F),
- sufit bez wykończenia - strop właściwy,

- ściany wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane 2x farbą lateksową: zmywalną, wodoodporną; malowanie natryskowe na zagruntowanym podłożu, kolor RAL 9016.

Wszystkie powyższe należy rozpatrywać zgodnie z rysunkami schematów wykończeń sufitów, ścian i posadzek oraz opracowaniami opisowymi."

Pytanie nr 2303

Prosimy o informację, czy posadzka P-04a występuje jeszcze gdzieś oprócz piętra 1. W przedmiarze występuje w ilości 4149,92m², a rysunki nie wskazują na tak dużą ilość.

Odpowiedź:

Posadzka występuje tylko na 1 piętrze. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy i należy rozpatrywać je równolegle z pozostałą częścią dokumentacji.

Pytanie nr 2336

System Kontroli Dostępu

Na bazie ostatnich odpowiedzi na pytania o modernizację istniejącego Systemu Kontroli Dostępu wynika, że nie jest wymagana wymiana licencji ani sterowników. Czy zatem należy przewidzieć jakieś prace przy aktualizacji bazy danych do wersji Security Expert, czy też to również nie jest w zakresie Wykonawcy pakietu T6 i nie ma żadnej modernizacji istniejącego SKD do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 101.

Pytanie nr 2337

Ile należy przyjąć nowych kart do Systemu Kontroli Dostępu w ramach pakietu T6?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że nie należy przewidywać dostawy kart dostępowych.

Pytanie nr 2340

Prosimy o informację w jaki sposób mają być wykończone biegi schodowe od spodu oraz policzki schodów.

Odpowiedź:

Wykończenia schodów należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową 083MPL_PFU_T6, a także z rysunkami klatek schodowych 083MPL-PFU-A-SW-KL-(601-607)-T6.

Pytanie nr 2342

Prosimy o doprecyzowanie czy przejścia wyposażone w bramkę jednokierunkowego przejścia o wysokim stopniu zabezpieczenia (ozn. jako poz. 3.4 na rys.) mają być wykonane w jako śluza, czyli w całości mają być przeszklone i zamknięte?

Odpowiedź:

Zagadnienia związane z wyposażeniem należy rozpatrywać z ZAŁ. 2 CZĘŚĆ 2.9 – WYPOSAŻENIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA.

Pytanie nr 2343

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na złą jakość gruntu co potwierdza projekt robót geologicznych (pyły i gliny pylaste w stanie twaroplastycznym) grunt dla budowy i przebudowy sieci sanitarnych należy wymienić w 100%.

Odpowiedź:

Tak, grunt należy wymienić.

Pytanie nr 2346

Dotyczy wykończenia ścian w pom. 1.2.81: wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6" jest wykończenie SC-1d, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1210-T6" oraz "083MPL-PFU-A-SAN-R00-1206" ściany mają wykończenie SC-1a i SC-2a. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 1.2.81 należy rozpatrywać zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. jako pomieszczenie gospodarcze. W związku z tym zastosowanie ma legenda rysunku 083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6, określająca wykończenie ścian takich pomieszczeń jako SC-1a.

Pytanie nr 2347

Dotyczy wykończenia ścian w pom. 1.2.87c: wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6" jest wykończenie SC-1c, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1210-T6" oraz "083MPL-PFU-A-SAN-R00-1205" ściany mają wykończenie SC-1a i SC-2a. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 1.2.87c należy rozpatrywać zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. jako pomieszczenie socjalne UC. W związku z tym zastosowanie ma legenda rysunku 083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6, określająca wykończenie ścian takich pomieszczeń jako SC-2a.

Pytanie nr 2348

Dotyczy wykończenia ścian w pom. 1.2.78: wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6" jest wykończenie SC-2b, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1210-T6" oraz "083MPL-PFU-A-SAN-R00-1206" ściany mają wykończenie SC-1a i SC-2a. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 1.2.78 należy rozpatrywać zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. jako pomieszczenie gospodarcze. W związku z tym zastosowanie ma legenda rysunku 083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6, określająca wykończenie ścian takich pomieszczeń jako SC-1a.

Pytanie nr 2349

Dotyczy wykończenia ścian w pom. 1.3.31: wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6" jest wykończenie SC-1c, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1210-T6" oraz "083MPL-PFU-A-SAN-R00-1206" ściany mają wykończenie SC-1a i SC-2a. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 1.3.31 należy rozpatrywać zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. jako pomieszczenie gospodarcze. W związku z tym zastosowanie ma legenda rysunku 083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6, określająca wykończenie ścian takich pomieszczeń jako SC-1a.

Pytanie nr 2350

Dotyczy wykończenia ścian w pom. 1.2.84 i 1.2.85: wg rys. "083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6" jest wykończenie SC-2b, natomiast wg rys. "083MPL-PFU-A-SAN-R01-1210-T6" oraz "083MPL-PFU-A-SAN-R00-1202" ściany mają wykończenie SC-2a. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Pomieszczenia 1.2.84 oraz 1.2.85 należy rozpatrywać zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. jako WC służb. W związku z tym zastosowanie ma legenda rysunku 083MPL-PFU-A-SC-R01-303-T6, określająca wykończenie ścian takich pomieszczeń jako SC-2a.

Pytanie nr 2351

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania POSADZEK EPOKSYDOWYCH DEKORACYJNYCH P-01a, P-01b, P-01c i P-01g - posadzki monolityczne z żywicy epoksydowej z kruszywem marmurowym terazzo, wylewane, bezspoinowe na posadzkę wykonaną z płyt prefabrykowanych terazzo z fugowaniem (przykładowo o wymiarach 60cmx60cm).

Odpowiedź:

Wymienione posadzki należy przyjąć według odpowiedzi na pytanie nr 201.

Pytanie nr 2353

Prosimy o przekazanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej okładziny z blachy miedzianej patynowanej, w celu weryfikacji parametrów i przygotowania oferty na materiał kompatybilny z wykończeniem na terminalu istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na istniejącym terminalu zamontowana jest blacha KME TECU Patina miedziana wstępnie patynowana, która była montowana w latach 2015-2016.

Jednocześnie Zamawiający odsyła do PFU TOM II.III 02.5 SCIANY ZEWN, gdzie zostały podane wymagania dotyczące blachy warstwowej miedzianej wstępnie patynowanej.

Pytanie nr 2363

W związku z możliwością zasilenia placu budowy ze stacji ST14 i jednocześnie koniecznością zapewnienia zasilania dla aktualnie pracujących urządzeń, prosimy o informację jakie jest obecnie obciążenie stacji ST 14 w kW, oraz jakie odbiory są z niej zasilane. Informacje te są niezbędne do oszacowania wielkości agregatu prądotwórczego, jaki zostanie podstawiony na czas przebudowy/przeniesienia ST14.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1419.

Pytanie nr 2381

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wykonawca ma zapewnić w trakcie wykonywanych prac ziemnych po swojej stronie wyłącznie obsługę archeologiczną inwestycji, natomiast w przypadku konieczności przeprowadzenia samych prac archeologicznych, wynikających z odkrycia niemożliwych do przewidzenia na dzień dzisiejszy ewentualnych znalezisk, koszty tych prac będą pokryte przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podkreśla, że Wojewódzki Konserwator Zabytków narzucił przeprowadzenie badań archeologicznych i obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi archeologicznej z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac natomiast w przypadku odkrycia niemożliwych do przewidzenia znalezisk koszty tych prac będą rozliczane zgodnie z zapisami Umowy.

Pytanie nr 2406

Dotyczy pkt. 2. Formularza Oferty – załącznik nr 2 do SWZ.

W pkt. 2. Formularza Oferty wskazano: „Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach przewidzianych w § 5 Wzoru Umowy”. Tymczasem § 5 Wzoru Umowy odnosi się obowiązków Zamawiającego. Prosimy o stosowną modyfikację tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis Formularza Oferty na poniższy:

„Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach przewidzianych w § 6 Wzoru Umowy”.

Załącznikiem do niniejszego pakietu odpowiedzi jest skorygowany Formularz Oferty.

Pytanie nr 2407

Od 24 października 2025 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5k rozporządzenia 833/2014, które rozszerza zakres unijnego zakazu zawierania i wykonywania umów z podmiotami powiązanymi z Federacją Rosyjską. Zmiana ta została, wprowadzona rozporządzeniem (UE) 2025/2033. Czy w związku z przedmiotową zmianą Zamawiający zmieni treść załącznika 5 do SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału VII ust. 1 pkt 3 SWZ na brzmienie jak poniżej:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

(...)

3) w art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: tj.:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10%

wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

Jednocześnie odpowiednio modyfikuje się treść Załącznika nr 5 do SWZ w zakresie dotyczącym rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. Skorygowane oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego pakietu odpowiedzi.

Pytanie nr 2444

Dotyczy pakietu 19:

Pytanie nr 2295:

Zgodnie z PFU wykończenia ścian, S.C.-7e „Beton konstrukcyjny, zagruntowany, w standardzie betonu architektonicznego (jednorodność barwy, faktura oraz wykonanie bez pęcherzy, widocznego kruszywa na płaszczyźnie), barwiony w masie, kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego – prosimy o potwierdzenie, że będzie to odcień naturalny betonu lub o podanie koloru. W zależności od barwy cena betonu może się znacząco różnić i nie ma możliwości oszacowania kosztu bez podania koloru.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia schemat technologiczny kotłowni gazowej z dokumentacji powykonawczej. Zamawiający udostępnia dokumentację - pod linkiem <https://cloud.krakowairport.pl/owncloud/index.php/s/IzkXeySUjMdoxC2> Hasło dostępu do dokumentacji jest tożsame z hasłem przekazanym w procedurze udostępniania informacji poufnych.

Prosimy o zamieszczenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie 2295.

Prosimy o zamieszczenie pytania do odpowiedzi 2295. Prawdopodobnie będzie to nr 2296 tak jak pod linkiem z dokumentami poufnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że omyłkowo opublikował pytanie i odpowiedź z błędnym numerem. Prawidłowy numer pytania o treści "Zgodnie z PFU wykończenia ścian, S.C.-7e „Beton konstrukcyjny, zagruntowany, w standardzie betonu architektonicznego (jednorodność barwy, faktura oraz wykonanie bez pęcherzy, widocznego kruszywa na płaszczyźnie), barwiony w masie, kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego – prosimy

o potwierdzenie, że będzie to odcień naturalny betonu lub o podanie koloru. W zależności od barwy cena betonu może się znacząco różnić i nie ma możliwości oszacowania kosztu bez podania koloru." po korekcie numeracji to 2296.

Pytanie nr 2445

Po analizie udzielonych odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że numery pytań 533, 637, 684, 757, 765, 788 i 821 zostały przez Zamawiającego pominięte celowo, lub o uzupełnienie zestawów o treść tych pytań i odpowiedzi.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania nr 533 i 637 znajdują się w niniejszym pakiecie.

Odpowiedzi na pytania nr 684, 757, 765, 788 i 821 znajdują się w pakiecie nr 11 opublikowanym w dniu 06.11.2025 r.

Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, którą należy uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

Dokonane wyjaśnienia nie mają wpływu na termin składania ofert.