



Stołeczny Zarząd Infrastruktury

wz. Szef Zarządu

płk Sebastian Czajkowski

SZI-SZP.2612.29.2025

Warszawa, 10 lutego 2026 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – Sprawa 32/01828/2025

Działając na podstawie ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: **Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancernej**), informuję:

Pytanie nr 32

Przedmiar Robót branża budowlana poz. 211 d.3.3.6.1.2 – Bramy

Prosimy o informację, czy bramy ujęte w przedmiarze w poz. 211 d.3.3.4.1.2 mają być wykonane jako specjalistyczne nieiskrzące przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano bramy dwuskrzydłowe otwierane ręcznie, bez mechanizmów elektrycznych - nie wymagają specjalnego wykonania EX.

Pytanie nr 39

Dot. Wykończenie posadzek

Czy w zakresie oferty należy ująć prace związane z wykończeniem pomieszczeń (np. wykładziny dywanowe, płytki gresowe, okładziny ścian itp.) Czy Wykonawcy mają wycenić w swoich ofertach tylko prace opisane przedmiarem robót ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ująć prace związane z wykończeniem pomieszczeń. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 40

Jeżeli tak – to gdzie należy ująć (w których pozycjach) koszty związane z zakresem prac pytania nr.8 i w jaki sposób będą one rozliczone ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02” oraz informuje, że zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych.

Pytanie nr 41

Budynek garażowy

Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie konstrukcji budynku garażowego. Po zapoznaniu się z dokumentacją nie zauważono obecności rysunków zbrojenia słupów i wieńców. Elementy te nie zostały również ujęte w przedmiarach. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o czym Zamawiający poinformuje Oferentów. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 42

Dot. zakresu rzeczowego robót OPZ pkt. 4 Branża budowlana

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 01.12.2025 r. (pytanie nr 9) prosimy o informację czy w zakresie wyceny oprócz bram wjazdowych jest też budowa nowego ogrodzenia, jeśli tak prosimy o podanie ilości. W OPZ widnieje jedynie informacja o dwóch bramach, w przedmiarach brak pozycji dotyczących zarówno budowy nowego ogrodzenia jak i bram.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się montaż nowych bram. Należy przyjąć do wyceny tylko fragmenty do 5 m celem połączenie bramy z istniejącym ogrodzeniem. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 43

Dot. Przedmiar Robót Branża Sanitarna poz. 5 d.1.1

W nawiązaniu do znajdującej się w przedmiarze robót sanitarnych pozycji 5 d.1.1: „Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej”, prosimy o podanie parametrów istniejącej sieci wodociągowej do której trzeba będzie włączyć nowoprojektowaną zewnętrzną instalację wodociągową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miejsce włączenia, średnicę, typ rury do zasuwy odcinającej wskazano na planie sytuacyjnym – zewnętrzne instalacje sanitarne. Średnicę rurociągi opisano w opisie 3.1.

Pytanie nr 44

Dot. Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów zawarta w poz. 11 d.1? W przedmiarze branży technologii w opisie pozycji 11 d.1 utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów jest po stronie Inwestora. Jeżeli po stronie Inwestora – to jaki rodzaj kosztu należy przyjąć w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów zawarta w poz. 11 d.1 jest po stronie Wykonawcy. Roboty związane z utylizacją gruntu zostały ujęte w przedmiarze budowlanym w pozycji 1.7.

Pytanie nr 45

Przedmiar Robót Branża Technologii Dział 1 Roboty demontażowe

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów, rodzaju i ilości odpadów przechowywanych na otwartych składowiskach materiałów przepracowanych. Czy są to odpady niebezpieczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpady przechowywane w pojemnikach, beczkach nie stanowią zakresu oferty (utylizacji).

Pytanie nr 46

Przedmiar robót Branża budowlana

W poz. 85 oraz poz. 208 przedmiaru robót budowlanych widnieją zerowe wartości przedmiarowe czy ten zakres prac należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 47

Branża technologii

Z uwagi na konieczność magazynowania paliwa F34 prosimy o potwierdzenie, że zbiorniki powinny zostać pomalowane od wewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską.

Pytanie nr 48

Branża technologii

Prosimy o potwierdzenie ilości opasek koniecznych do montażu zbiorników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość opasek zgodnie z projektem konstrukcji K-06 (8 szt.).

Pytanie nr 49

Branża technologii

Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia SKID załadunkowo-rozładunkowego wraz z danymi związanymi z Q max. temperaturą pracy, wykonaniem materiałowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów pracy, obowiązujących standardów oraz zgodności z przepisami prawa. Podstawą do dokonania wyceny jest wiedza i doświadczenie podmiotu.

Pytanie nr 50

Remediacja

Czy Zamawiający posiada decyzję RDOŚ w Warszawie ustalającą plan remediacji przedmiotowego terenu? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie. Jeśli Zamawiający nie posiada decyzji RDOŚ w Warszawie, czy Wykonawca będzie zobowiązany do jej uzyskania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że decyzja RDOŚ nie jest wymagana.

Pytanie nr 51

Remediacja

Prosimy o informację czy zanieczyszczenie gruntu stwierdzone na przedmiotowym terenie należy zakwalifikować jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zanieczyszczenie gruntu stwierdzone na przedmiotowym terenie nie jest historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.

Pytanie nr 52

Remediacja

Teren wymagający remediacji porośnięty jest drzewami. Prosimy o wskazanie sposobu postępowania z drzewami w celu realizacji prac remediacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się wycinkę drzew, remediacja do głębokości 25cm.

Pytanie nr 53

Remediacja

Jakie będzie stanowisko Zamawiającego, jeśli w trakcie realizacji prac remediacyjnych ex-situ szacowana ilość zanieczyszczonego gruntu w rejonie otworu O16 będzie większa od zakładanej, ze względu, iż zanieczyszczenie w tym rejonie nie zostało okonturowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się utylizację gruntu powierzchniową, większe ilości nie będą brane pod uwagę.

Pytanie nr 54

Remediacja

Czy Zamawiający wymaga uzupełnienia powstałego wykopu w rejonie otworu O16 w sekcji 3 oraz uzupełnienia wykopów po usunięciu gruntu z sekcji 1, 4 i 6?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby usunięcia i tak należy usunąć warstwę wierzchnią (humus).

Pytanie nr 55

Zwracamy się z pytaniem czy wiatę stalową przy budynku magazynowym oraz budkę wartowniczą należy ująć w wycenie, gdyż brak tego zakresu prac w przedmiarach robót. Jeśli tak – to prosimy o wskazanie w jaki sposób te prace zostaną rozliczone – na podstawie czego?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 56

Sporządzanie obmiaru powykonawczego prac przy rozliczeniu ryczałtowym nie znajduje uzasadnienia i wprowadza niepotrzebne obowiązki, które z kolei są uzasadnione przy rozliczeniu kosztorysowym. Ponadto wprowadzanie obmiaru powykonawczego, który będzie w innych ilościach niż kosztorys będzie powodował niejasne zasady interpretacji % zaawansowania prac i ich rozliczenia. Prosimy o jednoznaczne określenie czy wynagrodzenie jest kosztorysowe czy ryczałtowe oraz jednoznaczne zasady rozliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, SWZ oraz umową na podstawie Tabeli elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 4 do wzoru umowy). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a książka obmiarów prowadzona jest wyłącznie do celów informacyjnych i kontrolnych, nie stanowi podstawy do częściowego rozliczania pozycji cenowych.

Pytanie nr 57

Załącznik nr 18 do wzoru umowy, zawiera wykaz dokumentacji Jawnej oraz Zastrzeżonej. Zgodnie z nim, Wykonawcy powinna zostać przekazana w części Zastrzeżonej – Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek.

Przekazana płyta CD nie zawiera tej dokumentacji, prosimy o pilne uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 58

W udostępnionej dokumentacji projektowej branży Technologia paliwowa, brak szczegółów w zakresie kontenera AdBlue. Prosimy o uzupełnienie materiałów o dane techniczne, specyfikacje, kartę katalogową itp.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia brakujące karty materiałowe AdBlue – plik pn.: „Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf”.

Pytanie nr 59

W pozycji kosztorysowej nr 11d.2.1.1 wykopy pod ławy fundamentowe założone są na szerokość fundamentów. Brak miejsca dla pracownika i szalunki. Przyjęta głębokość wykopy również się nie zgadza z projektową. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”

Pytanie nr 60

W pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 znajduje izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa natomiast w projekcie na rysunku A-300-b2 przewidziana jest dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 61

W pozycji kosztorysowej 24d.2.1.4 w przeliczonych ilościach izolacji przeciwwilgociowej znajduje się błąd. Faktyczne ilości wynikające z projektu są kilkukrotnie większe. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 62

W dokumentacji brak rysunków zbrojenia i zestawienia zbrojenia dla żelbetowych elementów konstrukcyjnych takich jak: słupy żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża żelbetowe dla bram, podciągi żelbetowe, stropy żelbetowe. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 63

W kosztorysie brak pozycji na betonowanie i zbrojenie elementów konstrukcyjnych takich jak: słupy żelbetowe, wieńce żelbetowe, nadproża żelbetowe dla bram, podciągi żelbetowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 64

W pozycjach kosztorysowych 41d.2.2.2 – 42d.2.2.2 grubość izolacji termicznej dachu wynosi łącznie 24cm, natomiast na rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b2 grubość izolacji termicznej wynosi 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 65

W pozycjach kosztorysowych 44.d.2.2.2-45d.2.2.2 przewidziana do pokrycia dachu i attyk jest papa termozgrzewalna. W dokumentacji projektowej na rysunku A-300-b2 do wykończenia dachu przewidziana jest membrana dachowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 66

W dokumentacji projektowej jak i w kosztorysie brak jest podanej ilości i rodzaju zbrojenia dla płyty posadzki P1. W dokumentacji przewidziana jest płyta zbrojona beton klasy C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 67

W projekcie nie podano grubości płyty betonowej pod posadzkę P1. W kosztorysie w pozycji d.2.3.5.1 założono grubość 10 cm. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 68

W pozycji kosztorysowej 83d.2.3.5.2 podana jest zbyt mała ilość szczelin dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 69

W pomieszczeniach garażowych nr 23 i 24 na rysunku dokumentacji projektowej nr A100-b2 przewidziana jest posadzka betonowa z utwardzeniem. Natomiast w pozycji kosztorysowej 84d.2.3.5.2 przewidziana jest reprofilacja podłoża z zabezpieczeniem powłokowym powłoką akrylową. Proszę o wyjaśnienie jak ma finalnie wyglądać posadzka betonowa w pomieszczeniach garażowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 70

Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania płytek gres na posadzkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 71

Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania posadzki z żywic antyelektrostatycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 72

Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wykończenia ścian płytkami gres oraz cokołów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 73

Istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami drzwi założonymi w dokumentacji projektowej a dokumentacji kosztorysowej. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 74

W projekcie założona jest izolacja pozioma z papy pod fundamentami budynku. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 75

W projekcie założona jest izolacja pionowa ław fundamentowych. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 76

Brak pozycji kosztorysowej dla opaski z płyt betonowych wokół budynku garażowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 77

W projekcie na rysunku A-300-b2 założono pod posadzkę P2 styrodur XPS natomiast w pozycji kosztorysowej 75d.2.3.5.2 założono EPS. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 78

Pozycje kosztorysowe 25d.2.1.4 oraz 26d.2.1.4 podwajają ten sam zakres izolacji ścian fundamentowych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 79

W pozycji kosztorysowej 77d.2.3.5.2 przyjęto 10cm posadzki betonowej P2. Dokumentacja projektowa zakłada natomiast 20 cm wg rysunku A-300-b2. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 80

Prosimy o podanie ilości anod galwanicznych wymaganych do realizacji ochrony katodowej, dla pojedynczego zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagana jest ochrona katodowa, ilość anod jest zależna od systemu zaproponowanego przez dostawcę - producenta.

Pytanie nr 81

Prosimy o podanie ilości elektrod odniesienia wymaganych do montażu przy każdym zbiorniku występujących w instalacji ochrony katodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość elektrod jest zależna od dostawcy – producenta.

Pytanie nr 82

Czy w związku z przyjętym rozwiązaniem ochrony katodowej zbiorników z wykorzystaniem anod galwanicznych, co wymaga utrzymania separacji zbiorników od systemu uziemień oraz innych nisko-omowych konstrukcji, wymagany jest montaż iskierników separujących pomiędzy konstrukcją a uziemieniem? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości iskierników separacyjnych przypadających na 1 zbiornik wraz z wymaganymi parametrami iskiernika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zastosowanie iskierników zależne jest od rodzaju zastosowanych przez dostawcę konstrukcji zbiorników podziemnych np. sposobu montażu komory nadzbiornikowej – spawanie czy skręcanie śrubami (konieczność stosowania iskierników).

Pytanie nr 83**BUDYNEK GARAŻOWY**

Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej wymiany gruntu na piasek zagęszczony pod posadzkami. Dokumentacja projektowa na rysunku A-300-b2 zakłada wymianę gruntu min 30cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 84**BUDYNEK GARAŻOWY**

Brak pozycji kosztorysowej dla warstwy spadkowej izolacji termicznej na stropie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 85**BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS**

W pozycji kosztorysowej nr 128d.3.1.1 wykopy pod ławy fundamentowe założone są na szerokość fundamentów. Brak miejsca dla pracownika i szalunki. Przyjęta głębokość wykopy również się nie zgadza z projektową. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 86**BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS**

W pozycji kosztorysowej 141d3.1.4 znajduje izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa natomiast w projekcie na rysunku A-300-b1 przewidziana jest dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 87

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pozycji kosztorysowej 141d.3.1.4 w przeliczonych ilościach izolacji przeciwwilgociowej znajduje się błąd. Faktyczne ilości wynikające z projektu są kilkukrotnie większe. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 88

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej wymiany gruntu na piasek zagęszczony pod posadzkami. Dokumentacja projektowa na rysunku A-300-b1 zakłada wymianę gruntu min 30cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 89

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pozycjach kosztorysowych 164d.3.2.2 – 165d.3.2.2 grubość izolacji termicznej dachu wynosi łącznie 24cm, natomiast na rysunku w dokumentacji projektowej nr A-300-b1 grubość izolacji termicznej wynosi 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 90

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak pozycji kosztorysowej dla warstwy spadkowej izolacji termicznej na stropie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 91

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pozycjach kosztorysowych 167d.3.2.2-168d.3.2.2 przewidziana do pokrycia dachu i attyk jest papa termozgrzewalna. W dokumentacji projektowej na rysunku A-300-b1 do wykończenia dachu przewidziana jest membrana dachowa. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 92

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W dokumentacji projektowej jak i w kosztorysie brak jest podanej ilości i rodzaju zbrojenia dla płyty posadzki P1. W dokumentacji przewidziana jest płyta zbrojona beton klasy C25/30.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 93

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W projekcie nie podano grubości płyty betonowej pod posadzkę P1. W kosztorysie w pozycji 194d.3.3.5.1 założono grubość 10 cm. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 94

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pozycji kosztorysowej 206d.3.3.5.2 podana jest zbyt mała ilość szczelin dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 95

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pomieszczeniach magazynowych nr 20,21,22 na rysunku dokumentacji projektowej nr A-100-b1 przewidziana jest posadzka betonowa z utwardzeniem. Natomiast w pozycji kosztorysowej 207d.3.3.5.2 przewidziana jest reprofilacja podłoża z zabezpieczeniem powłokowym powłoką akrylową. Proszę o wyjaśnienie jak ma finalnie wyglądać posadzka betonowa w pomieszczeniach magazynowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 96

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania płytek gres na posadzkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 97

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej układania posadzki z żywic antyelektrostatycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 98

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wykończenia ścian płytkami gres oraz cokołów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 99

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami drzwi i bram założonymi w dokumentacji projektowej a przedmiarem robót. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 100

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W projekcie założona jest izolacja pozioma z papy pod fundamentami budynku. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 101

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W projekcie założona jest izolacja pionowa ław fundamentowych. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 102

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak pozycji kosztorysowej dla opaski z płyt betonowych wokół budynku magazynowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 103

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W projekcie na rysunku A-300-b1 założono pod posadzkę P2 styrodur XPS natomiast w pozycji kosztorysowej 198.d.3.3.5.2 założono EPS. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 104

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Pozycje kosztorysowe 142d.3.1.4 oraz 143d.3.1.4 podwajają ten sam zakres izolacji ścian fundamentowych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 105

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

W pozycji kosztorysowej 200d.3.3.5.2 przyjęto 10cm posadzki betonowej P2. Dokumentacja projektowa zakłada natomiast 20 cm wg rysunku A-300-b1. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 106

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak w przedmiarze robót pozycji wykończenia posadzki pomieszczenia 003 w wykładziny dywanowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 107

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Brak rysunków szczegółowych konstrukcji wiaty przy budynku magazynowym. Brak zestawienia oraz pozycji kosztorysowych dla konstrukcji stalowych wiaty, konstrukcji żelbetowych płyty pod wiatę, wykopów. Prosimy o wyjaśnienia i udostępnienie projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 108

BUDYNKI POMPOWNI

Brak projektu konstrukcyjnego i architektonicznego dla pozycji kosztorysowej BUDYNKI POMPOWNI. Prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonano PT budynku pompowni A-100P, A-200P, A-300P, A-400P.

Pytanie nr 109

ZBIORNIK P.POŻ

Brak rysunków konstrukcyjnych dla fundamentów zbiornika p.poż. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonano PT zbiornika pożarowego A-100ZP, dla oferty należy przyjąć 150kg/m³ betonu stali zbrojeniowej. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 110

DOBUDOWA WIATY

Brak dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dla: dobudowa wiaty, dobudowa wysepki odmierzaczy paliwa. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 111

W przedmiarze branży technologicznej w kilku pozycjach np. 29 i 61 wspomniano o odbiorach w UDT. Prosimy o informację czy tu przypadkiem nie powinien być uwzględniony WDT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbiory będą dokonywane przez Wojskowy Dozór Techniczny.

Pytanie nr 112

W przedmiarze branży technologicznej w pozycji 30 napisano że obsługa geodezyjna będzie po stronie Inwestora. Jakże zatem koszty należy wstawić w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 113

W przedmiarze branży technologicznej w pozycji 64 oraz w zestawieniu materiałów napisano, że opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników będą po stronie Zamawiającego (5szt) natomiast obmiar pozycji wynosi 17. Skąd wynika ta rozbieżność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 17 szt. (zgodnie z przedmiarem). Ponadto informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników leżą po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 114

W przedmiarze branży technologicznej w pozycji 36 występuje Rękaw termokurczliwy 160/60-500 rura 168,3x4x150 natomiast w zestawieniu materiałów występuje Rękaw termokur.180/60-500mm (rura 168,3x4x150), który materiał jest poprawny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (zestawieniem materiałów).

Pytanie nr 115

Według nas w pozycji 40 przedmiaru technologicznego zdublowano pozycję 37. Prosimy o potwierdzenie i poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ująć jedną pozycję oraz udostępnić zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”.

Pytanie nr 116

W przedmiarze robót branży technologicznej, brak pozycji dotyczących robót ziemnych dla planowanego rurociągu paliwowego, wg Planu Zagospodarowania Terenu rys T-01. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępni zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03”.

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie że planowany nadziemny zbiornik magazynowy wody do gaszenia pożaru, widoczny na rys T-01, nie jest objęty prowadzonym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiornik magazynowy wody należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 118

KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA

Płyta żelbetowa wg projektu na rysunku IZ_K-07 ma podane dwie różne grubości 20cm i 30cm. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać płytę o grubości 30 cm.

Pytanie nr 119

ZBIORNIK V=1000m³

Na rysunku IZ_K-06 zestawienie stali dla obejm zbiorników podane jest tylko dla jednego zbiornika. Zbiorników jest 17. Brak pozycji kosztorysowej dla stali na obejmę zbiornika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rysunku pokazano jeden fundament pod zbiornikiem, w pozycjach ilościowych uwzględniono 17 zbiorników. Zamawiający udostępni zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 120

WIATA STALOWA

W pozycji kosztorysowej 253d.4.1.1 wykopy przyjęto po obrysie fundamentów. Brak miejsca na szalunki i pracowników. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 121

WIATA STALOWA

W pozycji kosztorysowej 258d.4.1.3.1 założono deskowanie wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono deskowania na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 122

WIATA STALOWA

W pozycji kosztorysowej 259d.4.1.3.1 założono betonowanie wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono betonowania na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić betonowanie wszystkich wymaganych elementów. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 123

WIATA STALOWA

W pozycji kosztorysowej 260d.4.1.4 założono izolację wyłącznie dla stóp fundamentowych. Nie założono izolacji na słupy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać izolacje wszystkich wymaganych elementów. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik
pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 124

WIATA STALOWA

W pozycji kosztorysowej 263d.4.2 podane ilości blachy obejmują jedynie połowę dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić cały dach. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 125

POMOST OBSŁUGOWY SKID

Fundament pod pomost obsługowy SKID należy wykonać x2. Pozycje kosztorysowe zakładają wykonanie jednego fundamentu. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać dwa fundamenty pod SKID. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 126

BUDYNEK MAGAZYNOWY MPS

Pozycje kosztorysowe 128d.3.1.1 , 129d.3.1.1 , 130d.3.1.2 zawierają błędne ilości. Prosimy o weryfikację i korektę, zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ująć w pozycji ilości zgodne z dokumentacją. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 127**PŁYTY FUNDAMENTOWE WYSEPEK MPS**

W opisie technicznym PT B. Konstrukcyjnej na stronie 23 znajduje się opis konstrukcji do wykonania płyt fundamentowych wysepek MPS. Brak rysunków konstrukcyjnych płyt oraz pozycji w przedmiarze obejmujących dany zakres. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w ofercie zgodnie z zapisem w opisie konstrukcji poz. 6. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 128**INWENTARYZACJA ZIELENI**

W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących wycinki drzew oraz prac z tym związanych. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze ilości drzew do wycinki oraz prac z tym związanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że liczba drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z inwentaryzacją zieleni wynosi 529 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 129

Czy zasilacze, czytniki do wag najazdowych zlokalizowanej w Budynku Magazynowym MPS w komorze 1 i komorze 2 powinny być w wykonaniu EX?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie EX.

Pytanie nr 130

Zarówno dokumentacja jak i przedmiar uwzględniają zestawienie stali dla wiaty stalowej W1 w osiach 1-7, dokumentacja nie zawiera jednak zestawienia stali konstrukcyjnej dla wiaty przy magazynie w osiach A-D, również przedmiary nie uwzględniają stali dla tego elementu. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali oraz informację jaką ilość stali konstrukcyjnej należy ująć w wycenie. Prosimy również o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy ująć ten zakres wraz ze wskazaniem poprawnej wartości ilościowej do wyceny ponieważ zgodnie z zapisami SWZ oferenci nie mogą sami zmieniać przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 131

Zarówno dokumentacja rysunkowa budowlana jak i przedmiar nie uwzględniają dobudowy wiaty stalowej w obszarze oznaczonym na PZT jako CDEFG w bliskości istniejącego dystrybutora paliw. Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcji stalowej, dokumentacji dachu, dokumentacji fundamentów oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy ująć przedmiotowe roboty a także określenie ilości jakie należy przyjąć do wyceny ponieważ zgodnie z zapisami SWZ oferenci nie mogą sami zmieniać przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o czym Zamawiający poinformuje Oferentów. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 132

Dokumentacja konstrukcyjna i przedmiar nie uwzględniają schodów stalowych widocznych na rysunku architektury A-103-W1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji oraz wskazanie pozycji i ilości przedmiarowych jakie należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to schody do ramienia nalewczego odgórnego SKID-a, w ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 133

Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości m2 bram z 18m2 na 27m2 ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS są 3 szt. Bram B2 a nie 2 szt. jak w zestawieniu.

3.3.6.1.2		Bramy		
211	KNNR-W 2 W1002-03	Bramy przemysłowe dwuskrzydłowa	m2	18,00

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 134

Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości dotyczącej dostawy i montażu wanny wychwytowej ze 116 kpl. na 117 kpl. ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS jest 117 kpl..

19	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - WANNA WYCHWYTOWA - 63,5x63,5x14 cm	kpl.	116
----	---------------------	--	------	-----

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 135

Prosimy o zmianę w pozycji przedmiarowej ilości dotyczącej dostawy i montażu wózka do beczek ze 116 kpl. na 1 szt. ponieważ na rzucie budynku Magazynu MPS jest 1 szt.

20	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem - WÓZEK DO BECZEK - 57x75x95cm	kpl.	116
----	---------------------	---	------	-----

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 136

Zwracamy się prośbą o podanie parametrów technicznych lub kart doborowych urządzeń odciągu spalin NOFRI w budynku garażowym.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”.

Pytanie nr 137

Prosimy o udostępnienie dokumentacji oraz przedmiaru instalacji półstałego urządzenia gaśniczego wskazanego w opisie technicznym branży elektrycznej.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że wymagania PUG opisane są dla systemowej stacji transformatorowej (pomieszczenia agregatu z paliwem) i stanowią wytyczne dla dostawcy stacji transformatorowej jako elementu prefabrykowanego dostarczanego jako komplet.

Pytanie nr 138

W dokumencie PZT dotyczącego sieci sanitarnych na kanalizacji deszczowej od studni D15 do studni D15.3 i zbiornika przewidziano przewody kanalizacyjne a materiału GRP, natomiast na profilach kanalizacji przewody z PCV.

Prosimy o wskazanie planowanego do zabudowy materiału.

Profil

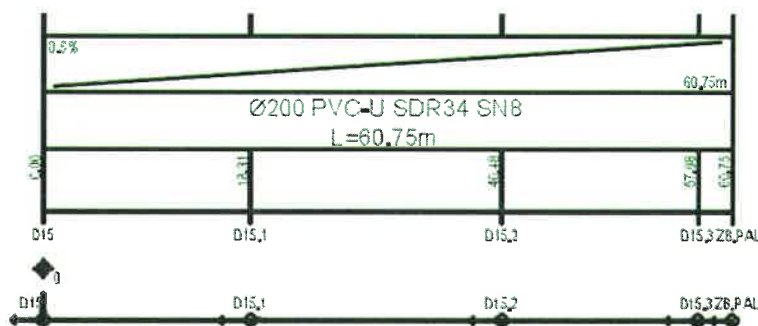

Sanitary sewerage network plan showing manholes, pipes, and structures. Key features include:

- Manholes:**
 - DR-6 (top left)
 - DR-5 (bottom center)
 - Manhole at D15.1 (101.23, 99.92/99.59)
 - Manhole at D15.2 (101.10, 99.75)
 - Manhole at D15.3 (101.10, 99.75)
 - Manhole at D15.4 (101.07, 99.50/98.90)
- Pipes:**
 - 200 GRP (Green Reinforced Polypropylene) pipes connecting manholes.
 - 315 PVC-U SDR34 SN8 (PVC-U pipe with standard stiffness and strength class) at the bottom.
 - Pipe segments with slopes: $i=0.5\%$ and lengths: $L=18.31m$, $L=22.17m$, $L=17.20m$.
- Structures:**
 - DR-6 (top left)
 - DR-5 (bottom center)
 - Structure at D15.1 (101.23, 99.92/99.59)
 - Structure at D15.2 (101.10, 99.75)
 - Structure at D15.3 (101.10, 99.75)
 - Structure at D15.4 (101.07, 99.50/98.90)
- Other Labels:**
 - SO16 (101.30, 100.00)
 - SO14 (100.95, 99.75)
 - SO15 (100.95, 99.75)
 - SO16 (101.30, 100.00)
 - SO17 (101.30, 100.00)
 - SO18 (101.30, 100.00)
 - SO19 (101.30, 100.00)
 - SO20 (101.30, 100.00)
 - SO21 (101.30, 100.00)
 - SO22 (101.30, 100.00)
 - SO23 (101.30, 100.00)
 - SO24 (101.30, 100.00)
 - SO25 (101.30, 100.00)
 - SO26 (101.30, 100.00)
 - SO27 (101.30, 100.00)
 - SO28 (101.30, 100.00)
 - SO29 (101.30, 100.00)
 - SO30 (101.30, 100.00)
 - SO31 (101.30, 100.00)
 - SO32 (101.30, 100.00)
 - SO33 (101.30, 100.00)
 - SO34 (101.30, 100.00)
 - SO35 (101.30, 100.00)
 - SO36 (101.30, 100.00)
 - SO37 (101.30, 100.00)
 - SO38 (101.30, 100.00)
 - SO39 (101.30, 100.00)
 - SO40 (101.30, 100.00)
 - SO41 (101.30, 100.00)
 - SO42 (101.30, 100.00)
 - SO43 (101.30, 100.00)
 - SO44 (101.30, 100.00)
 - SO45 (101.30, 100.00)
 - SO46 (101.30, 100.00)
 - SO47 (101.30, 100.00)
 - SO48 (101.30, 100.00)
 - SO49 (101.30, 100.00)
 - SO50 (101.30, 100.00)
 - SO51 (101.30, 100.00)
 - SO52 (101.30, 100.00)
 - SO53 (101.30, 100.00)
 - SO54 (101.30, 100.00)
 - SO55 (101.30, 100.00)
 - SO56 (101.30, 100.00)
 - SO57 (101.30, 100.00)
 - SO58 (101.30, 100.00)
 - SO59 (101.30, 100.00)
 - SO60 (101.30, 100.00)
 - SO61 (101.30, 100.00)
 - SO62 (101.30, 100.00)
 - SO63 (101.30, 100.00)
 - SO64 (101.30, 100.00)
 - SO65 (101.30, 100.00)
 - SO66 (101.30, 100.00)
 - SO67 (101.30, 100.00)
 - SO68 (101.30, 100.00)
 - SO69 (101.30, 100.00)
 - SO70 (101.30, 100.00)
 - SO71 (101.30, 100.00)
 - SO72 (101.30, 100.00)
 - SO73 (101.30, 100.00)
 - SO74 (101.30, 100.00)
 - SO75 (101.30, 100.00)
 - SO76 (101.30, 100.00)
 - SO77 (101.30, 100.00)
 - SO78 (101.30, 100.00)
 - SO79 (101.30, 100.00)
 - SO80 (101.30, 100.00)
 - SO81 (101.30, 100.00)
 - SO82 (101.30, 100.00)
 - SO83 (101.30, 100.00)
 - SO84 (101.30, 100.00)
 - SO85 (101.30, 100.00)
 - SO86 (101.30, 100.00)
 - SO87 (101.30, 100.00)
 - SO88 (101.30, 100.00)
 - SO89 (101.30, 100.00)
 - SO90 (101.30, 100.00)
 - SO91 (101.30, 100.00)
 - SO92 (101.30, 100.00)
 - SO93 (101.30, 100.00)
 - SO94 (101.30, 100.00)
 - SO95 (101.30, 100.00)
 - SO96 (101.30, 100.00)
 - SO97 (101.30, 100.00)
 - SO98 (101.30, 100.00)
 - SO99 (101.30, 100.00)
 - SO100 (101.30, 100.00)

Zamawiający informuje, że opisany odcinek zewnętrznych instalacji sanitarnych należy wykonać z GRP.

Prosimy o wskazanie lokalizacji separatora substancji ropopochodnych opisanego w kosztorysie w pozycji:

Odpowiedź:

Pytanie nr 140

Odpowiedź:

Pytanie nr 141

str. 21/78

- a. Czy na tych obszarach znajdują się pojemniki/zbiorniki do utylizacji? Jeżeli tak to prosimy o zestawienie zbiorników wraz z informacją na temat ich typu, pojemności i informacji na temat zawartości dla poszczególnych zbiorników.
- b. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej zostały opróżnione i oczyszczone z pozostałości po zawartości.
- c. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej zostały odłączone i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem zawartości do gruntu?
- d. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej?
- e. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących składowisk takich jak sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek itd.
- f. Czy ewentualnie występujące zbiorniki przywołane w podpunkcie a. powyżej należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a. szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego. Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341;
- b. zbiorniki nie są oczyszczone z materiałów przepracowanych;
- c. zbiorniki nie są zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem;
- d. wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.;
- e. szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego;
- f. wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.

Pytanie nr 142

Na planie zagospodarowania terenu oznaczony jest obszar opisane jako: „grupa ist. zbiorników do wydolowania”. W dokumentacji natomiast brakuje informacji na temat stanu aktualnego tych obszarów. W związku z czym prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienia w poniższych kwestiach:

- a. Prosimy o zestawienie zbiorników wraz z informacją na temat ich typu pojemności, głębokości posadowienia i informacji na temat zawartości dla poszczególnych zbiorników.
- b. Czy zbiorniki zostały opróżnione i oczyszczone z pozostałości po zawartości.
- c. Czy zbiorniki zostały odłączone i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem zawartości do gruntu?

- d. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących składowisk takich jak sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek itd.
- e. Prosimy o informację na temat sposobu wykonania istniejących utwardzeń terenu w tym obszarze jak: sposób utwardzenia, układ warstw koniecznych do rozbiórek, informacje na temat ewentualnych istniejących instalacji do rozbiórek poza zbiornikami itd.
- f. Czy zbiorniki należy zutylizować we własnym zakresie czy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Jednostki Wojskowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego. Zamawiający informuje, że Inwentaryzacja oraz Projekt Rozbiórek zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 143

W Dokumentacji Przetargowej jest Projekt Planu Remediacji z października 2024 r. oraz Sprawozdanie z badań środowiskowych z listopada 2023 r. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie objętym przedmiotowym przetargiem jest wykonanie wymiany i utylizacji gruntu o której mowa w przywołanych opracowaniach. Proszę o potwierdzenie, że prace związane z wydobyciem, wywiezieniem i utylizacją zanieczyszczonego gruntu są uwzględnione w pozycji 7 d.1 przedmiaru branży budowlanej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 144

Prosimy o przekazanie decyzji RDOŚ stwierdzającej w jakim terminie należy przeprowadzić prace przedstawione w Projekcie Planu Remediacji z października 2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Projekt Planu Remediacji na terenach, będących w zarządzie MON nie wymaga uzgodnienia z RDOŚ.

Pytanie nr 145

Proszę o wyspecyfikowanie kontenerów oraz wyposażenia opisanego w pozycji przedmiarowej:

275	KNR-W 2-25 0102-01	Montaż obiektów kontenerowych - złożony z 2 kontenerow o wymiarach około 500x600 cm - wraz z dostawą i wykończeniem wewnątrz kontenera	kontener	2,00
-----	--------------------------	--	----------	------

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to kontener morski 40 obudowany płytą warstwową.

Pytanie nr 146

Proszę o potwierdzenie zastosowania w systemie SSP XzTKMXpw 2x2x0,8 w ramach magistrali dla modułów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 147

Z jakim rodzajem licencji musimy się liczyć w systemie SMS/PSIM? Proszę o podanie producenta systemu SMS/PSIM.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dowiązać się do istniejącego systemu – POLON 6000, GALAXY, SCHEIDER, TELKO, COMMED, integracja IFTER.

Pytanie nr 148

W związku z brakiem możliwości samodzielnej zmiany przez Wykonawcę przedmiarów zwracamy się z prośbą o korektę ilości odwodnienia liniowego, które to jest w naszej opinii zdublowane w następujących pozycjach przedmiaru:

Branża budowlana:

2		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INŻYNIERII LĄDOWEJ		
2.1		Urządzenia odwodnienia		
10 d.2.1	wg kalkul. własnej	Monolityczny, ściek korytkowy systemu odwodnienia liniowego zintegrowany z prefabrykowaną obudową - szerokość zewnętrzna 700mm (wewnętrzna 300mm), powierzchnia przekroju porzecznego nie mniej niż 800 cm ² - klasa obciążeń F900 - ruszt żeliwny zabezpieczony przeciwkorozyjnie w klasie F900 Rys. nr 1 - pomiar elektroniczny	m	100,000
12 d.2.1	wg kalkul. własnej	Monolityczny, ściek korytkowy systemu odwodnienia liniowego zintegrowany z prefabrykowaną obudową - szerokość zewnętrzna 600mm (wewnętrzna 200mm), powierzchnia przekroju porzecznego nie mniej niż 530 cm ² - klasa obciążeń F900 - ruszt żeliwny zabezpieczony przeciwkorozyjnie w klasie F900 Rys. nr 1 - pomiar elektroniczny	m	124,000

Branża sanitarna:

1.3		Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej		
54	KNR 9-26 0114-06	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle do 300 mm i wysokości do 300 mm	m	230,000

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać według ilości określonych w przedmiarze budowlanym. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 149

Branża budowlana – Prosimy o informację jaki zakres ująć w poniższej pozycji:

2.1.4		Stan zero budynku - Wykonanie izolacji termicznych ścian fundamentowych		
23		Obwód budynku - pozycja pomocnicza	m	130,92

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozycja służy do powielania w innych pozycjach, nie należy jej bezpośrednio wyceniać.

Pytanie nr 150

Z uwagi na niezgodności w dokumentacji prosimy o określenie klasy betonu i ekspozycji dla poszczególnych fundamentów: budynku garażowego, wiaty, fundamentów pod zbiorniki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klasy ekspozycji przewidziano różnie w zależności od środowiska, np. inne są dla ścian fundamentowych, inne dla ścian zewnętrznych, przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 151

Z uwagi na niezgodności w dokumentacji prosimy o określenie klasy betonu podkładowego tzw. „beton chudy” w dokumentacji zamiennie jest opisany jako B10 oraz C12/15.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ujednolicić do „beton chudy” C12/15.

Pytanie nr 152

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia elektryczne w tym lampy oświetleniowe, centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe czujniki detekcji węglowodorów i inne montowane w pomieszczeniach 020, 021, 022 budynku magazynowego oraz 019 i 020 budynku garażowego powinny być w wykonaniu Ex.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie EX, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 153

Prosimy o informację, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest dostawa i montaż stanowiska ładowania akumulatorów o którym mowa w punkcie 5.14 opisu technicznego instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 155

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA POJ. 40M3

Na planie zagospodarowania obok grupy 16 projektowanych zbiorników znajduje się projektowany zbiornik bezpieczeństwa. Poj. 40m3. Czy podany zbiornik wymaga płyty fundamentowej? Brak rysunków konstrukcyjnych płyty fundamentowej oraz pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie fundament pod zbiornik o wymiarach 8x4x0,3m analogicznie jak dla fundamentów zbiorników poj. 100 m³. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 156**PROJEKTOWANY NALEWAK TŁOCZNY**

Na planie zagospodarowania poniżej opisanego w pkt. 1.1. zbiornika bezpieczeństwa znajduje się Proj. Nalewak Tłoczny. Na planie widać fundament oraz chodnik. Brak chodnika na projekcie drogowym. Brak fundamentu w projekcie konstrukcyjnym oraz pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o układ pompowy wskazany w technologii T-05. Należy przewidzieć wykonanie chodnika oraz fundamentu i obudowę wg. projektu architektonicznego rys. A-100P kontener przepompowni. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 157**ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY**

Prosimy o podanie rodzaju, konstrukcji wykonania, dokładnych wymiarów i rysunków szczegółowych zbiornika przeciwpożarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły dotyczące zbiornika przeciwpożarowego wskazano w PT A-200 ZP oraz A-400 ZP o pojemności 250 m³.

Pytanie nr 158**ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY**

W projekcie technicznym branży konstrukcyjnej opis techniczny pkt. 6.12 zakładany jest zbiornik o pojemności 150m³. Pozycja w przedmiarze nr 298d.7.4 ora PT b. architektonicznej opis techniczny pt. 10.12.3 zakłada zbiorniki pożarowe o poj. 250m³. Jaki zbiornik ma być zamontowany i na jaki zbiornik została przeliczony płyta fundamentowa? Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zbiornik o pojemności wskazanej w branży architektonicznej.

Pytanie nr 159**ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY**

Na rysunku w projekcie architektonicznym A-400-ZP z podanych wymiarów wynika, że projektowany zbiornik nie ma możliwości osiągnąć pojemności 250m³. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na etapie realizacji należy zweryfikować typoszereg producenta np. MILTON d=7,75 h=5,40 ma pojemność 224 m³ co jest wystarczającą pojemnością gdyż wymagane jest 216 m³ (zgodnie z obliczeniami zawartymi w opisie PZT).

Pytanie nr 160**STANOWISKO ZLEWCZO-ODDECHOWE**

Na rysunku T-06 pod stanowiskiem zlewczo-oddechowym przewidziany jest fundament. Brak rysunków konstrukcyjnych oraz pozycji w przedmiarze pod konstrukcję fundamentu. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pod stanowiskiem zlewczo-oddechowym należy przewidzieć warstwy drogowe (chodnikowe). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 161**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania ogrodzenia. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się wykonanie bram z fragmentem przebudowy ogrodzenia dla właściwej lokalizacji bramy (odcinek ogrodzenia 3m). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 162**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

W udostępnionym przedmiarze robót branży sanitarnej, rozdział Zewnętrzna kanalizacja deszczowa – ilości dla prac ziemnych są niedoszacowane w odniesieniu do dokumentacji projektowej w tym zakresie. Prosimy o weryfikację i korektę pozycji przedmiarowych tj. 39-42, 57-60.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wszystkie ilości zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 165

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 6.02.2026r.

Przygotowanie oferty przypada na okres świąteczno-noworoczny, co wiąże się z okresem urlopowym dla pracowników generalnego wykonawcy oraz podwykonawców w okresie 22.12 - 6.01. Ponadto w okresie 19-30.01 przypada czas ferii dla woj. mazowieckiego co również wiąże się z czasem urlopowym dla wielu pracowników oraz podwykonawców. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 24.02.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin otwarcia ofert z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:15 na dzień 24.02.2026 r. o godz. 08:15.

Termin składania wadium z dnia 13.02.2026 r. godz. 08:00:00 na dzień 24.02.2026 r. do godz. 08:00:00.

Termin związania ofertą z dnia 13.05.2026 r. na dzień 24.05.2026 r.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 166

W przedmiarze robót branży elektrycznej w poz. nr 396 podano ilość 21 szt. fundamentów dla słupa $h=12$ m. Z projektu technicznego wynika, iż przedmiotowych fundamentów powinno być tylko 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_E_REW_02”.

Pytanie nr 167

Prosimy o podanie producenta lub typu kamer istniejącego systemu dozoru wizyjnego w kompleksie wojskowym nr 3789 w celu dobrania odpowiednich kamer i urządzeń do współpracy z istniejącym LCN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejący system to system GALAXY.

Pytanie nr 168

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pozycją z zakresu Wyposażenia poz.10 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -

Stół jadalniowy, kolor: jasny dąb; kolor stelażu: szary błyszczący (RAL 7035). Tabeli kosztorysowej podany jest wymiar 130x75x76cm, natomiast w Specyfikacji 130x85x85cm. Prosimy o informację które rozwiązanie należy przyjąć jako właściwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 169

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 85 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Pozycja zawiera przedmiar 0. Prosimy o informację, czy taka wersja ma zostać uwzględniona w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ująć ilości zgodnie z rysunkiem drogowym - Plan oznakowana. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 170

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z branży budowlanej nr 208 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową. Pozycja zawiera przedmiar 0. Prosimy o informację, czy taka wersja ma zostać uwzględniona w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy ująć ilości zgodnie z rysunkiem drogowym - Plan oznakowana. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 171

Prosimy o informację na jaki czas należy uwzględnić w ofercie gwarancję na Wyposażenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ, przy czym należy pamiętać, że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia spisania Protokołu odbioru.

Pytanie nr 172

Prosimy o informację dotyczącą wyposażenia oznaczonego ST-T stół do ładowania akumulatorów. W kosztorysie brakuje pozycji o takim opisie. Prosimy o wskazanie gdzie należy uwzględnić tą pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ładowanie akumulatorów jest ujęte w branży elektrycznej.

Pytanie nr 173

Prosimy o informację dotyczącą wyposażenia oznaczonego ST-T stół do ładowania akumulatorów. W opisie specyfikacji brakuje informacji dotyczącej ochrony antystatycznej ESD. Prosimy o wskazanie czy należy uwzględnić ten parametr w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ładowanie akumulatorów jest ujęte w branży elektrycznej.

Pytanie nr 174

Prosimy o informację na jaki czas należy uwzględnić w ofercie gwarancję na Drzwi wewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ, przy czym należy pamiętać, że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia spisania Protokołu odbioru.

Pytanie nr 175

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz 64. Obudowany pojemnik na ręczniki papierowe. W pozycji kosztorysowej pojemnik opisany jest wymiarami 12x25,5x26,5cm, natomiast w specyfikacji 29x27,5x10cm. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie jest właściwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 176

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji z działu Wyposażenie. W kosztorysie poz. 60 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -lodówka podblatowa. Podany jest wymiar - 60x65x180cm, który odpowiada lodówce wysokiej. W specyfikacji znajduje się zapis odnoszący się do tych samych wymiarów, jako lodówka wolnostojąca. Prosimy o uściślenie rozbieżności oraz określenie które rozwiązanie jest prawidłowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (lodówka podblatowa), Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 177

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 19 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem- wanna wychwytowa. W pozycji kosztorysowej wanna opisana jest wymiarami 63,5x63,5x14 cm, natomiast w specyfikacji 250x80x30cm. Prosimy o wskazanie które rozwiązanie jest właściwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wannę wychwytową przejmującą wyciek z jednej beczki 200L, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 178

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 8 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -

PODNOŚNIK DO BECZEK , należy wycenić urządzenie opisane w specyfikacji jako PD podnośnik do beczek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 179

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej z działu Wyposażenie poz. 17 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -

URZĄDZENIE DO PODNOSZENIA I PRZECHYLANIA BECZEK, należy wycenić urządzenia typu UPB1 oraz UPB2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 180

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić element z zakresu Wyposażenia opisany jako WP1-40 kosz na śmieci z pedałem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 181

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić wykładzinę dywanową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 182

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić żywicę epoksydową antyelektrostatyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 183

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić płytki gresowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 184

Proszę o opis punktu "Rozebranie siedmiu (7) składowisk otwartych materiałów przepracowanych". Co obecnie tam się znajduje i jak to wygląda? Czy to jest jakaś konstrukcja, czy są składowane rzeczy które należy zutylizować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły wskazano w inwentaryzacji stanu istniejącego.

Pytanie nr 185

Proszę o potwierdzenie, że remediacja gruntu na terenie inwestycji jest po stronie Inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że remediacja gruntu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 186

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić drzwi oznaczone DW3*.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 187

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić drzwi oznaczone DW5.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 188

Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysowej należy wycenić wycieraczki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 189

Prosimy o informacje czy należy przewidzieć wycenę blatów roboczych kuchennych, na szafkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 190

Prosimy o potwierdzenie lub poprawienie obliczeń w przedmiarze dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02: poz.19 d.1.1, poz.20 d.1.1, poz.21 d.1.1 , poz.22 d.1.1, poz.25 d.1.2, poz.37 d.1.2;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 191

Prosimy o udostępnienie Zestawienia urządzeń i materiałów dla instalacji sanitarnych zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie ilości oraz dane techniczne instalacji sanitarnych zewnętrznych zawarte są na profilach odpowiednich instalacji.

Pytanie nr 192

Prosimy o udostępnienie decyzji wodno-prawnej, która jest w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że decyzja wodno-prawna została udostępniona.

Pytanie nr 193

Prosimy o przekazanie parametrów projektowanej komory wodomierzowej w sieci wodnej tj. materiał oraz wymiary.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunki zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 194

Prosimy o wyszczególnienie armatury zaprojektowanej w komorze wodomierzowej (typ, średnica) oraz parametry wodomierza (jeśli dostarcza go Wykonawca).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunki zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 195

Prosimy o udostępnienie parametrów elementów odwodnienia liniowego w sieciach kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uwzględniono w projekcie branży drogowej.

Pytanie nr 196

W przedmiarze dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 brakuje prac ziemnych dla:

- komory wodomierzowej,
- studni w zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- studni oraz wpustów ściekowych w zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- separatora w kanalizacji deszczowej.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 197

W dokumentacji rysunkowej PZT instalacja awaryjnego zrzutu paliwa jest wykonana z rur GRP fi200, natomiast w przedmiarze dla instalacji sanitarnych ISB_039_PR_S_REW_02 nie ma rur GRP. Na profilu kanalizacji deszczowej instalacja ta wykonana jest z PVC fi200, Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 198

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o rury ochronne dla przewodów będących w kolizji z budowanymi sieciami sanitarnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 199

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 200

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 201

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu są prace związane z demontażem istniejącej sieci wodociągowej. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 202

Prosimy o informację jaka armatura ma być zamontowana w studni 15.1 w instalacji awaryjnego zrzutu paliwa. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 203

Prosimy o informację czy do izolacji instalacji wodnej Zamawiający dopuszcza piankę PE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 204

Prosimy o informację czy do izolacji instalacji grzewczej Zamawiający dopuszcza piankę PE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 205

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 dla zakresu wentylacji o płaszczy ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach obu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 206

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 dla zakresu klimatyzacji o płaszczy ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach obu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 207

Prosimy o informację czy płaszczy ochronny dla instalacji prowadzonych na dachach budynków ma być wykonany z blachy ocynkowanej czy aluminiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 208

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o instalację skroplinową w obu budynkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 209

Budynek magazynu: Prosimy o potwierdzenie, że centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW2.1 mają być w wykonaniu EX.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 210

Budynek magazynu: W związku z niezgodnością parametrów technicznych jednej nagrzewnicy wodnej między dokumentacją rysunkową a zestawieniem materiałów oraz przekazanym przedmiarem, prosimy o podanie właściwych danych technicznych nagrzewnic oraz uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 211

Budynek magazynu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o agregat chłodniczy dla central NW1, NW2, NW2.1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 212

Budynek magazynu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ISB_039_PR_S_REW_02 o wpusty w pomieszczeniach sanitarnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 213

Budynek garażu: W związku z niezgodnością parametrów technicznych dwóch nagrzewnic wodnych między dokumentacją rysunkową a zestawieniem materiałów oraz przekazanym przedmiarem, prosimy o podanie właściwych danych technicznych nagrzewnic oraz uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że różnica polega na określeniu producenta w projekcie, a w zestawieniu są parametry bez producenta.

Pytanie nr 214

Budynek garażu: Prosimy o podanie parametrów technicznych wentylatorów odciągu spalin oraz pozostałych elementów systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”.

Pytanie nr 215

Budynek garażu: Prosimy o informację czy w pomieszczeniach budynku garażowego zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne KM, z którymi wg zestawienia materiałów ma być zintegrowana automatyka wentylatorów wyciągowych UVO. Jeśli tak - poprosimy o podanie parametrów aparatów oraz wskazanie miejsca ich montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wentylatory UVO współpracują z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi LEO - całość jest produkcji Flowair i posiada fabryczną automatykę producenta. Urządzenia są pokazane w projekcie wraz z ich parametrami technicznymi.

Pytanie nr 216

Budynek garażu: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 o 2 szt czerpni ściennych z przepustnicą sterowaną siłownikiem o wymiarach 250x250.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 217

W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o przekazanie przekrojów instalacji wentylacji dla obu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 218

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla instalacji sanitarnych: ISB_039_PR_S_REW_02 o przewody elastyczne typu flex dla obu budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 219

Prosimy o wskazanie miejsca montażu oczomyjki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 220

Izolacje dachów: wg przedmiarów gr. izolacji termicznej jest 24cm. Wg opisu wymagane jest 30cm. Proszę o informację, które dokumenty są nadrzędne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 221

Izolacje dachów: wg przedmiarów warstwę wodoszczelną jest papa. W Projekcie Wykonawczym wymagana jest membrana. Proszę o informację, które dokumenty są nadrzędne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 222

Czy w wycenie należy uwzględnić wycinkę drzew znajdujących się na terenie inwestycji? Proszę wskazać poz. w kosztorysach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 223

Elewacja - na widokach elewacji parapety okienne opisano jako aluminiowe. W pozostałej specyfikacji wymagane są parapety z blachy stalowej. Proszę o informację - jaki materiał przyjąć dla obróbek blacharskich okien.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 224

Proszę o wyjaśnienie różnicy w ilościach. Do utylizacji wg. tabeli jest ok. 26tys m3 ziemi podczas gdy wg. dokumentacji wysłanej z pytaniami dn. 01.12.2025 czytamy w opisie, że: Łącznie objętość gruntów nie spełniających standardów jakości na badanym obszarze wynosi 8269m3. Proszę o potwierdzenie ostatecznej ilości gruntu do wywieżenia i utylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 225

Proszę o wyjaśnienie co dokładnie ma być wycenione w pozycji pt."Opłata za wywieżenie na odległość do 30 km i utylizację gruntu" (poz. z konstrukcji nr 12, 129, 254, 266, 278, 289, 301, 313, a co zawiera pozycja z technologii nr 11 "Utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów (Po stronie INWESTORA).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że utylizacja gruntu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 226

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej 219 Przegrody giszetowe z elementów prefabrykowanych HPL z drzwiami i 220 Dostawa zabudów HPL z drzwiami otwieranymi wyposażonego zgodnie z zestawieniem, w budynku magazynowym. Według udostępnionej dokumentacji występuje większa ilość wymienionych zabudów ok 19m². Prosimy o wskazanie czy podany przedmiar zostanie poprawnie zweryfikowany, czy też należy przyjąć istniejący, choć niezgodny z projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 227

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące dostawy i montażu ścianek oraz drzwi hpl w toaletach w budynku garażowym. Według udostępnionej dokumentacji w projekcie występują wymienione zabudowy, natomiast brak ich w kosztorysie. Prosimy o informację czy otrzymamy uaktualniony przedmiar w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 228

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć wycenę projektowanych cokołów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 229

Prosimy o aktualizację przedmiarów w zakresie wykończenia ścian. Przyjęte w kosztorysie wysokości odbiegają od przedstawionych w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 230

Prosimy o podanie producenta lub typu elementów istniejącego systemu kontroli dostępu w kompleksie wojskowym w celu dobrania odpowiednich urządzeń do współpracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system to system GALAXY.

Pytanie nr 231

Jaki system integrujący znajduje się obecnie na obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system integrujący IFTER.

Pytanie nr 232

Prosimy o informację do jakiego elementu planowany jest montaż czujek płomienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż czujek płomienia planowany jest na słupie.

Pytanie nr 233

Prosimy o dodanie pozycji związanej z konserwacją i serwisowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, poczynwszy od dnia spisania „Protokołu komisijnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 234

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla wykładziny dywanowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania określono w STWiOR.

Pytanie nr 235

Prosimy o podanie długości kabla między centralą CSP a budynkiem "Wojskowej Straży Pożarnej".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 236

Prosimy o podanie długości kabla między centralą CSP a budynkiem biurowo-sztabowym (pomieszczenie LCN).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 237

Prosimy o określenie uszczegółowienie grubości warstwy żywicy epoksydowej, ze względu na poprawność wyceny. W projekcie podany zakres 1-3mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 3 mm.

Pytanie nr 238

Prosimy o informację czy w projekcie wymagana jest wycena wycieraczek wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć 3 sztuki wycieraczek wewnętrznych o wymiarach 80x120 cm przy wejściach do budynków. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 239

Prosimy o informację czy w projekcie wymagane są osłony okienne wewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć rolety wewnętrzne w oknach. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 240

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć wycenę parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 241

Prosimy o wskazanie miejsca występowania elementu opisanego jako poz. 36 Belki odbojowe prefabrykowane w budynku garażowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbojniki OD – oznaczenie na rysunku, należy uwzględnić w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 242

Prosimy o wskazanie miejsca występowania elementu opisanego jako poz. 159 Belki odbojowe prefabrykowane w budynku magazynowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbojniki OD – oznaczenie na rysunku, należy uwzględnić w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 243

Prosimy o zweryfikowanie poprawności przedmiaru Wyposażenia dla pozycji 5 Dostawa i montaż wyposażenia obiektu, zgodnie z projektem -ODBOJNIK H=1100mm Φ 260 mm. Zgodnie z dokumentacją projektową występuje 6 szt odbojników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_WYP_REW_02”.

Pytanie nr 244

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z zakresu Budowlanego poz. 84 *Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, jednokrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych*. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju wykończenie należy wycenić w wymienionej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że beton zatarty na gładko wraz z posypką (żywicą epoksydową).

Pytanie nr 245

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć tynk "na ostro" pod płytki gresowe ściennie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 246

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć tynk "na ostro" pod płytki gresowe ściennie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 247

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy ująć hydroizolacje w łazienkach i umywalniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 248

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, gdzie należy okładziny ścian płytkami gresowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 249

Prosimy o informacje, czy do zasilania placu budowy GW może wykorzystać istniejące rozdzielnice elektryczne. Jeżeli tak prosimy o informację jaką moc elektryczną będzie można wykorzystać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zasilania placu budowy możliwe będzie wykorzystanie istniejących rozdzielnic elektrycznych, moc do wykorzystania 50kW.

Pytanie nr 250

Prosimy o zaznaczenie i przesłanie PZT z zaznaczoną lokalizacją ewentualnego miejsca poboru energii w celu zasilenia placu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miejsce poboru energii elektrycznej zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie przekazania terenu budowy. Znajduje się około 250 m od terenu budowy.

Pytanie nr 251

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych ponosi zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy (w tym koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych), począwszy od dnia spisania „Protokołu komisijnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 252

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszt serwisów ponosi zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisijnego odbioru końcowego leży po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 253

Prosimy o informację, co należy zrobić z materiałem z demontażu instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.

Pytanie nr 254

Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż systemu sygnalizacji uziemienia cystern. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze gdzie należy je wstawić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”.

Pytanie nr 255

Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż studni kablowych dla instalacji elektrycznych. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze gdzie należy je wstawić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma studni kablowych dla instalacji elektrycznych.

Pytanie nr 256

Proszę o potwierdzenie, że zaplecza dla Nadzoru Inwestorskiego ma zostać ujęte w Konstrukcji w pkt. 1.8.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 257

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji kosztorysowej z zakresu Budowlanego poz. 84 *Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, jednokrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych*. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju wykończenie należy wycenić w wymienionej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 258

Prosimy o informację dotyczącą pozycji kosztorysowych w zakresie Budowlanym poz. 60 oraz 183 Sufit podwieszany z płyt g-k, typ A (GKBI), na stelażu systemowym. Zgodnie z dokumentacją projektową występuje sufit kasetonowy 60x60cm. Prosimy o wskazanie jakie rozwiązanie materiałów należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 259

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące izolacji cieplnej w posadzkach typu P2. W kosztorysie pozycja opisana jest jako styropian EPS gr. 10cm, a w dokumentacji projektowej jako styrodur 25-130kPa. Prosimy o informację które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 260

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyznaczenie w Rozdziale II ust. 4 pkt 4 SWZ zamkniętego katalogu dokumentacji opisującej zakres przedmiotu zamówienia?

W Rozdziale II ust. 4 pkt 4 SWZ Zamawiający wskazał, że:

„Zakres czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia opisuje m.in. dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz opis przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający oznaczył zakres czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób otwarty (zwrot m.in.). Wykonawca wnosi o wskazanie zamkniętego katalogu dokumentacji opisującej zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 261

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych w Rozdziale XXIII ust. 8 SWZ oraz w § 17 ust. 2.7., ust. 2.7.6. wzoru Umowy z 50 % do 20 %.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku m.in. zajścia konieczności zaniechania części robót, a zaniechanie robót nie przekracza 50% wartości Umowy. Jednakże dopuszczalny zakres robót zaniechanych (50 %) jest za wysoki. Wykonawca kalkuluje swoją ofertę przy założeniu realizacji 100 % robót. Od zakresu robót zależą ceny materiałów, robocizny, sprzętu (im większy zakres robót tym ceny są niższe, ponieważ zysk jest generowany przez efekt skali). Zaniechanie robót aż o 50 % oznacza, że oferta może okazać się nierentowna, stąd wniosek o zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 262

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami zaniechanymi w § 17 ust. 2.7., § 17 ust. 2.7.6., § 17 ust. 2.10.2 wzoru Umowy z 50 % do 80 %.

Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wynagrodzenia wykonawcy przy robotach zaniechanych do 50 %.

Jednakże dopuszczalny zakres obniżenia wynagrodzenia wykonawcy (50 %) jest za wysoki. Wykonawca kalkuluje swoją ofertę przy założeniu otrzymania 100 % wynagrodzenia. Od zakresu robót zależą ceny materiałów, robocizny, sprzętu (im większy zakres robót tym ceny są niższe, ponieważ zysk jest generowany przez efekt skali). Zaniechanie robót aż o 50 % i związane z tym ograniczenie wynagrodzenia Wykonawcy do 50 % oznacza, że oferta może okazać się nierentowna, stąd wniosek o zmniejszenie maksymalnego limitu robót zaniechanych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 263

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie we wzorze umowy ustępowi 5 pkt 5.1. definicji następującego brzmienia:

„Wada Istotna” - oznacza każdą Wadę która czyni całość lub istotną część obiektu będącego Przedmiotem Umowy niezdatnym do umówionego użytku zgodnego z przeznaczeniem wynikającym z zawartej Umowy lub prowadzi do wykonania Prac w sposób istotny sprzeciwiający się Umowie, której wystąpienie uzasadnia odmowę odbioru Prac.

Odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., III CSK 148/16).

Stąd za wada istotną nie powinna być uznana wada jakiegokolwiek części obiektu oraz jakakolwiek niezgodność z umową.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 264

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 10 ust. 5 wzoru umowy nowego, następującego brzmienia:

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, wówczas Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni, jest uprawniony do zlecenia usunięcia stwierdzonych Wad (usterek), Wad Istotnych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej „Wykonanie Zastępcze”).

Wykonawca powinien mieć zagwarantowane minimalne terminy na usunięcie wad oraz naprawcze.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 265

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 10 ust. 7 wzoru umowy nowego, następującego brzmienia:

Jeżeli opóźnienie zwłoka w usunięciu Wad (usterek) oraz Wad Istotnych spowoduje konieczność wstrzymania realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest pokryć wynikłe udokumentowane i uzasadnione koszty, o których wysokości zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Konsekwencje oznaczone w powołanym postanowieniu umownym nie powinny być odnoszone do opóźnienia niezawinionego przez Wykonawcę, lecz co najwyżej do zwłoki. Nadto koszty, do których pokrycia ma zostać zobowiązany Wykonawca nie mogą być ustalane dowolnie, lecz powinny być uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 266

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Jeżeli Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia z rękojmi, to będąc zobowiązanym z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego nie będzie mógł się powoływać na rękojmię wobec sprzedawcy tych materiałów. Wystarczającym zabezpieczeniem interesów Zamawiającego jest rękojmia przysługująca Zamawiającemu wobec wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 267

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 11 ust. 5 wzoru umowy następującego brzmienia:

Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w terminie technicznie i technologicznie uzasadnionym, a w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad Istotnych w wyznaczonym terminie - odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

W § 11 ust. 5 wzoru umowy zasadne jest przyjęcie rozwiązania jak w § 10 ust. 1, skoro w obydwu przypadkach chodzi o usuwanie wad.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 268

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 13 ust. 3 wzoru umowy.

O usunięciu wady nie powinien decydować jednostronnie Zamawiający, lecz zobiektywizowana ocena dokonywana z technicznego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 269

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 17 ust. 7 wzoru umowy

Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny materiałów (bez kosztów zakupu materiałów) i sprzętu publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzania kosztorysu.

Ceny z katalogu SEKOCENBUD nie oddają rzeczywistych cen rynkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 270

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 18 ust. 1 pkt 1.14 wzoru umowy następującego brzmienia:

Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie dziesięciokrotnie bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w § 16 pkt 2 Umowy, na podstawie art. 465 Ustawy PZP.;

Aktualna treść ww. postanowienia umownego jest sprzeczna z art. 456 ust. 7 pzp, ponieważ ustawowa przesłanka odstąpienia od umowy w postaci „wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy” wymaga licznych sytuacji oznaczonych wyżej. Zwrot „co najmniej dwukrotnie” nie oznacza „wielokrotnie”, dla „wielokrotności” wymagana jest znacznie większa liczba bezpośredniej zapłaty niż tylko co najmniej dwie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 271

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w § 19 ust. 1;

a) pkt 1.1. – do 0,05 % wartości Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) pkt 1.5 – do 3 % kwoty niewykorzystanego limitu finansowego określonego w § 7 pkt 4 Umowy za dany rok kalendarzowy;

c) pkt 1.13 – do 0,05 % Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

d) pkt 1.15 – do 0,03 % Wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Kary umowne w pierwotnej wysokości są rażąco wygórowane, prowadząc do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 272

Zwracamy się z prośbą o podanie hierarchii ważności dokumentów (projekt budowlany, projekt wykonawczy, opis techniczny, przedmiary, STWiOR).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa. Pozostałe opracowania należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją jako wzajemnie się uzupełniające oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 273

Branża AKPiA. Czy przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika bezpieczeństwa ZB o pojemności 40m³ opisanego na schemacie PZT jako projektowany? Jeśli tak, prosimy o informacje jakie pomiary należy przewidzieć na przedmiotowym zbiorniku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zbiornik bezpieczeństwa, natomiast nie jest on powiązany z instalacją technologiczną. Ma służyć jako zabezpieczenie środowiska poprzez odbiór paliwa z rozszczelnionej cysterny podczas roztankowywania paliwa.

Pytanie nr 274

Branża AKPiA. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis RS232 przy opisie KABEL 4x0,75 na schemacie PZT umieszczony w okolicy parku projektowanych zbiorników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że relacje kablowe należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej.

Pytanie nr 275

Branża AKPiA. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis KABEL STERUJĄCY 16x4x0,75 z odnośnikiem bez adresu, na schemacie PZT umieszczony w okolicy projektowanej pompowni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej.

Pytanie nr 276

Branża AKPiA. Jaka jest docelowa relacja kabli sterowniczych i pomiarowych automatyki od projektowanych obiektów, brak na schemacie PZT.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględniać z projektu branży elektrycznej.

Pytanie nr 277

Zgodnie z przedmiarem w pozycji 2.1.4.26 oraz 3.1.2.4.143 wpisane są izolacje ciepłe fundamentów z wełny mineralnej. Zgodnie z dokumentacją jest to styropian ekstrudowany ponadto zgodnie ze sztuką budowlaną wełna mineralna nie nadaje się do izolacji fundamentowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 278

Pozycja przedmiarowa 2.1.2.13 dotycząca zasypek zawiera wyłącznie zasypki zewnętrzne budynku, nie uwzględnia natomiast zasypek wewnętrznych (zasypki między poniżej poziomu warstw posadzkowych) których jest znaczna ilość. Łączna ilość zasypek powinna wynosić ok 680m³. Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że oferta nie powinna uwzględniać zasypek wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 279

Pozycja przedmiarowa nr 2.1.4.24 uwzględnia jedynie izolację przeciwwilgociową po zewnętrznym obrysie budynku, nie uwzględnia natomiast izolacji po wewnętrznej stronie obwodowych ścian fundamentowych, pozycja nie uwzględnia też izolacji wewnętrznych ścian/stóp/ław fundamentowych. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych lub o potwierdzenie że wycena nie powinna uwzględniać izolacji przeciwwilgociowej w wyżej przywołanych elementach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 280

Przedmiar nie uwzględnia robót monolitycznych oraz przedmiaru dla ścian monolitycznych garażu (poz. 3.1 poz. 3.2 Poz 3.3 wg. rys. G_K-11) prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować w ofercie lub o dodanie pozycji przedmiarowych wraz z ilościami ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 281

Przedmiar nie uwzględnia robót monolitycznych oraz przedmiaru dla podciągów stropu w garażu (poz. 2.1 24/35 wg. rys. G_K-02) prosimy o potwierdzenie, że nie należy ich ujmować w ofercie lub o dodanie pozycji przedmiarowych wraz z ilościami ponieważ oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 282

Przedmiar nie uwzględnia elementów monolitycznych oraz izolacji przeciwwilgociowej słupów fundamentowych opartych na stopach fundamentowych wiaty przy budynku

magazynu oraz wiaty paliwowej W1, prosimy o uwzględnienie w przedmiarach ponieważ oferty nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 283

Ilości przedmiarowe (poz. 4.2.263) pokrycia wiaty W1 blachą trapezową są znacznie zaniżone, zgodnie z dokumentacją ilość pokrycia dachu blachą powinna wynosić $5,1\text{m} \times 32\text{m} = 163,2\text{m}^2$.

Prosimy o wprowadzenie zmiany w przedmiarze ponieważ oferty nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że w ofercie powinna zostać wyceniona inna ilość prosimy o jej określenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 284

Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji stalowej wiat oraz ich wykończenia estetycznego. Czy konstrukcje powinny być ocynkowane, malowane czy malowane i ocynkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową klasa korozyjności konstrukcji stalowej wiat to C4. Konstrukcje należy pomalować na kolor szary.

Pytanie nr 285

Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego i wykończenia (malowanie i kolor RAL) blach trapezowych na wiatkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że blachy trapezowe na wiatkach należy wykonać jako powlekane na kolor szary.

Pytanie nr 286

Prosimy o informacje czy pokrywy studni kablowych instalacji teletechnicznych i swof mają być wyposażone w zabezpieczenia typu PIOCH oraz czy mają być wpięte w system alarmowy chroniący przed nieupoważnionym wtargnięciem do wnętrza studni kablowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zabezpieczenia PIOCH oraz nie są wpięte w SWOF.

Pytanie nr 287

Prosimy o wskazanie miejsca montażu oraz przeznaczenia stanowiska kontrolno-operatorского ujętego w pozycji 322 d 4.6. przedmiaru robót z zakresu instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system kontrolno-operatorский to miejsce ładowania akumulatorów 019 w budynku garażowym.

Pytanie nr 288

Prosimy o wskazanie referencyjnych skanerów oraz drukarek kodów ujętych w pozycji 323 i 324 d. 4.6..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem Xillar.

Pytanie nr 289

Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.1 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „0,1%” na „0,01%”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 290

Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.8 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „5 000,00” na „2 500,00”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 291

Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.12 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „2%” na „1%”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 292

Wykonawca wnosi o zmianę w § 19 ust. 1. pkt 1.15 projektu Umowy poprzez zmianę liczby „0,3%” na „0,1%”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 293

Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 4. projektu Umowy poprzez zmianę liczby „20%” na liczbę „10%”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 294

Uzasadnieniem dla wniosków o zmianę (określonych w pytaniach do Zamawiającego (nr 1. – 5.) jest fakt, że wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w większym niż wymagają tego warunki zamówień publicznych wymiarze. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględnić będzie nie tylko

koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi. Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny być określone w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach. Ponadto uzasadnieniem jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian, zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 295

W opinii Wykonawcy w poz. 128 d.3.1.1 przedmiar na wykopy jest zawyżony.

128 d.3.1. 1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m3		
	W osiach 1-2/A-D	--- Posadzka P1 --- 10,32 * 18,64 A (Obliczenie pomocnicze)		192,36 <u>192,36</u>	
	W osiach 2-4/A-D	--- Posadzka P2 --- 2032 * 18,64 B (Obliczenie pomocnicze)		37 876,48 <u>37 876,48</u>	
	Poz.6.1	--- Ławy fundamentowe --- 1,20 * 1,00 * 51,30		61,56	
	Poz.6.2	0,90 * 1,00 * 59,00		53,10	
	Poz.6.3	0,75 * 1,00 * 77,00		57,75	
	Poz.6.4	0,60 * 1,00 * 8,50 C (Obliczenie pomocnicze)		5,10 <u>177,51</u>	
	Posadzka P1	poz.128 A * (0,59 - 0,15)	m3	84,64	
	Posadzka P2	poz.128 B * (0,82 - 0,15)	m3	25 377,24	
	Ławy fund.	poz.128 C	m3	177,51	
				RAZEM	25 639,39

Prosimy o korektę ilości przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilości robót zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 296

Branża AKPiA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt branży AKPiA, do którego odwołuje się Zamawiający w opisie projektu branży technologicznej w pkt.9.A str.14.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie przedstawiono wytyczne do sterowania układem rozdziału paliwa. Na etapie realizacji należy przedstawić szczegółowe elementy do potwierdzenia projektantowi.

Pytanie nr 297

Branża AKPiA. Czy przedmiot zamówienia obejmuje centralny system sterowania i nadzoru składu MPS? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o jego specyfikację lub opis.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie przedstawiono wytyczne do sterowania układem rozdziału paliwa. Na etapie realizacji należy przedstawić szczegółowe elementy do potwierdzenia projektantowi.

Pytanie nr 298

Branża AKPiA. Czy na terenie składu istnieje funkcjonujący nadrzędny system sterowania, do którego należy podłączyć projektowane systemy pomiarowe? Jeśli tak, prosimy o podanie producenta lub gwaranta przedmiotowego systemu, a także prosimy podać lokalizację szaf automatyki do wpięcia sygnałów z projektowanych urządzeń AKPiA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie składu nie istnieje centralny system sterowania, na stacji paliw jest system VEEDER ROOT.

Pytanie nr 299

Branża AKPiA/technologia. Prosimy o podanie lokalizacji budynku obsługi MPS, w którym ma zostać umieszczona centralka projektowanego systemu pomiaru poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że centralka powinna zostać wyprowadzona do budynku MPS pomieszczenie 003, a sygnał zdublowany w budynku stacji paliw.

Pytanie nr 301

Dot. System odciągu spalin budynku garażowego

W przedmiarze robót branży sanitarnej (instalacja wentylacji mechanicznej budynku garażowego) widnieje pozycja nr 423: „Wentylatory wyciągowe NORFI (system odciągu spalin) – 7 szt”. W celu sporządzenia prawidłowej wyceny prosimy o podanie szczegółowych parametrów oraz zestawienia materiałów dobranego systemu odciągu spalin w szczególności wydajności wentylatorów wyciągowych, parametrów i rodzajów ssawek, długości węży.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Załącznik nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”.

Pytanie nr 302

Branża AKPiA/technologia. Prosimy o jednoznaczne określenie metody legalizacji, gdyż w opisie branży technologicznej jest zapis zarówno o legalizacji paliwem jak i wodą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że paliwo przeznaczone do rozruchu i legalizacji paliwem jest w zakresie dostawy oferenta.

Pytanie nr 303

Branża AKPiA. W opisie branży technologicznej w pkt.5 str.8 jest informacja, że zbiornik magazynowy ma być wyposażony w króciec sygnalizacji poziomu. Czy to oznacza, że w ofercie, poza sondą pomiaru poziomu, należy uwzględnić dodatkowy sygnalizator poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 304

Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA w pompowni paliw należy uwzględnić: sygnalizację suchobiegu pomp, pomiar ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu pomp, pomiar różnicy ciśnienia na filtrseparatorach, detekcję par węglowodorów, awaryjne wyłączenie pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 305

Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA dla zbiornika bezpieczeństwa należy uwzględnić: ciągły pomiar poziomu, sygnalizację poziomu maksymalnego, monitoring szczelności, detekcję par węglowodorów, awaryjne wyłączenie pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby uwzględniania instalacji w zbiorniku bezpieczeństwa.

Pytanie nr 306

Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w ramach instalacji AKPiA dla stanowisk spustowo-nalewczych, poza opisanymi systemami, należy uwzględnić detekcję par węglowodorów i awaryjne wyłączenie pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić detekcję wodorów.

Pytanie nr 307

Branża AKPiA. Prosimy o informację, czy w istniejącym budynku obsługi stacji paliw należy uwzględnić montaż dodatkowej centrali systemu pomiaru poziomu i kontroli przecieku przestrzeni między płaszczowej oraz dodatkowej centrali systemu detekcji par węglowodorów dla obsługi projektowanego zbiornika magazynowego Z-17?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w istniejącym budynku obsługi stacji paliw należy uwzględnić montaż dodatkowej centrali systemu pomiaru poziomu i kontroli przecieku przestrzeni między płaszczowej oraz dodatkowej centrali systemu detekcji par węglowodorów dla obsługi projektowanego zbiornika magazynowego Z-17.

Pytanie nr 308

Branża AKPiA. Jakie pomiary AKPiA należy uwzględnić w zakresie nowego dystrybutora oraz odmierzacza AdBlue?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić pomiary wymagane do odbioru z WDT.

Pytanie nr 309

Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

Pytanie nr 310

W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczącej wycinki drzew. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że liczba drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z inwentaryzacją zieleni wynosi 529 szt. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 311

Prosimy o informację po czyjej stronie jest usunięcie zbiorników znajdujących się na składowiskach otwartych materiałów przepracowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usunięcie składowisk jest po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 312

Zgodnie w przedmiarze robót – branża technologii, p. 11 d.1 Utylizacja skażonego gruntu oraz odpadów ropopochodnych wraz z uzyskaniem karty odpadów jest po stronie Inwestora. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że utylizacja gruntu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 313

Według opisu do przekazanej dokumentacji PW PZT do wykonania jest ogrodzenie, natomiast nie zostało ono pokazane na rysunkach. W przedmiarach również brak pozycji dotyczącej wykonania ogrodzenia. Prosimy o informację czy wykonanie nowego ogrodzenia jest w zakresie prac. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz o dodanie odpowiedniej pozycji w tabeli przedmiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 314

W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania dwóch bram wjazdowych B1 i B2. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić bramy w ofercie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 315

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – Branża Drogowa, D-00.00.00 – Wymagania ogólne, p. 1.5.14 Przeprowadzenie badań archeologicznych: „Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych winien zlecić prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej i wspólnie z nią złożyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas inwestycji, na które WKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.”. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonania prac archeologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis jest zapisem ogólnym, dla inwestycji nie ma potrzeby wykonywania prac archeologicznych.

Pytanie nr 316

Zgodnie z opisem do projektu drogowego oraz rysunkiem przekrojów (PW Drogi), nawierzchnia z betonu cementowego ma grubość 25 cm, natomiast zgodnie z rys. D-4 „Plan podziału płyt”, nawierzchnia ta ma grubość 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że błędny zapis na rysunku podziału płyt, powinno być 25 cm.

Pytanie nr 317

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.7 Wieńce żelbetowe, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-12 i G_K-12”. W przekazanej dokumentacji brakuje rysunku G_K-12. Prosimy o uzupełnienie rysunku z zestawieniem wieńców żelbetowych wraz z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej dla budynku Garaż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty.

Pytanie nr 318

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.8 Belki żelbetowe, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-13 i G_K-13”. W przekazanej dokumentacji brakuje rysunku G_K-13. Prosimy o uzupełnienie rysunku z zestawieniem belek żelbetowych wraz z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej dla budynku Garaż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty.

Pytanie nr 319

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.10 Stropodach żelbetowy, „szczegółowe rozwiązanie detali zbrojenia elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach M_K-14 i G_K-14”. W przekazanej dokumentacji brakuje wyżej wymienionych rysunków. Prosimy o uzupełnienie rysunków z zestawieniem ilości stali zbrojeniowej stropów dla budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy w opisie są wystarczające do złożenia oferty.

Pytanie nr 320

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.12 Posadowienie zbiornika p.poż, „szczegółowe rozwiązanie tj. rzuty, przekroje i detale elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego posadowienia zbiornika p.poż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to rysunek A-100ZP, A-200ZP. Zamawiający informuje, że do oferty należy przyjąć zbrojenie fundamentu zbiornika 150 kg/ m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 321

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.13 Rozbudowa wiaty stalowej W2 nad dystrybutorami, „szczegółowe rozwiązanie elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego rozbudowy wiaty stalowej W2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 322

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego konstrukcji, p. 6.16 Płyty fundamentowe wysepek stacji MPS, „szczegółowe rozwiązanie elementów konstrukcyjnych przedstawione zostało na rysunkach niniejszego opracowania”. W przekazanej dokumentacji brakuje takiego rysunku. Prosimy o uzupełnienie rysunku dotyczącego płyt fundamentowych wysepek stacji MPS.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na potrzeby oferty należy przyjąć rysunki architektury oraz informację, że należy przyjąć 150 kg/ m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 323

W przekazanej dokumentacji, projekt wykonawczy konstrukcji, brakuje rysunków zbrojeniowych słupów żelbetowych dla budynku Garaż (rys. G_K-11). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na potrzeby oferty należy przyjąć 100 kg/m3 betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 324

Dotyczy rys. IZ_K-07 Płyta fundamentowa pod zabudowę kontenerową stacji Trafo (PW Konstrukcja): na przekroju 01 pokazano grubość płyty fundamentowej równą 30 cm, natomiast wg rzędnych wychodzi grubość 20 cm (spód na poziomie -1,1, wierzch na poziomie -0,9). Prosimy o informację jakiej grubości płytę należy przewidzieć pod stację Trafo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość płyty 30 cm.

Pytanie nr 325

W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczącej rozbudowy istniejącej wiaty przy stacji paliw. Prosimy o uzupełnienie (fundamenty, konstrukcja stalowa).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 326

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie następujących pozycji:

a. Budynek garażowy. Stan surowy budynku:

	Wieńce / podciąg	
KNNR 2 0103-05	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2
KNNR 2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców	t
KNNR 2 0109-07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25	m3
	Słupy	
KNNR 2 0103-04	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe słupów prostokątnych	m2
KNNR 2 0105-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy	t
KNNR 2 0109-06	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 327

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie następujących pozycji:

- a. Budynek garażowy. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy
- b. Budynek magazynowy. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy
- c. Wiata stalowa. Stan zero budynku. Izolacje poziome w postaci papy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 328

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie pozycji w stanie surowym budynku Magazynowego dotyczącej konstrukcji stalowej zadaszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 329

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 08.12.2025, prosimy o aktualizację przekazanych przedmiarów branży budowlanej poprzez dodanie pozycji dotyczących posadowienia zbiornika p.poż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 330

W przekazanej tabeli przedmiarowej dotyczącej branży budowlanej, dział 5 dotyczy budynku pompowni (m.in. fundament pod kontenery oraz montaż 2 kontenerów 500x600 cm). W przekazanej dokumentacji konstrukcji nie mamy rysunków dotyczących tych fundamentów. Prosimy o informację, w którym miejscu znajduje się budynek pompowni oraz o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 331

Na rysunkach Projektu Wykonawczego Architektury dotyczących Wiaty stalowej W1 (np. A-100-W1, A-102-W1 i A-103-W1) są widoczne konstrukcje schodów stalowych z podestami, które nie są uwzględnione w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie oraz o dodanie pozycji w tabelach przedmiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schody opuszczane na cysterny do obsługi ramion górnych muszą być na wyposażeniu stanowisk wydawczych SKID. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300 kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 332

Zgodnie z PW Architektura, rys. A-503 Brama wjazdowa B1 i B2, bramy te mają być zamontowane w istniejącym ogrodzeniu, natomiast zgodnie z projektem PZT ogrodzenie to jest do rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 333

Dotyczy warstw podposadzkowych: zgodnie z PW Architektura, rys. A-300-b1 Przekroje budynek magazynowy oraz A-300-b2 Przekroje budynek garażowy, w pomieszczeniach typu szatnie, umywalnie, korytarze należy zastosować posadzkę o oznaczeniu P1 (tj. płyta zbrojona beton C25/30), natomiast na przekroju płyta ta ma grubość 5 cm. Prosimy o potwierdzenie, że zamiast „płyty betonowej” w pomieszczeniach tych należy wykonać wylewkę betonową o gr. 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość wylewki powinna wynosić minimum 6 cm.

Pytanie nr 334

Instalacje sanitarne. Prosimy o przesłanie kart doborowych wentylatorów wyciągowych spalin Norfi.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia, plik pn.: „Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI.rar”.

Pytanie nr 335

Instalacje sanitarne. Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć trzy agregaty skraplające do central wentylacyjnych w budynku magazynowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_S_REW_03”.

Pytanie nr 336

Instalacje sanitarne. Prosimy o podanie rzędnej dna zbiornika rozsączającego wody deszczowe?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że rzędne dna zbiornika są podane na profilu S-04.

Pytanie nr 337

Instalacje sanitarne. Prosimy o podanie miąższości warstwy gruntu jaką należy przykryć górną krawędź zbiornika rozsączającego wody deszczowe?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia warstwy zgodnie z kartą doboru skrzynek:

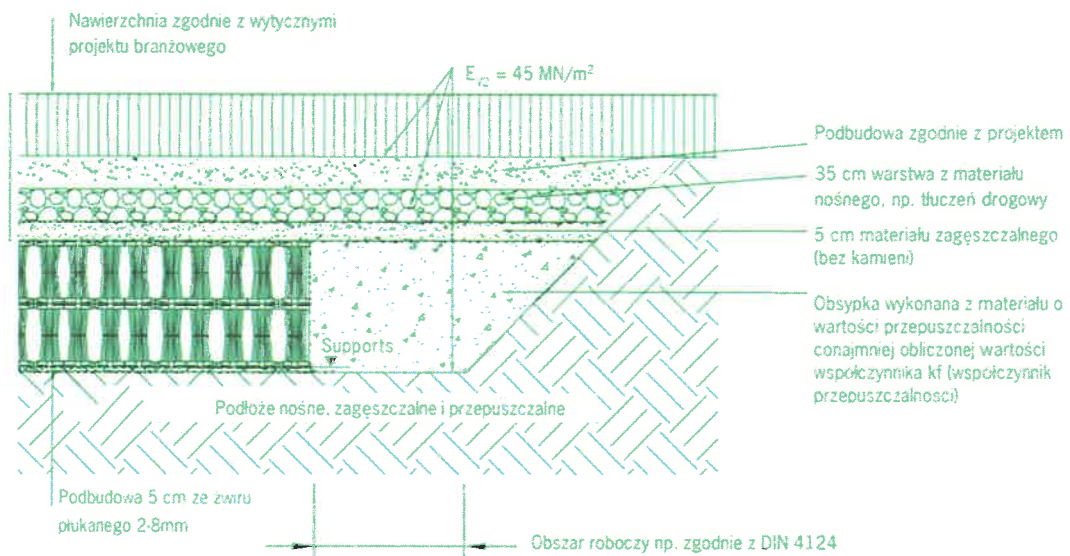**Standardowa zabudowa dla
Stormbrixx HD****Pytanie nr 338**

Na rysunku projektu zagospodarowania terenu ZT-1 jest narysowane podwójne ogrodzenie wokół terenu. Prosimy o potwierdzenie czy obszar ma być ogrodzony pojedynczym czy podwójnym ogrodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT wewnętrzne ogrodzenie podlega rozbiórce, natomiast zewnętrzne pozostaje. Przewiduje się nowe bramy oraz 3 metrowy odcinek ogrodzenia. Dopasowanie do lokalizacji nowych bram. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 339

Na rysunku projektu architektonicznego A-503 wyszczególnione są bramy w ogrodzeniu B1 i B2. Brak podanych ilości oraz pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić bramy w ofercie. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_D_REW_01”.

Pytanie nr 340

W projekcie zagospodarowania terenu w opisie technicznym pkt. 3.1 jest wyszczególniony jako obiekt budowlany do wykonania zbiornik na nieczystości ciekłe. W projektach konstrukcyjnym i architektonicznym oraz w przedmiarach brak pozycji dotyczących zbiornika na nieczystości ciekłe. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakujący zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem branży sanitarnej przewiduje się tłoczenie nieczystości ciekłych do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany rurociąg tłoczny.

Pytanie nr 341

Prosimy o wskazanie produktu referencyjnego dla Bramy B2 -brama przemysłowa dwuskrzydłowa z przejściem w jednym skrzydle o poziomie zabezpieczenie R4. Według naszej wiedzy nie znajdziemy takiego rozwiązania na rynku. Prosimy o wskazanie produktu dostępnego na rynku polskim, bądź obniżenie wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać bramę dwuskrzydłową w klasie RC3 bez dodatkowych drzwi.

Pytanie nr 342

W opisie projektu PZT napisano że mają być trzy nalewaki typu SKID w tym jeden tłoczny, prosimy o weryfikację tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie jest błędny zapis. Projektowane są dwa nalewaki typu SKID wyposażona w ramię nalewu górnego i dolnego.

Pytanie nr 343

W opisie ISB_039PWT na stronie 5 napisano że instalacja będzie pracować przy pełnej hermetyzacji oparów paliw przy zlewaniu oraz wydawaniu paliwa, zapis taki powtarza się wielokrotnie w tym dokumencie. Niestety ani na schemacie technologicznym PT_TECHNOLOGIA_T-02-T-02, ani na schematycznym rysunku stanowiska zlewczego wydawczego nie ma instalacji hermetyzacji (czyli wahadła gazowego). Nie ma również nigdzie narysowanych ani węży oparowych do podłączenia do cysterny ani rozrysowanych rurociągów oparowych dla stanowisk spustowo nalewczych. Narysowano jedynie rurociągi oddechowe dla zbiorników ale to nie jest wahadło gazowe. Prosimy o poprawienie projektów o uzupełnienie rysunków przebiegu rurociągów i wyposażenia instalacji odbioru oparów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie jest błędny zapis. Dla paliwa F-34 nie ma potrzeby stosowania hermetyzacji podczas operacji przyjęcia i wydawania. Niemniej jednak w układach wydawczych typu SKID należy przewidzieć wąż przyłączeniowy odbioru oparów z odprowadzeniem oparów w obrębie urządzenia SKID poprzez zawór oddechowy z bezpiecznikiem przeciwogniowym. Ma to na celu zapewnienie obsługi załadunku oddolnego od cystern znajdujących się w zasobach WP.

Pytanie nr 344

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży technologicznej o właściwe projekty wykonawcze. Dla branży technologicznej udostępnione „projekt wykonawczy” i identyczny „projekt techniczny” nie posiadają szczegółowości nawet dokumentacji budowlanej skoro na planie pzt nie zaznaczono nawet przebiegu wszystkich rurociągów (np.: hermetyzacji załadunku autocystern). Tak ogólny projekt uniemożliwia nawet sprawdzenie ilości materiałów, długości rur które podano w zestawieniu materiałów, co przy ryczałtowym rozliczaniu inwestycji jest bardzo ryzykowne dla Wykonawcy. W dokumentacji brakuje rysunków izometrycznych lub profili przebiegu rurociągów z podaniem dokładnych długości i średnic. Na planie również nie zaznaczono przebiegu wszystkich rurociągów technologicznych z podaniem średnic. Nie można zweryfikować materiałów podanych w zestawieniu materiałów dla systemu BRUGG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada innej dokumentacji poza dokumentacją udostępnioną.

Pytanie nr 345

Prosimy o uzupełnienie projektów technologicznych o obliczenia i dobór pomp paliwowych. W projekcie podano jedynie 4szt o wydajności 60l/min. Nie podano nawet do czego będą służyły które pompy. Bez większej ilości danych żaden dostawca pomp nie złoży oferty. Nie zaprojektowano nawet pompowni paliwowej jako obiekt kubaturowy, co uniemożliwia odczytanie na jakim poziomie względem zbiorników będą się znajdowały pompy, co ma znaczenie dla parametru zasysania pomp. Prosimy o podanie rodzaju pomp, parametru ssania i wysokości podnoszenia oraz o przeanalizowanie podanej wydajności. Jaki rodzaj uszczelnienia mają mieć pompy i z jakiego materiału mają być wykonane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompy przeznaczone są do przetwarzania paliwa F-34. Wykonanie materiałowe i uszczelnienia dostosowane do paliwa F-34. Pompy przeznaczone są do obsługi układów wydawczych SKID i do przetwarzania paliwa do stacji MPS. Wydajność pompy 60 m³/h, wysokość podnoszenia ok 40-50 m, wysokość zasysania ok 4m, rurociąg ssący musi być wypełniony paliwem.

Pytanie nr 346

Prosimy o zaprojektowanie materiału i dobrane średnic i grubości ścianek na rury i kształtki w pompowni, na stanowiskach spustowo-nalewczycach oraz w komorach zbiorników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że max. ciśnienie pracy rurociągu 5 bar. i do takich parametrów należy dobrać materiały, z zastrzeżeniem że nie może być miedzi, cynku i ich stopów. Moduł SKID jest kompletnym w dostawie urządzeniem i wytwórca musi wykonać go wg własnej dokumentacji przy zachowaniu określonych w projekcie parametrów pracy: wydajność ok 60 m³/h (1000 l/min) ciśnienie max 10 bar. Przed dostawą urządzenia muszą być zatwierdzone przez projektantów.

Pytanie nr 347

Prosimy o podanie parametrów dla dystrybutora F-34 i dystrybutora AdBlue na stacji paliw.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia brakujące karty materiałowe AdBlue – plik pn.: „Zał. nr 1 SlimLine_PL.pdf”.

Pytanie nr 348

Czy stanowiska nalewcze górne mają posiadać schodki opuszczane na cysterny? Prosimy o uzupełnienie projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stanowiska nalewcze górne mają posiadać schodki opuszczane na cysterny. Schody opuszczane na cysterny do obsługi ramion górnych muszą być na wyposażeniu stanowisk wydawczych SKID. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 349

Czy zgodnie z opisem ISB_039_PW_T_OPIS-MR str. 7 paliwo do legalizacji i rozruchu dostarczy Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że paliwo do legalizacji w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 350

Czy zbiorniki będą wewnątrz malowane? Mamy sprzeczne informacje ze str. 8 ISB_039_PW_T_OPIS-MR i z rysunku zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską.

Pytanie nr 351

Czy zbiorniki będą dwu czy jednokomorowe, również w opisie projektu znajdujemy sprzeczne informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki są jednokomorowe. W opisie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 352

Na str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR mowa jest o stanowisku spustowym oleju napędowego i o zbiorniku buforowym. Prosimy o wyjaśnienie co to za zakres, gdyż nie znajdujemy więcej informacji na temat zbiornika buforowego, a wydaje się że projektowana instalacja dotyczy paliwa lotniczego F34.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występuje zbiornik buforowy. W opisie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 353

Na str. 14 dokumentu ISB_039_PW_T_OPIS-MR mowa jest o komorze armatury, prosimy o wyjaśnienie co to za obiekt i gdzie jest zlokalizowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występuje komora armatury. W opisie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 354

Czy zbiorniki będą wyposażone w wewnętrzne ramiona pływające tak jak wspomniano w opisie? Jeśli tak to prosimy o poprawienie zestawienia materiałów i przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewidziano rurę ssącą z zaworem stopowym.

Pytanie nr 355

Prosimy o określenie jednoznacznie jaka ma być odporność na przebicie powłoki zewnętrznej zbiorników 15kV (str.8opisu) czy 14kV?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zabezpieczenie na przebicie 15kV.

Pytanie nr 356

Czy układy pomiarowe wydawcze S1 i S2 mają mieć po dwa urządzenia liczące? W opisie str.13 napisano:

1. Licznik Qmax 1000dm³/min z separatorem gazu.
2. Liczydło mechaniczne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każdy układ pomiarowy powinien być wyposażony w elektroniczny kontroler nalewu będący składowym elementem układu wydawczego. Dla układu wydawczego niezbędna jest ocena zgodności MID.

Pytanie nr 357

Jaką funkcję ma pełnić zbiornik bezpieczeństwa ZB 40m³, który jest zlokalizowany na planie PZT branży technologicznej. Zbiornik ten nie został bliżej opisany, ani nie zaprojektowano na PZT żadnego połączenia tego zbiornika z jakimkolwiek orurowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiornik bezpieczeństwa ujęty jest w branży sanitarnej i ma przejmować paliwo z rozszczelnionej autocysterny

Pytanie nr 358

W jaki sposób będzie się odbywało sterowanie pompami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sterowanie pompami odbywa się w zaprojektowanym systemie VEEDER ROOT.

Pytanie nr 359

Czy stanowiska spustowe będą wyposażone w jakieś zawory?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres ujęty jest w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 360

Przedstawione na rysunku stanowisko spustowe dla stacji paliw nie posiada układu przyłączenia hermetyzacji jak napisano w opisie projektu. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przyłączy hermetyzacji przewidziano w SKID-zie, dlatego nie ma go na schemacie rysunkowym.

Pytanie nr 361

Na stronie 20 opisu branży technologicznej mowa jest o zaworach oddechowych oleju napędowego i benzyny. Co to za zawory?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na bazie przewiduje się paliwo F-34.

Pytanie nr 362

Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej, architektonicznej oraz drogowej dla rozbudowy wiaty paliwowej na rysunku PZT widocznych w obrysie punktów CDEFG.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rysunki konstrukcji wiaty zostały uzupełnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiotowe opracowania, są objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie do wglądu w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ Rozdział I ust. 4 pkt 3) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Justyną ROKICKĄ tel. 261 849 433, p. Weroniką KACZOR tel. 261 849 341.

Pytanie nr 363

Prosimy o zamieszczenie w przedmiarach precyzyjnie opisanych oraz zawierających ilościowy opis robót do wykonania pozycji niezbędnych dla konstrukcyjnej, architektonicznej oraz drogowej rozbudowy wiaty paliwowej na rysunku PZT widocznych w obrysie punktów CDEFG.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 364

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla zakresu objętego przedmiarem w pozycjach opisanych jako 5. Budynki Pompowni w pozycjach 5.1.264 do 5.3.1.274. Dokumentacja rysunkowa nie zawiera tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunki dotyczące budynku pompowni jest w PT A-100P, A-200P, A-300-P, A-400P.

Pytanie nr 365

Prosimy o przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej dla pomostów stalowych widocznych na rysunku architektonicznym A-103-W1. Prosimy też o dodanie pozycji przedmiarowej z zawartymi ilościami dla tego elementu. Prosimy o precyzyjne oznaczenie ilości konstrukcji stalowej (wraz z balustradami) oraz sposób zabezpieczenia przed korozją.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to schody do ramienia nalewczego odgórnego SKID-a. W ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 366

Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dla elementów kotwienia zbiorników $V=100m^3$. Przedmiar w pozycji 6.2.281 nie obejmuje tego elementu, ponadto jego wycena nie może być tożsama z elementami zbrojeniowymi ponieważ są to inne elementy, nie prefabrykaty zbrojarskie i inna będzie ich cena.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kotwienie zbiorników należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji i uwzględnić w cenie zbiornika.

Pytanie nr 367

Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcyjnej oraz uwzględnienie w przedmiarze robót ziemnych, fundamentowych w tym zbrojenia i izolacyjnych dla fundamentu zbiorników pożarowych lub o potwierdzenie, że powyższy zakres należy wyłączyć z oferty. Oferenci nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbrojenie fundamentu zbiornika do oferty należy przyjąć 150 kg/m³ betonu. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 368

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie króćców zbiorników ze strony 8 i ze strony 12 opisu branży technologicznej. Czego dotyczą poszczególne zestawienia króćców?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na 8 str. opisane jest wyposażenie zbiornika, na 12 str. orurowanie.

Pytanie nr 369

Czy pompy wymienione na stronie 12 opisu projektu technologicznego to są pompy które będą się znajdowały w pompowni paliw?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompy znajdujące się w pompowni paliw będą tłoczyć paliwo z zbiorników magazynowych do zbiorników na stacji paliw.

Pytanie nr 370

Prosimy o podanie dokładniejszych wymagań dla ramion nalewczyc górnych i dolnych. Czy załadunek dolny może być realizowany poprzez węże załadunkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozładunek dolny będzie realizowany za pomocą węży, odgórny za pomocą ramienia nalewczego górnego SKID-a.

Pytanie nr 371

Czy na stacji paliw oprócz dystrybutora AdBlue należy dostarczyć dystrybutor do paliwa? Jeśli tak to jaki to ma być dystrybutor do jakiego paliwa? W przedmiarze występuje dystrybutor do ON, TIR 120.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć odmierzacz paliw jednoproduktowy (paliwa F-34). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”.

Pytanie nr 372

Opis wydaje się mało spójny z projektem czy to jest na pewno opis do tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy opis odnosi się do przedmiotowego zadania i należy go rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 373

Czy to jest projekt wykonawczy czy koncepcja?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazana dokumentacja obejmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy i stanowi podstawę do realizacji zamówienia.

Pytanie nr 374

Brak schematu technologicznego tzw. P&ID dla całego MPS z wskazaniem urządzeń technologicznych i AKPiA (legenda do schematu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie jest dokładnie opisany sposób działania składu.

Pytanie nr 375

Brak schematu technologicznego stanowisk SKID i całego składu z pokazaniem średnic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średnice wskazano na Zagospodarowaniu terenu branży technologii.

Pytanie nr 376

Brak profili rurociągów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane są minimalne spadki umożliwiające spływ grawitacyjny, przewidziano posadowienie zbiorników oraz elementów zdawczych umożliwiających zapewnienie właściwych spadków.

Pytanie nr 377

Czy rura spustowa do napełniania zbiorników ma być DN100 typu Secon-x (jednościankowych)? Czy to jest poprawne w opisach jest mowa o typie rur BRUGG FSR – stalowych dwuściankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociąg Brugg FSR dwupłaszczowa. Rurociąg zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością monitoringu.

Pytanie nr 378

Prosimy o wyspecyfikowanie i poprawienie przedmiarów, które rury mają być w technologii FSR, a które typu Secon-X.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej.

Pytanie nr 379

W związku z pytaniem nr 5 prosimy Zamawiającego o doszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 20 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź wyczerpująco odnosi się do pytania Oferenta oraz pozostaje aktualna. W ocenie Zamawiającego nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Pytanie nr 380

Czy Zamawiający dopuszcza rurociągi Brugg Secon-X do wybranych rodzajów rurociągów na obiekcie czy wszystkie rurociągi mają zostać wykonane z rur Brugg FSR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej przed przystąpieniem do realizacji.

Pytanie nr 381

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie listy rodzajów rurociągów (spustowe, ssące, tłoczne, oddechowe, reszkowe itd.), gdzie dopuszczone zostanie zastosowanie rur innych niż Brugg FSR.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie rurociągi mają zostać wykonane w systemie Brugg FSR oraz zatwierdzone przez projektanta branży technologicznej przed przystąpieniem do realizacji.

Pytanie nr 382

Brak rysunku pomostów i schodów opuszczanych wraz z założeniami do zasięgu i wysokości pracy ramion załadunkowych górnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić przedmiotowe schody jak stalowe S235JR o masie 1300kg jeden pomost. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 383

Kto będzie prowadził wycinkę i rozbiórki z utylizacją Zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycinka i rozbiórki z utylizacją są w zakresie Wykonawcy. Wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.

Pytanie nr 384

Czy wydolowane zbiorniki po neutralizacji złomuje zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie materiały uzyskane z robót demontażowych, rozbiórek podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie. Zamawiający nie przewiduje ich przejęcia ani utylizacji. Zgodnie ze wzorem załącznika nr 11 do wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pomniejszenie kosztów robót o wartość wszystkich materiałów uzyskanych z demontażu, rozbiórki itp.

Pytanie nr 385

Czy wykryto skażenie gruntu i jeżeli tak to kto dokonuje utylizacji i remediacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opracowano plan remediacji, utylizacji dokonuje Wykonawca.

Pytanie nr 386

W opisie jest mowa o zbiornikach wielokomorowych. Prosimy o wskazanie czy są takie planowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki są jednokomorowe. W opisie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 387

Paliwo do litrażowania i rozruchu jest po stronie Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że paliwo do litrażowania i rozruchu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 388

Czy urządzenia do „urządzenia sygnalizacji wycieków produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych” to są sondy przestrzeni między płaszczyznami zbiorników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować czujniki spełniające wymagania dotyczące zabezpieczenia oraz wykrywania sygnalizacji wycieków produktów ropopochodnych do gruntu. Zastosowany system powinien zostać zatwierdzony i odebrany przez inspektora WDT.

Pytanie nr 389

W opisie zbiorniki są wewnątrz malowane natomiast na rysunku bez powłoki malarskiej prosimy o odpowiedź co jest poprawne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki przystosowane do magazynowania paliwa F34 powinny zostać pokryte powłoką malarską.

Pytanie nr 390

Nie da się zbudować zbiornika 100m³ o średnicy 2900mm i długości 8420mm!!!

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość zbiornika o pojemności 100 m³ wynosi 15950 mm.

Pytanie nr 391

Prosimy o wyjaśnienie wyposażenia króćca ssącego? Tj :”rura pływająca z zaworem stopowym” Czy ma być ramie pływające, Czy rura stała z zaworem stopowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewidziano rurę ssącą z zaworem stopowym.

Pytanie nr 392

Czemu ma służyć spadek zbiornika 1%, jeżeli nie ma na wyposażeniu tzw rzapi odwadniającej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiornik ma być wyposażony w króciec odwadniający, w kierunku tego króćca należy zrealizować spadek 1%.

Pytanie nr 393

Czy zbiorniki należy wyposażyć w fundamenty betonowe? Brak rysunku głębokości posadowienia oraz szczegółów fundamentu i sposobu zakotwienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że fundamenty zbiorników są w branży konstrukcyjnej wraz z wskazaniem głębokości ich posadowienia.

Pytanie nr 394

Czy w związku z wskazaną w projekcie możliwością legalizacji od kwietnia do września zamawiający wydłuży odpowiednio termin na wykonanie tych czynności jeżeli wypadną w okresie nie ujętym możliwością wykonania w/w prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że legalizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi, które określają również wymagane warunki atmosferyczne w czasie w/w czynności. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas trwania takiego procesu i czasowe możliwości jego realizacji w swoim harmonogramie robót, mieszczącym się w terminie realizacji zadania, określonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 395

W Polsce wymagana odporność powłoki malarskiej na przebicie to zwykle 14kV w opisach raz jest 14kV raz 15kV, prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać na 15kV?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zabezpieczenie na przebicie 15kV.

Pytanie nr 396

Brak schematu organizacji uziemienia zbiorników i izolacji sytemu dla potrzeb ochrony katodowej? Czy należy ochroną objąć również uziom otokowy i odizolować od pozostałego uziemienia? Czy należy zastosować izolatory i iskierniki aby odizolować instalację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalację ochrony katodowej powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednią wiedzę oraz dopuszczenie do realizacji ww. robót. Firma wykonująca ochronę katodową powinna zawrzeć w swojej kalkulacji. Należy zastosować izolatory, a iskierniki w zależności od wykonania technologii konstrukcji zbiornika np. czy komora nadzbiornikowa jest spawana czy skręcana (trzeba stosować iskiernik).

Pytanie nr 397

Czy sygnalizacja optyczno akustyczna ma być osobna dla każdego zbiornika czy zbiorcza? Gdzie należy umieścić sygnalizację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystarczy jeden sygnalizator optyczno-dźwiękowy dla grupy zbiornikowej. Lokalizacja w miejscu widocznym poza strefą wybuchową.

Pytanie nr 398

Na rysunkach pokazano pompy w pompowni, w opisie pompy znajdują się z agregatami typu skid. Jakie rozwiązanie jest poprawne? Wydaje się że linia ssąca z najodleglejszego zbiornika może zostać nie obsłużona przez pompy samozasysające dostępne na rynku. Czy projektant wykonał stosowne obliczenia i może udostępnić wymagany poziom NPSH

dla zaprojektowanej instalacji? Czy mają być po 2 pompy na stanowiskach SKID-pracująca i awaryjna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pompy są zlokalizowane w pompowni. Po stronie wykonawcy jest odpowiedni dobór urządzeń w celu prawidłowego działania składu.

Pytanie nr 399

Jaka ma być długość i średnica węża rozładunkowego/spustowego cysterny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wąż spustowy DN80 ze złączem suchoodcinającym API 4" o długości 4m.

Pytanie nr 400

Gdzie będzie się znajdować przyłącze do ewakuacji paliwa ze zbiorników? Na stacjach skid? Czy pompy cystern poradzą sobie odległość jest dość znaczna Jakiego ma być NPSH pomp samozasysających?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ewakuacji paliwa przewiduje się króciec DN80 z szybkozłączem typu CAMLOCK zlokalizowanym w studni każdego zbiornika.

Pytanie nr 401

Czy układy pomiarowe na SKID'ch S1 i S2 mają być wykonane wg MID i zalegalizowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że układy SKID należy wykonać zgodnie z MID i zalegalizować w UM zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 402

W projekcie jest mowa o przyłączach wlewowych z dojazdem do zbiornika. O co chodzi skoro ma być punkt zlewowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że punkty zlewowe zbiorników magazynowych zlokalizowane są w stanowiskach SKID, po 1 szt.

Pytanie nr 403

Czy każdy zbiornik ma mieć osobną rurę zalewową czy zbiorczą wg schematu? Jeżeli osobne to jakie mają być oznakowania kolorami? Prosimy o wyjaśnienie. Brak rysunku studzienki zlewowej a 16-stu zbiorników jest tylko na 17-ty zbiornik zlokalizowany przy stacji. W opisach pojawia się również stanowisko z 2 króćcami zlewowymi, Czy te opisy są do tego projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że układ zlewowy jest skolektorowany.

Pytanie nr 404

Prosimy o opisanie na czym ma polegać system rozładunku „DEATH MAN”? Instalacja rozładunkowa jest grawitacyjna. Czy mają być doposażone zawory z napędami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system "DEATH MAN" nie jest wymagany przy rozładunku paliw. Przewiduje się zawory z napędem ręcznym.

Pytanie nr 405

Czy kontrolery uziemienia mają być tylko w SKID'ach? Czy punkt rozładunku przy stacji też ma mieć kontroler uziemienia i system DEATH MAN? Jak tak to co ma być efektem nie spełnienia warunków: prawidłowe uziemienie i DEATH MAN?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrolery uziemienia zlokalizowane są tylko w punktach wydawczych SKID. Nie przewiduje się wyposażenia stanowiska spustowego stacji paliw w kontroler uziemienia i system "DEATH MAN".

Pytanie nr 406

Na zbiornikach w opisach raz jest króciec oparowy DN80 raz DN50 prosimy o decyzję? To samo dotyczy krócca pomiaru ręcznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że króciec oparowy i króciec pomiaru ręcznego ma średnicę nominalną DN80.

Pytanie nr 407

Jakich średnic mają być kolektory zbiorcze oddechowe i maszt z zaworami oddechowymi z przerywaczami płomienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolektor oddechowy oraz maszty oddechowe mają mieć średnice nominalną DN100.

Pytanie nr 408

Jak mają być zamontowane i usztywnione maszty o wysokości 4m – brak rysunków szczegółowych podpór i fundamentów do nich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada innej dokumentacji poza dokumentacją udostępnioną.

Pytanie nr 409

Rozumiemy, że stanowiska nalewcze i zbiorniki należy zgłosić i odebrać z WDT? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane elementy, urządzenia zgodnie z przepisami należy objąć dozorem technicznym WDT. Układy nalewcze, zbiorniki bezciśnieniowe itd.

Pytanie nr 410

Czy dla nalewu oddolnego należy użyć systemu przeciwprzepełnieniowego 10-pinowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że układy nalewcze oddolne muszą być wyposażone w system kontroli uziemienia i przepełnienia wyposażony w standardowe złącze 10-pinowe.

Pytanie nr 411

Na czym ma polegać układ sterowania i kontroli w instalacji pomiarowej SKID. Wg opisu licznik jest mechaniczny. Prosimy o informację co ma zawierać panel obsługi? Start/STOP pompy i wyłącznik awaryjny czy coś jeszcze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadaniem układu sterowania i kontroli jest możliwość uruchomienia i zatrzymania nalewu przez obsługę oraz nadzorowanie procesu przez układy kontroli uziemienia i przepełnienia. Przewidziano licznik elektroniczny z możliwością ustawienia wstępnej dawki.

Pytanie nr 412

W opisie również pojawiają się również: „urządzenia kontrolnego procesu załadunku oraz elektroniczny sterownik programowalny” Prosimy o wyjaśnienie co to jest. Jeżeli jest to elektroniczny kontroler nalewu to prosimy o decyzję jaką wersję instalacji pomiarowej należy wykonać?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to elektroniczny kontroler nalewu będący składowym elementem układu wydawczego. Dla układu wydawczego niezbędna jest ocena zgodności MID.

Pytanie nr 413

W opisie jest przywołana ocena zgodności wg MID moduły B+D oraz G, Dlaczego inne możliwe moduły nie są przywołane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszczalne są inne moduły oceny zgodności wynikające z dyrektywy MID.

Pytanie nr 414

Opis składu instalacji pomiarowej nie jest zgodny z wymaganiami prawnymi i metrologicznymi. Prosimy o potwierdzenie że należy spełnić wymagania prawne dyrektywy MID i Krajowych przepisów metrologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy spełnić wymagania prawne dyrektywy MID i krajowych przepisów metrologicznych

Pytanie nr 415

Czy zatrzymanie nalewu ma być realizowane poprzez stop pomp czy jeszcze należy zamknąć np. zawór wydawczy sterowany automatycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zatrzymanie nalewu ma być realizowane przez stop pomp i zamknięcie elektrozaworu sterującego układ pomiarowy.

Pytanie nr 416

W opisie jest mowa o stanowiskach nalewowych i spustowych oleju napędowego oraz zbiornikach buforowych – czy to ten projekt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, powinno być paliwo lotnicze F-34.

Pytanie nr 417

Gdzie jest komora armatury z wskazaną detekcją GAZEX?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że znajduje się w budynku garażowym – ładowanie akumulatorów.

Pytanie nr 418

Co to jest specjalne szybkozłączce spustowe DN100? Czy jest to Camlock?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to suchozłączce API 4".

Pytanie nr 419

Co to za węże opisano na wyposażeniu układu pomiarowego o średnicy DN75? I dł 6m? Czy to na pewno ten projekt? Co trzeba nimi podłączyć? Co to za zamknięcia hydrauliczne; Zawory? Czy to jest jakiś agregat przewoźny? Na jakiej podstawie jest objęty Dozorem? Czy taki agregat pomiarowy do przeładunku nie powinien mieć pompy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że układ pomp jest w pompowni, przy SKIA-ach nie ma pomp i nie należy uwzględniać tego w ofercie.

Pytanie nr 420

Opis studzienki nazbiornikowej umożliwia montaż poprzez spawanie lub skręcanie w wersji szczelnej – rozumiemy że studzienka ma być objęta również ochroną katodową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną technologią wykonania ochrony katodowej po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Pytanie nr 421

Opisano pkt. E - przy systemie monitorowania: „Obok w/w funkcji systemu system będzie połączony z systemem automatycznego tankowania, lub drukarką zewnętrzną, co pozwoli na przetwarzanie gromadzonych przez system informacji i drukowanie raportów”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to Tankautomat – na stacji paliw.

Pytanie nr 422

Prosimy o wyjaśnienie co to za system automatycznego tankowania (dystrybutor?) czy zamiennie wystarczy podłączyć do drukarki? Która to wydaje się w pełni realizować wymienione dalej w opisie funkcje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to Tankautomat – na stacji paliw.

Pytanie nr 423

Co to jest KSP-20? Gdzie jest ten obiekt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występuje, wystąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 424

W opisie pojawiają się pompy w pompowni o wydajności 60 l/min, które są w pompowni, natomiast pompy opisane na wyposażeniu SKID mają wydajność 1000l/min, która wartość jest poprawna i gdzie mają być pompy i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że 60 m³/h czyli 1000 l/min.

Pytanie nr 425

Czy wartości ciśnień przywołane w warunkach technicznych wykonania i odbioru dla rurociągów są prawidłowe? 50kPa dla rurociągu paliwowego, może być tylko prawidłowe dla rurociągów zalewowych i ssących. Jaka wartość ma być dla rur tłocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla rur tłocznych przyjmuje się ciśnienie 500 kPa.

Pytanie nr 426

Czy system ochrony katodowej ma być z zewnętrznym źródłem prądu czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma być ochrona pasywna.

Pytanie nr 427

Dlaczego opis dla przyłącza oparowego dla cystern jest DN80, kiedy wymagane rozporządzeniem jest przyłącze 4”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 428

Czy Wykonawca ma przygotować dokumenty do odbioru stacji tylko wg listy z pkt.14? CO z pozostałymi wymaganiami prawnymi? Jeżeli należy przygotować inne dokumenty to prosimy o wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dokonać odbioru składu zgodnie obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 429

W klasyfikacji składowanych produktów podano Benzyny oraz Oleje napędowe natomiast brak paliwa lotniczego. Czy to na pewno opis do tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że charakterystyka dotyczy paliwa lotniczego:

- Gęstość w temp. 15°C $775 \div 840$ kg/m³,
- zapłonu powyżej 38°C,
- Prężność par w temp. 20 °C poniżej 0,8 kPa,
- Temperatura wrzenia $150 \div 290$ °C,
- Lepkość kinematyczna w 20oC <8 mm²/s
- Klasa II produktów naftowych,
- Klasa temperaturowa T3,
- wybuchowości IIA,
- Numer rozpoznawczy materiału RID/ADR UN 1863

Pytanie nr 430

System odzysku par benzyn opisany w pkt. B WtiWO też nie jest raczej do tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wyposażyć stanowiska SKID w węże odbioru oparów z przyłączem do autocysterny i odprowadzenie poprzez maszt oddechowy w obrębie punktów SKID. Jest to niezbędne do właściwej obsługi cystern wyposażonych w system kontroli uziemienia i przepełnienia podczas załadunku oddolnego.

Pytanie nr 431

Nie odnaleziono projektu stref zagrożenia wybuchem, o którym mowa w pkt. 17. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 432

Przedmiary wydają się niekompletne i nie ujmują całości prac instalacyjnych i armatury w pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycenę należy wykonać zgodnie z projektem oraz wiedzą techniczną w taki sposób aby zostały zachowane wszystkie parametry pracy z zachowaniem wszystkich standardów oraz zgodności z prawem. Podstawą do wyceny jest wiedza i doświadczenie firmy realizującej przedmiotowe zadanie.

Pytanie nr 433

Brak rysunków szczegółowych pompowni, rozmieszczenia urządzeń i aparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazano PT budynku pompowni A-100P, A-200P, A-300P, A-400P.

Pytanie nr 434

Brak wykazu rurociągów z parametrami – rozmiary i dane procesowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rurociągi są wskazane na projekcie zagospodarowania terenu branży teletechnicznej.

Pytanie nr 435

Brak wykazu urządzeń AKPiA

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie są wytyczne do sporządzenia AKPiA, w zależności od wykonawczych elementów zostanie na etapie realizacji wykonana branża AKPiA.

Pytanie nr 436

Prośba o doszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 21 z Informacji na stronę internetową nr SZI-SZP.2612.29.2025 z dnia 10 grudnia 2025:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź wyczerpująco odnosi się do pytania Oferenta oraz pozostaje aktualna. W ocenie Zamawiającego nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Pytanie nr 437

Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie odbiorów inwestycji odbiorów przez TUV czy wystarczający będzie odbiór z WDT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekt podlega pod przepisy WDT. Wszelkie decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń zgodnie z wymaganiami przepisów muszą być wydane przez WDT.

Pytanie nr 438

Certyfikacja DIBt nie jest obowiązkowym dokumentem na terenie UE, tylko dokumentem dopuszczającym produkt na rynek niemiecki. Niezrozumiałym wydaje się wymaganie potwierdzenia zdolności do montażu rurociągów na podstawie dodatkowych wymagań tylko dla rynku niemieckiego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 439

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wystarczający będzie odbiór instalacji podlegających pod dozór techniczny przez Wojskowy Dozór Techniczny, czy stawia tu dodatkowe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalację wraz z urządzeniami w zakresie obowiązujących przepisów należy objąć Wojskowym Dozorem Technicznym.

Pytanie nr 440


Dodatkowo, aby uniknąć kłopotów przy odbiorze, prosimy o wskazanie jakie dokładnie uprawnienia będą tu wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez przepisy, w zakresie realizowanych prac.

Pytanie nr 441

Czego dotyczy przekrój D-D na rys. T-06?

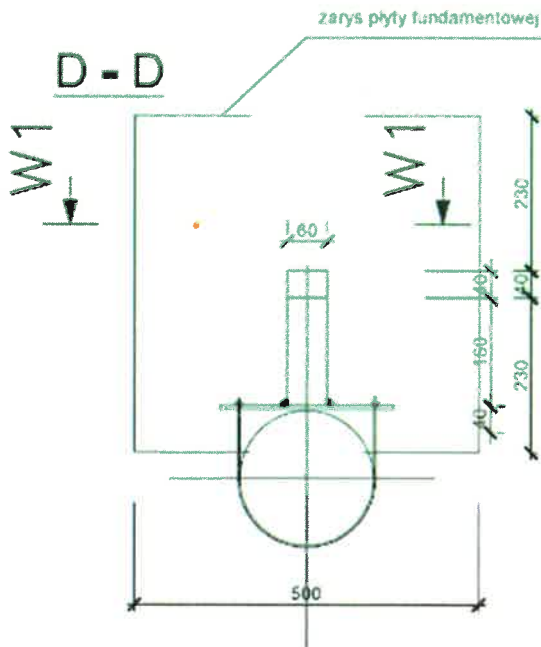**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekrój D-D dotyczy konstrukcji podpory masztu oddechowego – element dowolny dla wykonawcy.

Pytanie nr 442

Prosimy o zweryfikowanie aktualności podstaw prawnych zawartych w opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 2. Większość z przytoczonych tam przepisów jest nieaktualna albo nie dotyczy zakresu instalacji technologicznej opisanej w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy realizować wg aktualnych przepisów, wykaz nie jest katalogiem zamkniętym.

Pytanie nr 443

W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 4 jest informacja o legalizacji zbiorników paliwem. W pkt 5 tego samego opracowania jest informacja o legalizacji zbiorników wodą wykorzystując sondę pomiarową (Urząd Miar nie dopuszcza litrażowania wodą i sondą pomiarową).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że legalizacja paliwem jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 444

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie jaka metoda ma zostać zastosowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma być zastosowana metoda legalizacji paliwem.

Pytanie nr 445

Czy głównym urządzeniem pomiarowym zbiorników ma być przymiar sztywny czy elektroniczna sonda pomiarowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że głównym urządzeniem pomiarowym ma być urządzenie sztywne.

Pytanie nr 446

W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8 jest informacja o konieczności dostarczenia zbiorników nie najazdowych o konstrukcji wzmocnionej. Czemu potrzebna jest konstrukcja wzmocniona dla zbiorników posadowionych w terenie zielonym? Czy wynika to z głębokości posadowienia? Jeśli tak, to niezbędne jest potwierdzenie rzędnych posadowienia zbiorników, aby niepotrzebnie nie podrażać instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi Użytkownika należy wykonać zbiorniki o konstrukcji wzmocnionej.

Pytanie nr 447

W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 8 jest informacja o przykładowej centralce Veeder Root, a na PZT jest opis światłowodu łączącego dwie centrali OPW. Natomiast na rys. T-02 jest informacja, że wszystkie urządzenia kontrolne mają być systemu Site Sentinel. Prosimy o wskazanie lokalizacji centralk, względnie informację czy preferowane są przez Zamawiającego systemy pomiarowe konkretnego producenta i jeśli tak, to którego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy stosować VEEDER ROOT.

Pytanie nr 448

Opis poz. 61.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „SKID rozładunkowo - załadunkowy F34 (oddolny + odgórny) wraz z pomostem obsługowym, legalizacja UM, odbiór przez UDT.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03”.

Pytanie nr 449

Prosimy o wyjaśnienie czy podest obsługowy ma być ujęty w tej pozycji kosztorysu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_BUD_REW_03”.

Pytanie nr 450

Opis poz. 64.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „Legalizacja zbiorników paliwem opłaty za czynności inspektora UM po stronie Zamawiającego (5 szt)” Ilość 17 prób.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 17 szt. (zgodnie z przedmiarem). Ponadto informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy opłaty za czynności inspektora przy legalizacji zbiorników leżą po stronie Wykonawcy w ramach kosztów ogólnych.

Pytanie nr 451

Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć 85 kompletów (5x17) kosztów legalizacji zbiorników? Po czyjej stronie są koszty legalizacji nakładane przez Urząd Miar: po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie zbiorniki muszą być zalegalizowane, koszt po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 452

Opis poz. 68.d.8 w przedmiarze technologii z dnia 20.11.2024: „Dystrybutor SK700 II OR (standard, bez zwijarek węży), 2 węże, 1 gatunek paliwa (ON, TIR 120), dwustronny, 2/120 l/min, bez VRS na ON”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, plik pn.: „ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_REW_03”.

Pytanie nr 453

Prosimy o wyjaśnienie czy wydajność dystrybutora ma wynosić łącznie 120 l/min przy jednoczesnym wydawaniu z obu pistoletów dystrybutora, czy każdy z pistoletów ma mieć niezależnie wydajność 120 l/min? Czy Zamawiający preferuje wskazanego producenta, którego oznaczenie modelu dystrybutora zostało wskazane w przedmiarach czy możliwa jest dostawa dystrybutora innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każdy pistolet ma mieć wydajność 120l/min, należy spełnić wymogi jak dla podanego producenta.

Pytanie nr 454


Prosimy o informację, czy nowy dystrybutor ma zostać włączony do systemu funkcjonującego już na istniejącym MPS? Jeśli tak, prosimy o wskazanie producenta systemu i potwierdzenie, że jest możliwość dołączenia do niego kolejnego dystrybutora bez rozbudowy systemu. Jeśli potrzebna jest rozbudowa systemu prosimy o informację o jakie komponenty system musi zostać rozbudowany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowy dystrybutor ma zostać włączony do istniejącego systemu VEEDER ROOT.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego 01828: *Budowa infrastruktury paliwowej oraz magazynowej na potrzeby 1. Warszawskiej Brygady Pancerniej – Sprawa 32/01828/2025.*

ZASTĘPCA SZEFA
STOŁECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY



pik mgr inż. Sebastian CZAJKOWSKI

Załączniki – w pliku

Załącznik nr 1 - ISB_039_PR_BUD_REW_03

Załącznik nr 2 - ISB_039_PR_D_REW_01

Załącznik nr 3 - ISB_039_PR_E_REW_02

Załącznik nr 4 - ISB_039_PR_S_REW_03

Załącznik nr 5 - ISB_039_PR_TECHNOLOGIA_rew_03

Załącznik nr 6 - ISB_039_PR_WYP_REW_02

Załącznik nr 7 - Zał. nr 1 SlimLine_PL

Załącznik nr 8 - Zał. nr 2 KARTA_KATALOGOWA_NORFI

Marzena Banasiak
tel. 261 849 175
e-mail: szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261- 849-156
szi@ron.mil.pl
szi.wp.mil.pl

Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa